

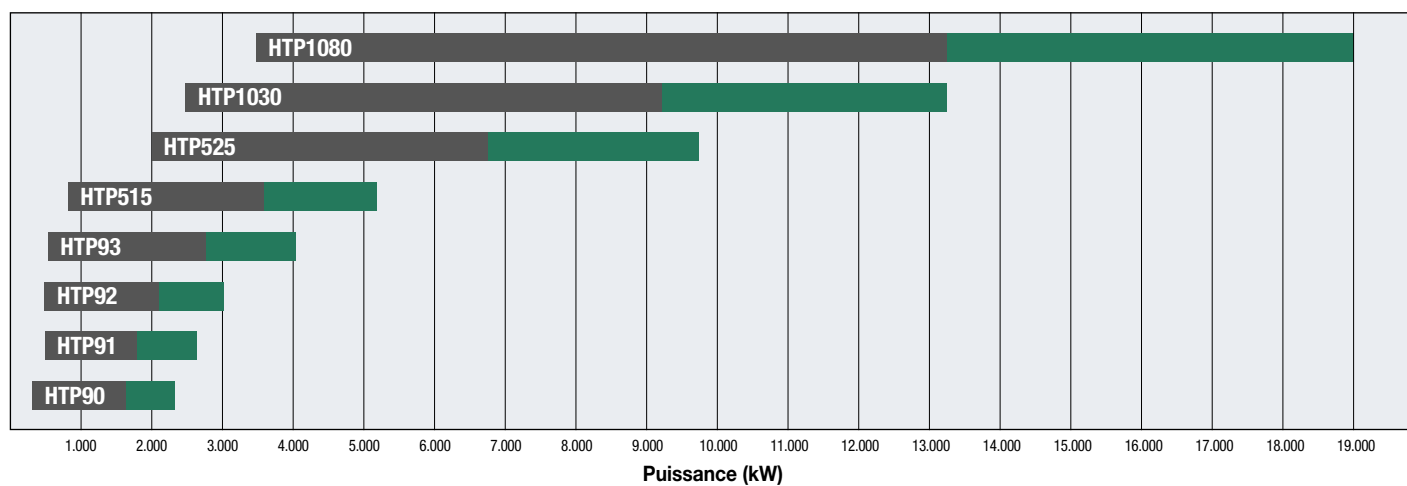


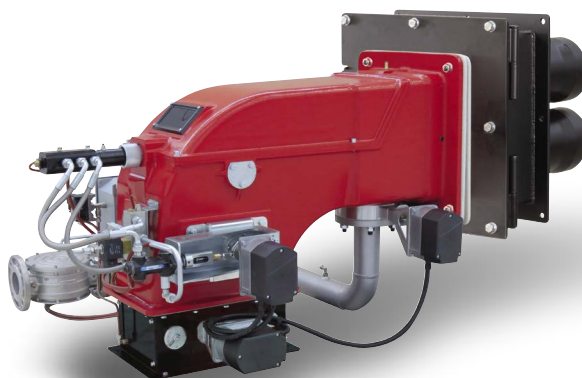

TYPE **HTP...VS** HTP90 ... HTP1080




GAZ/FIOUL
DOMESTIQUE

Type	Puissance minimale de modulation kW	Puissance minimum de l'application kW	Puissance maximale kW
HTP90	320	1.610	2.300
HTP91	480	1.869	2.670
HTP92	480	2.135	3.050
HTP93	550	2.870	4.100
HTP515	770	3.640	5.200
HTP525	2.000	6.825	9.750
HTP1030	2.500	9.310	13.300
HTP1080	3.500	13.300	19.000


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique monophasé auxiliaires	Alimentation électrique triphasé moteur	Raccordements gaz
		min.	max.			Rp
HTP90	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	320	2.300	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
HTP91	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	480	2.670	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
HTP92	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	480	3.050	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
HTP93	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	550	4.100	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
HTP515	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	770	5.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
HTP525	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	2.000	9.750	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100
HTP1030	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	2.500	13.300	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125
HTP1080	MG.xx.S.xx.VS.x.xxx.xx	3.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125


HTP90 VS PR-MD

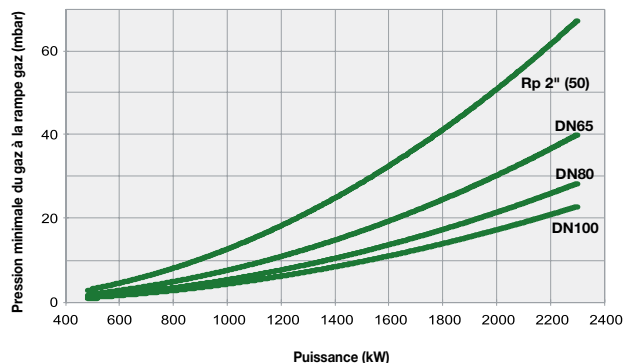


HTP91 VS PR-MD

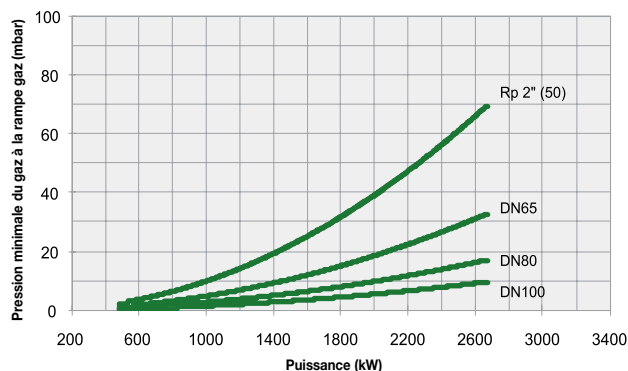


HTP92 VS PR-MD

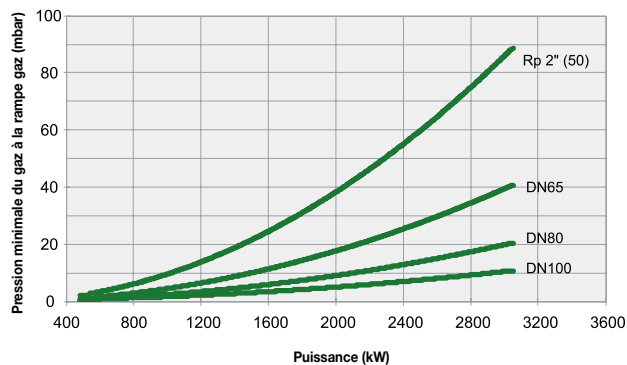


HTP93 VS PR-MD

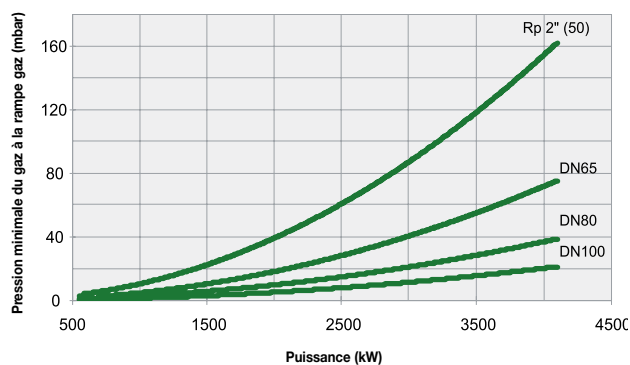


HTP515 VS PR-MD

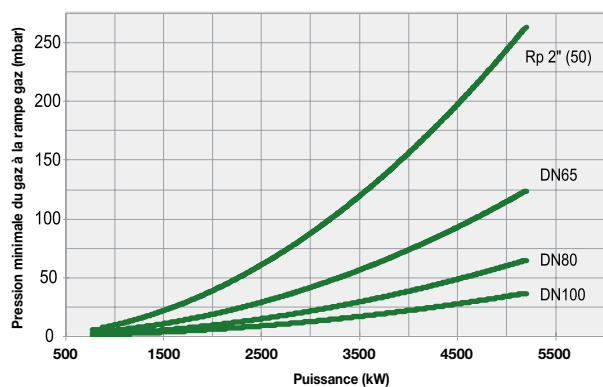

HTP525 VS PR-MD

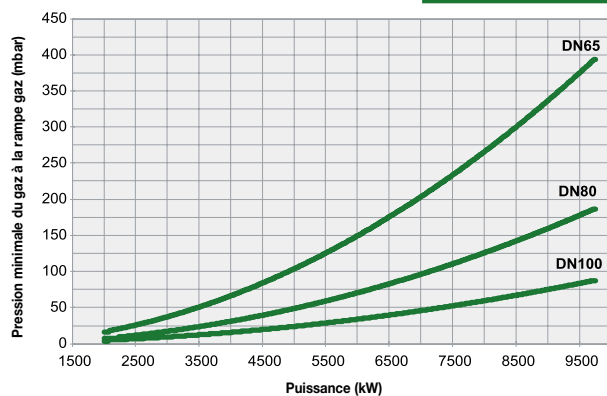

HTP1030 VS PR-MD

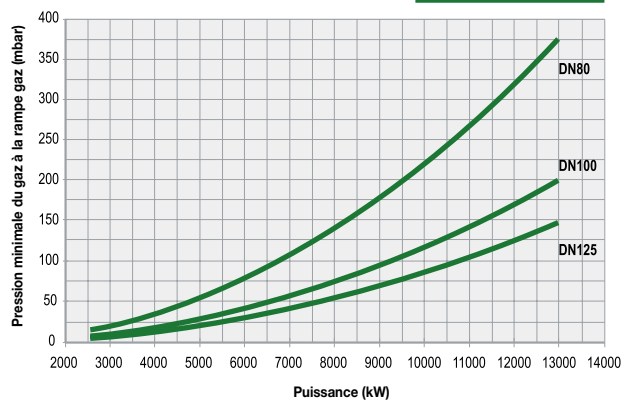

HTP1080 VS PR-MD

