


DIMENSIONI DI INGOMBRO

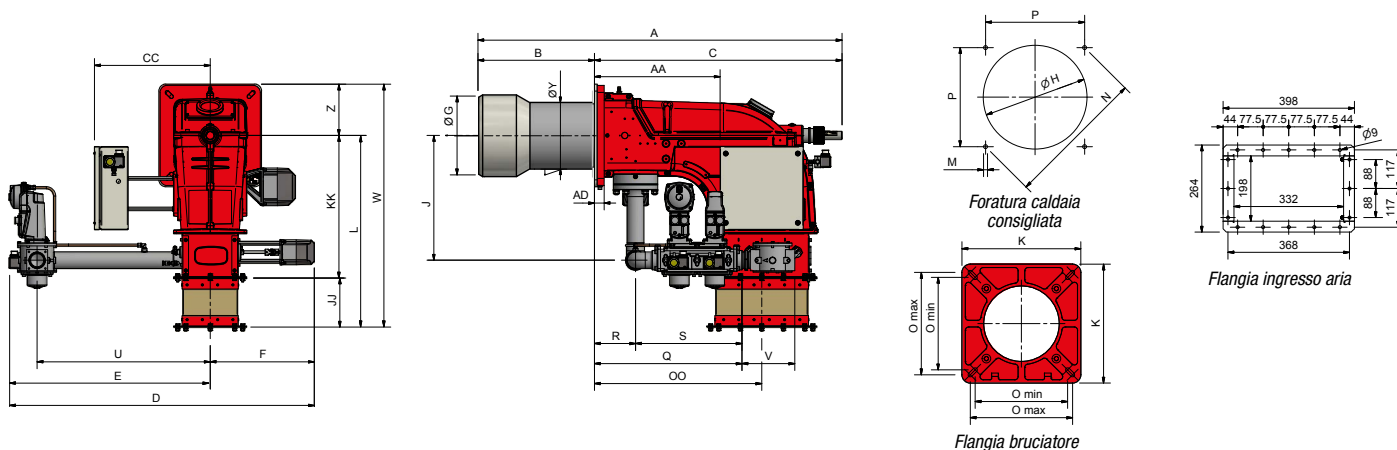

Tipo	DN	Dimensioni di ingombro (mm)																															
		A	AA	AD	B	C	CC	D	E	F	G	H	J	JJ	K	KK	L	M	N	O		OO	P	Q	R	S	U	V	W	Y	Z		
				min.		max.																											
KTP90	50	1593	454	28	527	1066	305	1349	859	490	274	304	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	198	185		
KTP90	65	1593	454	28	527	1066	305	1543	1053	490	274	304	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	198	185		
KTP90	80	1593	454	28	527	1066	305	1574	1084	490	274	304	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	198	185		
KTP90	100	1593	454	28	527	1066	305	1657	1167	490	274	304	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	198	185		
KTP91	50	1586	454	28	520	1066	305	1349	859	490	304	344	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185		
KTP91	65	1586	454	28	520	1066	305	1543	1053	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185		
KTP91	80	1586	454	28	520	1066	305	1574	1084	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185		
KTP91	100	1586	454	28	520	1066	305	1657	1167	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185		
KTP92	50	1586	454	28	520	1066	305	1349	859	490	304	344	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185		
KTP92	65	1586	454	28	520	1066	305	1543	1053	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185		
KTP92	80	1586	454	28	520	1066	305	1574	1084	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185		
KTP92	100	1586	454	28	520	1066	305	1657	1167	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185		
KTP93	50	1586	454	28	520	1066	305	1349	859	490	304	344	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185		
KTP93	65	1586	454	28	520	1066	305	1543	1053	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185		
KTP93	80	1586	454	28	520	1066	305	1574	1084	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185		
KTP93	100	1586	454	28	520	1066	305	1657	1167	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185		

Le dimensioni CC - U - E - D si riferiscono ai bruciatori con ingombro massimo nei modelli ad aria calda e nella versione meccanica.
Nelle versioni standard ed elettroniche queste dimensioni possono essere inferiori.