
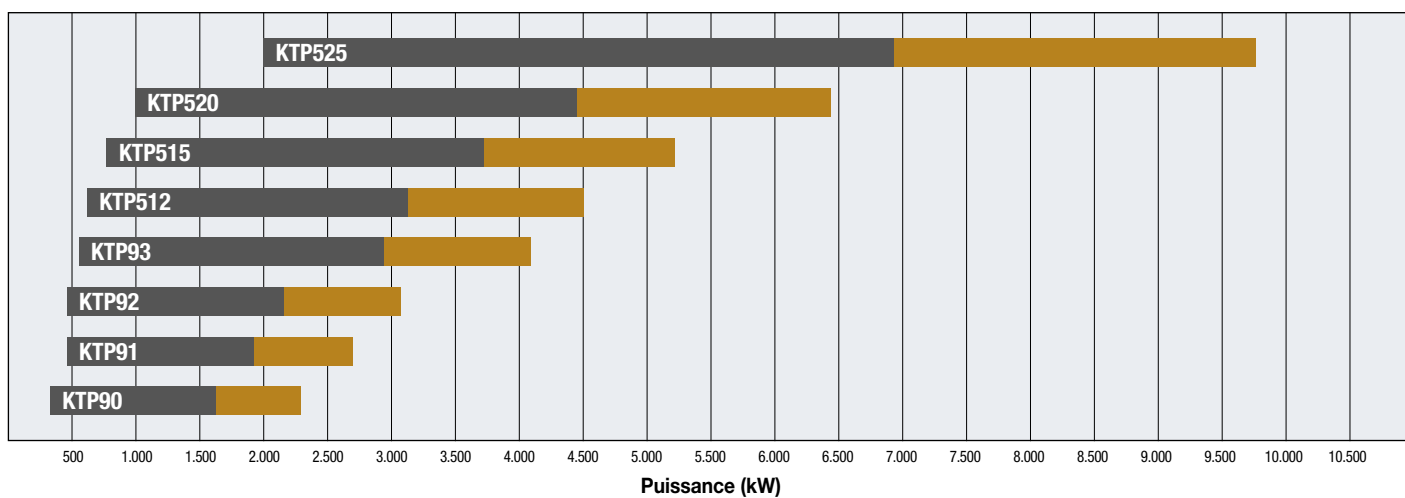
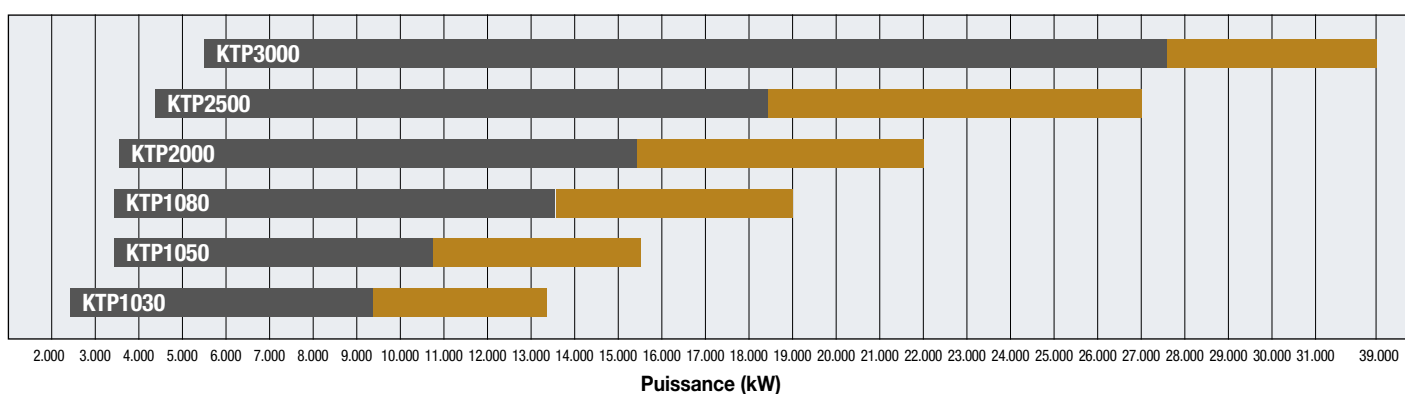
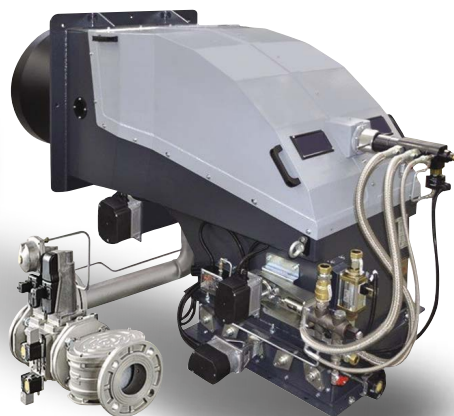


TYPE **KTP** KTP90 ... KTP3000

GAZ/FIOUL
LOURDE

Avec une viscosité jusqu'à 400 cSt à 50°C (50°E à 50°C) - À PULVÉRISATION MÉCANIQUE

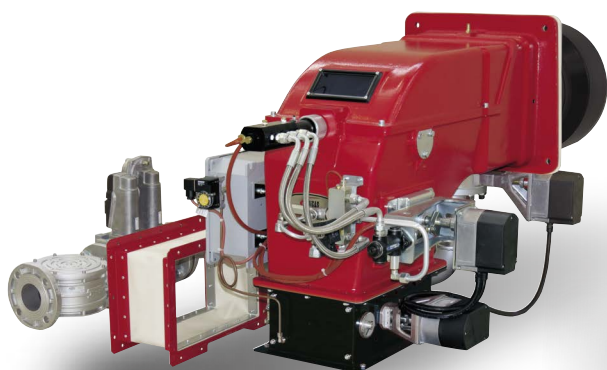

Type	Puissance minimale de modulation kW	Puissance minimum de l'application kW	Puissance maximale kW
KTP90	320	1.610	2.300
KTP91	480	1.869	2.670
KTP92	480	2.135	3.050
KTP93	550	2.870	4.100
KTP512	600	3.150	4.500
KTP515	770	3.640	5.200
KTP520	1.000	4.480	6.400
KTP525	2.000	6.825	9.750
KTP1030	2.500	9.310	13.300
KTP1050	3.500	10.850	15.500
KTP1080	3.500	13.300	19.000
KTP2000	3.600	15.400	22.000
KTP2500	4.500	18.400	27.000
KTP3000	5.500	27.300	39.000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type	Modèle	Puissance kW		Moteur pompe kW	Résistance fioul lourde kW	Alimentation électrique monophasé auxiliaires	Alimentation électrique triphasé moteur	Raccordements gaz
		min.	max.					Rp
KTP90	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	320	2.300	1,1	12	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP91	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	2.670	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP92	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	3.050	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP93	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	550	4.100	1,1	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP512	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	600	4.500	1,5	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP515	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	770	5.200	1,5	12 + 18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP520	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	1.000	6.400	2,2	18 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100
KTP525	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.000	9.750	4,0	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100
KTP1030	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.500	13.300	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125
KTP1050	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	15.500	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125
KTP1080	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	19.000	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125
KTP2000	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.600	22.000	5,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150
KTP2500	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	4.500	27.000	5,5/7,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150
KTP3000	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	5.500	39.000	5,5/7,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150 - DN200

TYPE **KTP** **KTP90 ... KTP3000**


GAZ/FIOUL
LOURDE

Avec une viscosité jusqu'à 400 cSt à 50°C (50°E à 50°C) - À PULVÉRISATION MÉCANIQUE


KTP90 PR-MD

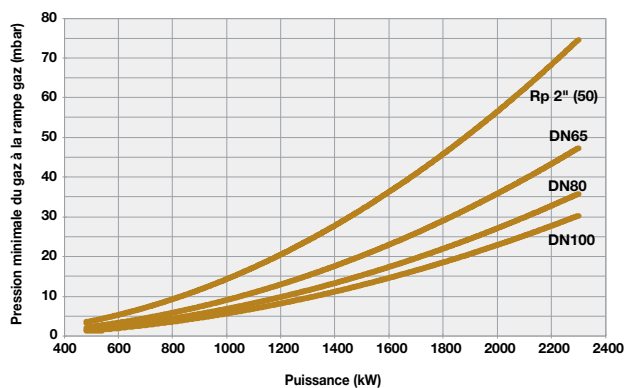


KTP91 PR-MD

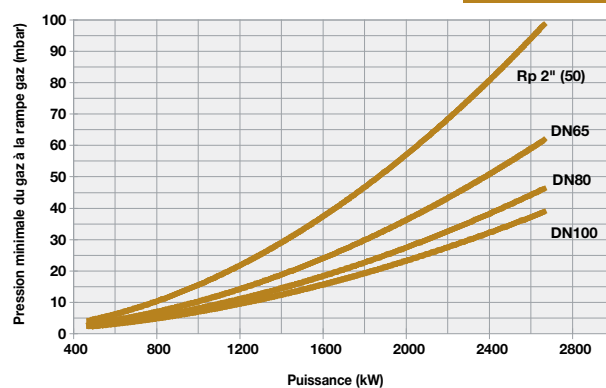


KTP92 PR-MD

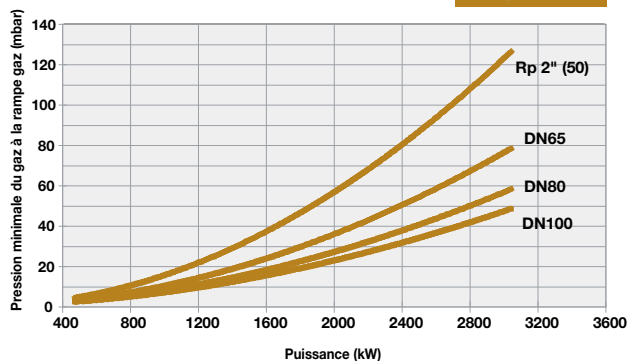


KTP93 PR-MD

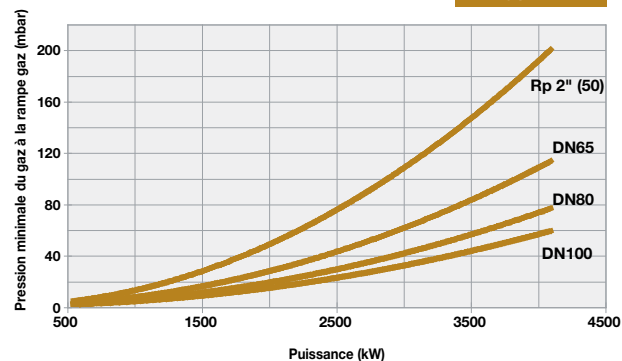


KTP512 PR-MD

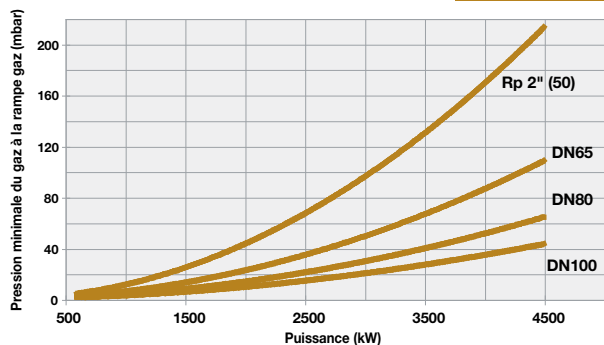


KTP515 PR-MD

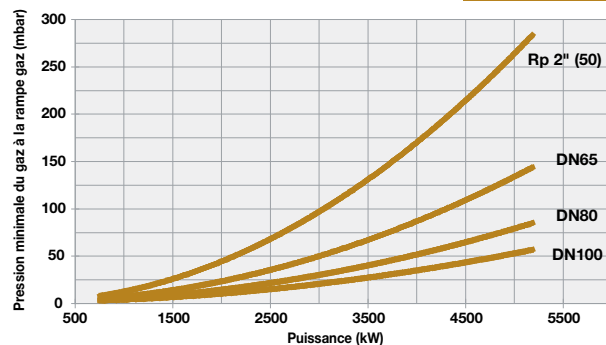


KTP520 PR-MD

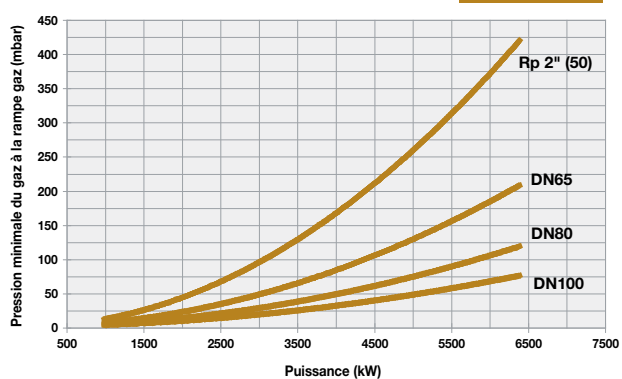


KTP525 PR-MD

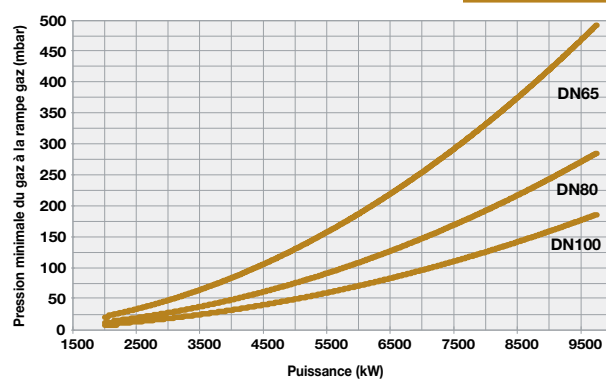


KTP1030 PR-MD

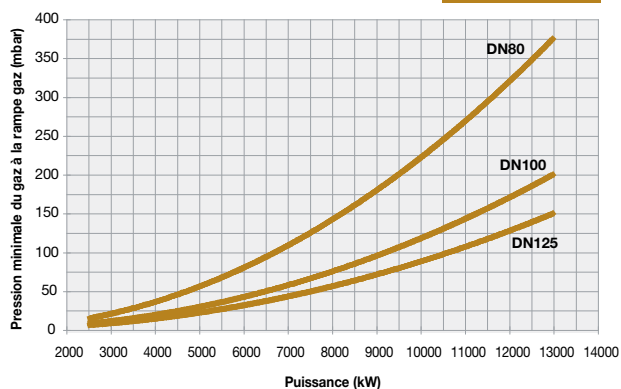


KTP1050 PR-MD

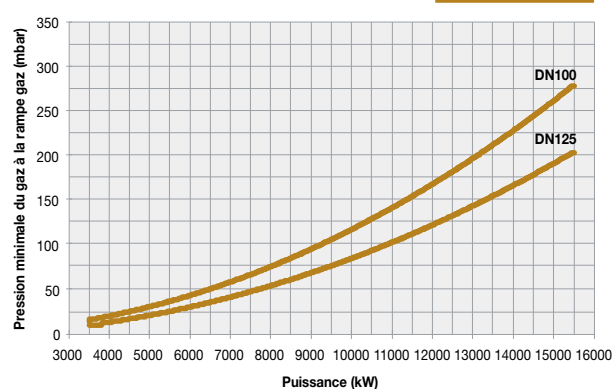


KTP1080 PR-MD

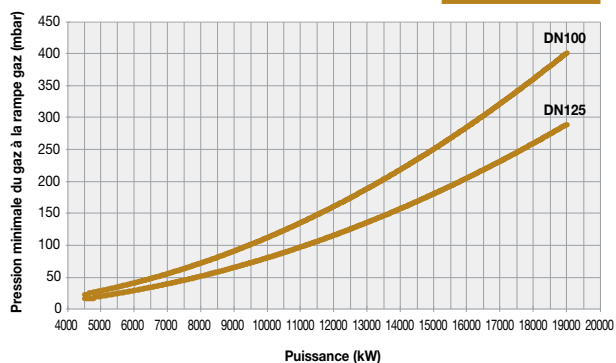


KTP2000 PR-MD

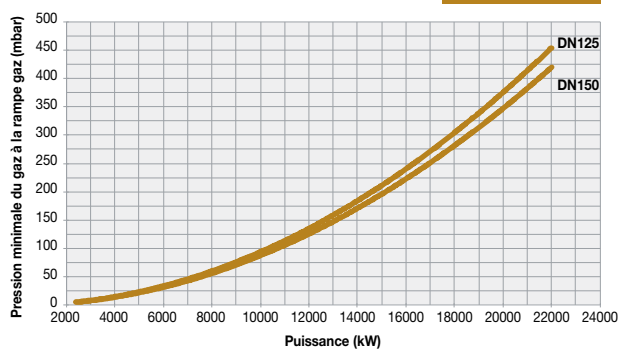

KTP2500 PR-MD

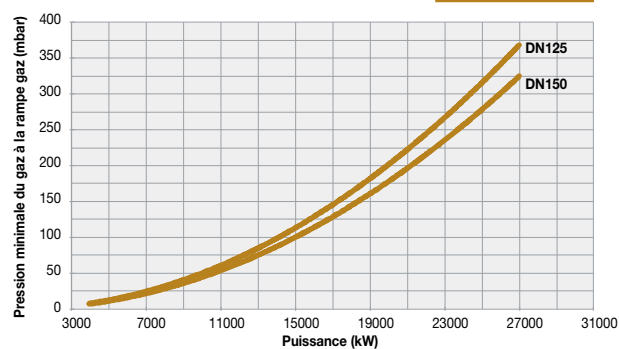

KTP3000 PR-MD

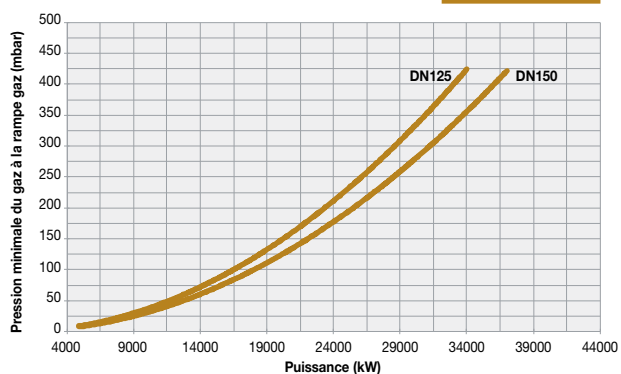

KTP3000 PR-MD avec vannes pneumatiques

