
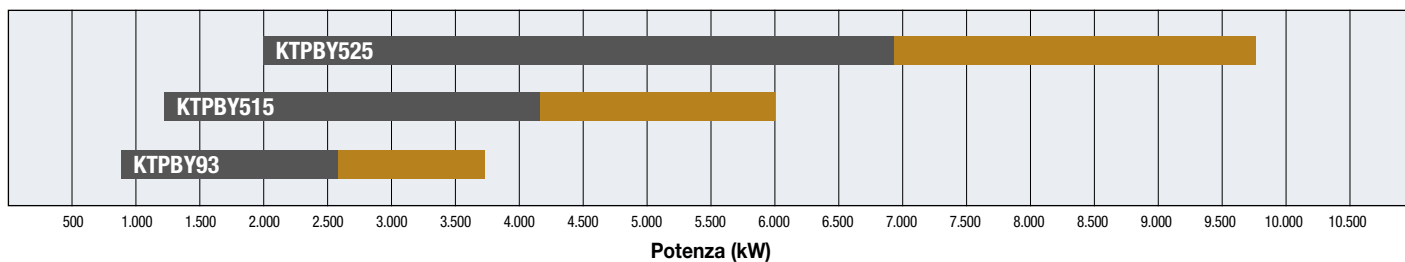
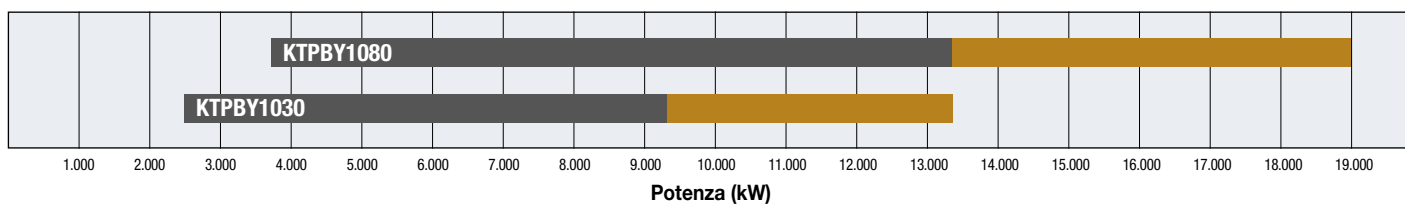


TIPO **KTPBY... VS** **KTPBY93 ... KTPBY1080**

GAS/OLIO
COMBUSTIBILE

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA

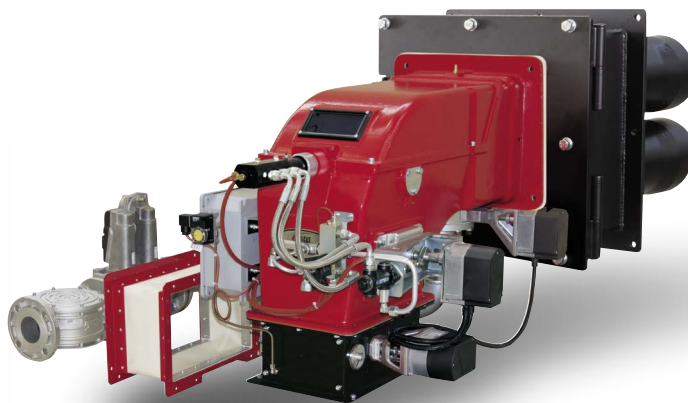

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTPBY93	550	2.870	4.100
KTPBY515	770	3.640	5.200
KTPBY525	2.000	6.825	9.750
KTPBY1030	2.500	9.310	13.300
KTPBY1080	3.500	13.300	19.000

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Potenza kW		Motore pompa	Resistenze olio combustibile	Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Attacchi gas	
		min.	max.					Rp	
KTPBY93	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	550	4.100	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY515	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	770	5.200	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY525	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.000	9.750	0,75	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY1030	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.500	13.300	1,1	18+18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125	
KTPBY1080	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	19.000	2,2	24+24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	

TIPO **KTPBY... VS KTPBY93 ... KTPBY1080**


GAS/OLIO
COMBUSTIBILE

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA


KTPBY93 VS PR-MD

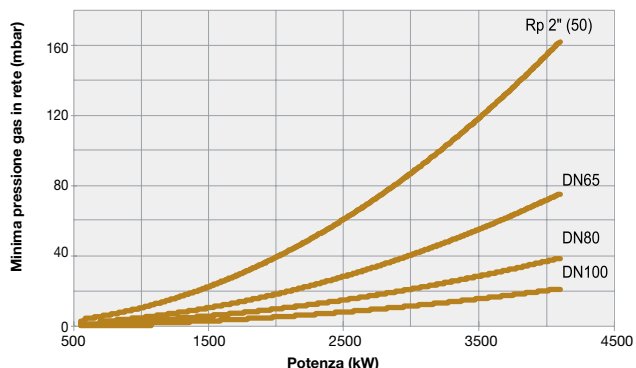


KTPBY515 VS PR-MD

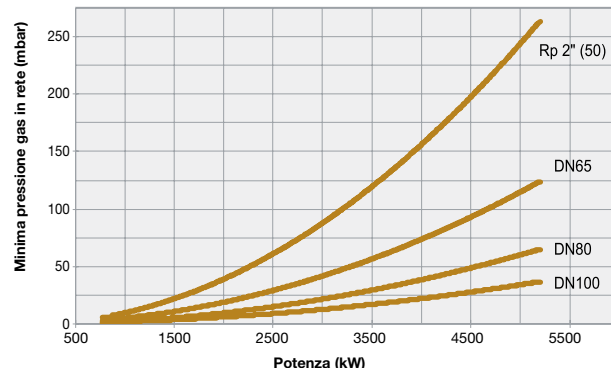

KTPBY525 VS PR-MD

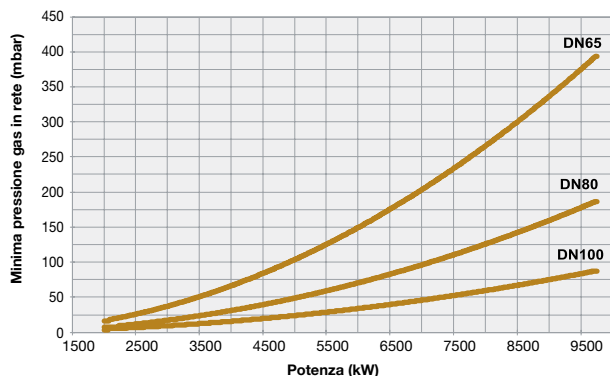

KTPBY1030 VS PR-MD

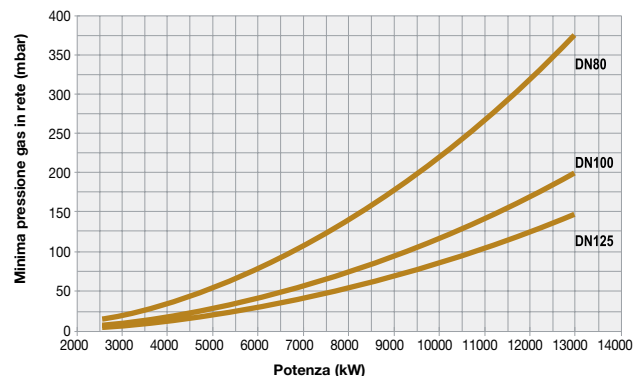

KTPBY1080 VS PR-MD

