
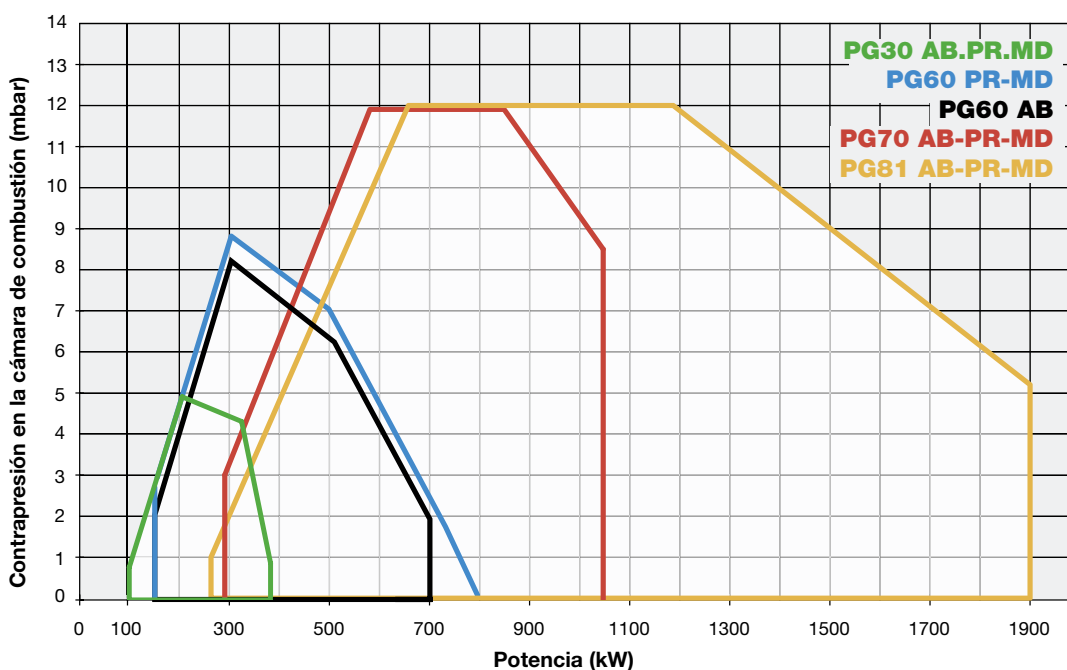


La potencialidad de estos quemadores está comprendida entre 105 y 1900 kW y están destinados tanto a calderas con hogar en presión como a generadores de aire caliente, de vapor o de agua sobrecalentada, y a hornos para tratamientos térmicos de media potencialidad.

La facilidad de ejecución junto a la seguridad de un producto que cumple las Directivas Europeas y con pruebas de idoneidad constantes en nuestro laboratorio, hacen del quemador una máquina completa y fiable.



Se suministra también la versión para el empleo con biodiesel. Todos los quemadores están provistos de motor para el mando del ventilador de aire y para el accionamiento de la bomba de gasóleo mediante acoplamiento elástico. El cuadro eléctrico está dotado además de la centralita electrónica de control de la llama provista de fotoresistencia. La lógica de control está montada en circuito estampado.

El sistema de atomización y alimentación incluye tobera, electrodos de encendido, manguitos y un filtro.

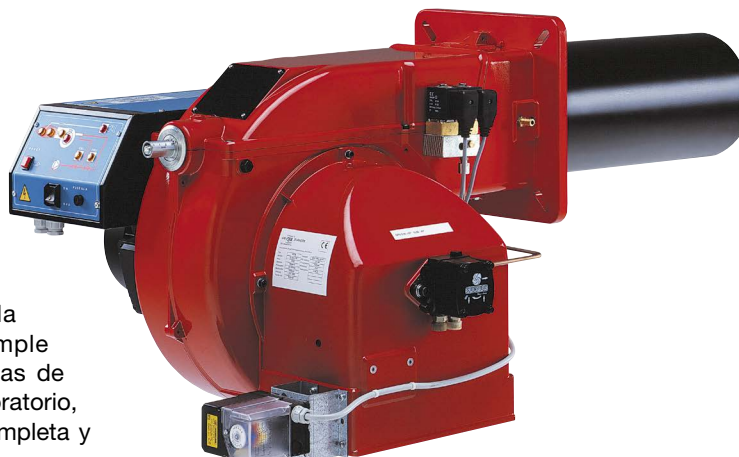



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor ventilador kW
		min.	max.		
PG30	G-.xx.x.xx.A	105	383	230 V 1N ac	0,37
PG60	G-.AB.x.xx.A	145	698	230/400 V 3N ac	1,10
PG60	G-.xx.x.xx.A	151	791	230/400 V 3N ac	1,10
PG70	G-.xx.x.xx.A	291	1.047	230/400 V 3N ac	2,20
PG81	G-.xx.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N ac	3,00

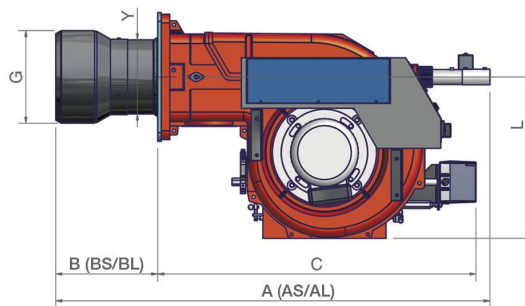

PG30 - PG60

PG70 - PG81

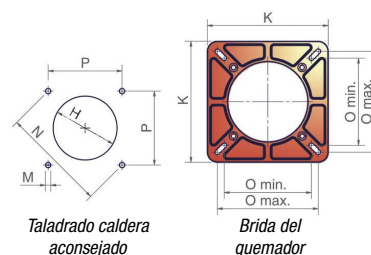

Tipo	Modelo	Dimensiones totales (mm)											Taladrado caldera (mm)				Brida del quemador (mm)			Dimensiones de embalaje* (mm)			
		AS	AL	BS	BL	C	D	E	F	G	L	Y	H	M	N	P	O min.	O max.	K	l	p	h	kg
PG30	G-.xx.x.xx.A	662	852	150	340	512	516	267	249	121	284	131	151	M10	219	155	155	155	190	1000	550	460	30
PG60	G-.AB.x.xx.A	874	1072	244	442	630	615	330	285	153	350	162	182	M10	269	190	190	190	240	1200	670	540	65
PG60	G-.xx.x.xx.A	1004	1202	244	442	760	630	330	300	153	350	162	182	M10	269	190	190	190	240	1200	670	540	65
PG70	G-.AB.x.xx.A	995	1145	310	460	685	710	360	350	198	375	198	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	82
PG70	G-.xx.x.xx.A	1035	1185	310	460	725	780	360	420	198	375	198	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	87
PG81	G-.AB.x.xx.A	1025	1175	340	490	685	765	400	365	234	375	198	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	95
PG81	G-.xx.x.xx.A	1165	1315	340	490	825	820	400	420	234	375	198	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	100

Valores indicativos

