

**SERIE Cinquecento RBY510 RBY515 RBY520 RBY525**


**A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA**

**Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)**

OLIO  
COMBUSTIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo          | Modello         | Potenza kW |       | Alimentazione elettrica monofase ausiliari | Alimentazione elettrica trifase motore | Motore ventilatore kW | Motore pompa kW | Resistenze olio comb. kW | Livello di emissioni sonore dBA |
|---------------|-----------------|------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
|               |                 | min.       | max.  |                                            |                                        |                       |                 |                          |                                 |
| <b>RBY510</b> | H-.xx.S.IT.A.xx | 1.100      | 5.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 7,5                   | 0,75            | 18,0                     | 81,7                            |
| <b>RBY515</b> | H-.xx.S.IT.A.xx | 1.200      | 6.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 11,0                  | 0,75            | 18,0                     | 82,3                            |
| <b>RBY520</b> | H-.xx.S.IT.A.xx | 1.200      | 6.500 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 15,0                  | 0,75            | 24,0                     | 83,2                            |
| <b>RBY525</b> | H-.xx.S.IT.A.xx | 1.800      | 7.300 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 18,5                  | 0,75            | 24,0                     | 84,9                            |

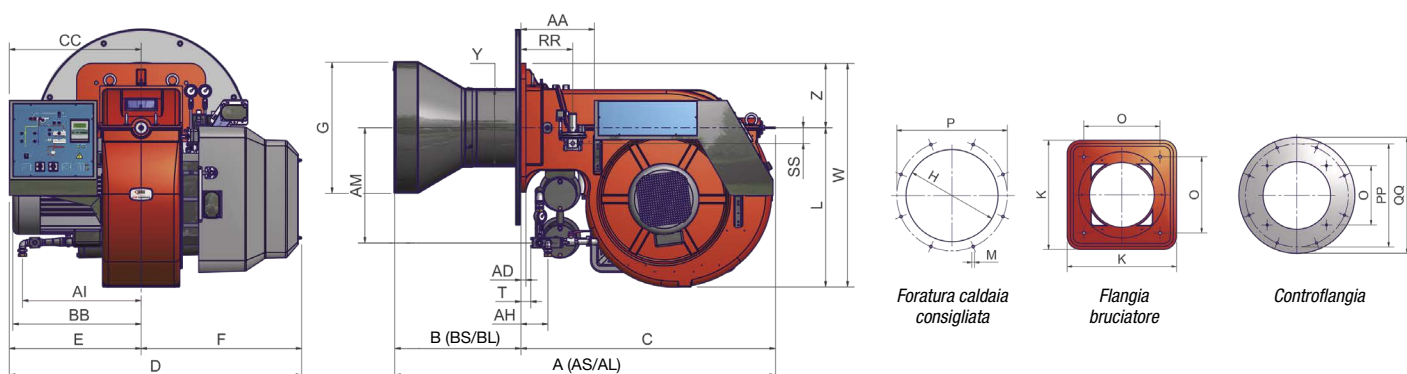

Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione è incluso nel prezzo, ma fornito separato (non a bordo bruciatore).

| Tipo                  | Dimensioni imballo (mm) |       |       |     |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-----|
|                       | l                       | p     | h     | kg  |
| <b>RBY510/515/520</b> | 1.730                   | 1.430 | 1.130 | 410 |
| <b>RBY525</b>         | 1.730                   | 1.430 | 1.130 | 430 |

Valori indicativi

| Tipo          | Modello         | Dimensioni di ingombro (mm) |    |     |     |      |      |     |     |     |     |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|               |                 | AA                          | AD | AH  | AI  | AL   | AS   | BS  | BL  | BB  | BB  | C    | CC  | D    | E   | F   | G   | H   | K   | L   | M   | N   | O   | P   | RR  | SS  | T  | TT  | W   | Y   | Z   | PP  | QQ  |
| <b>RBY510</b> | H-.xx.x.IT.A.xx | 219                         | 35 | 265 | 448 | -    | 1432 | 374 | -   | 468 | 468 | 1058 | 571 | 1213 | 571 | 642 | 387 | 427 | 540 | 498 | M14 | 552 | 390 | 800 | 109 | 115 | 44 | 547 | 827 | 329 | 270 | 800 | 850 |
| <b>RBY515</b> | H-.xx.x.IT.A.xx | 219                         | 35 | 265 | 448 | 1616 | 1436 | 378 | 558 | 508 | 508 | 1058 | 571 | 1213 | 571 | 642 | 474 | 524 | 540 | 498 | M14 | 552 | 390 | 800 | 109 | 115 | 44 | 547 | 827 | 329 | 270 | 800 | 850 |
| <b>RBY520</b> | H-.xx.x.IT.A.xx | 219                         | 35 | 265 | 448 | 1616 | 1436 | 378 | 558 | 508 | 508 | 1058 | 571 | 1213 | 571 | 642 | 474 | 524 | 540 | 498 | M14 | 552 | 390 | 800 | 109 | 115 | 44 | 547 | 827 | 329 | 270 | 800 | 850 |
| <b>RBY525</b> | H-.xx.x.IT.A.xx | 219                         | 35 | 265 | 448 | 1616 | 1436 | 378 | 558 | 642 | 642 | 1058 | 571 | 1284 | 642 | 642 | 474 | 524 | 540 | 498 | M14 | 552 | 390 | 800 | 109 | 115 | 44 | 547 | 827 | 329 | 270 | 800 | 850 |

Valori indicativi

La quota B si riduce di 25 mm con la controflangia e guarnizione.