




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.					
KRBY515	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	770	5.200	230/400 V 3N AC	11,0	0,55	18	2" - DN65 - 80 - 100
KRBY525	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	2.000	8.000	400 V 3N AC	18,5	0,55	24	DN65 - 80 - 100


Конфигурацию газовых рампы Вы найдете на стр. 150-152.

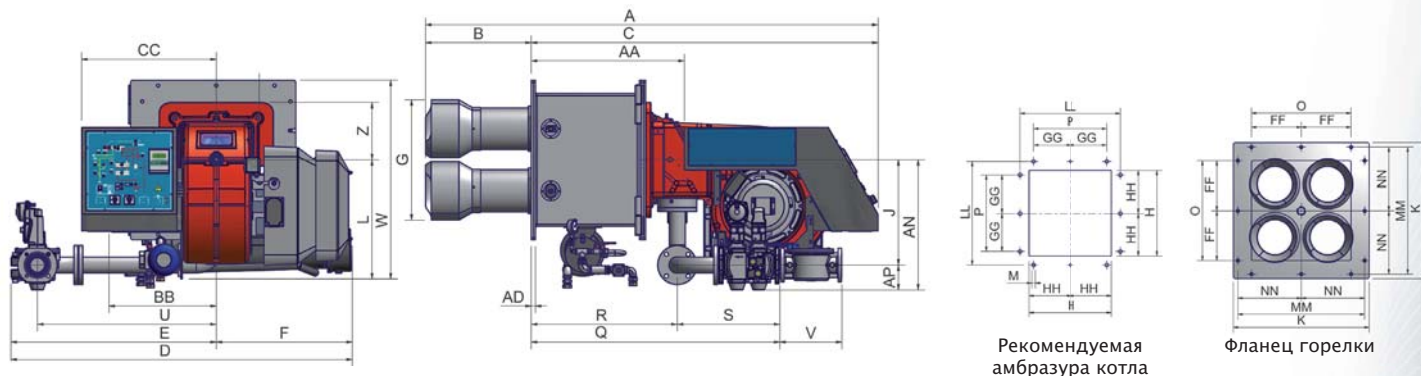


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																																	
		DN	A	AA	AD	AN	AP	B	BB	C	CC	D	E	F	FF	G	GG	H	HH	J	K	L	LL	M	MM	NN	O	P	Q	R	S	U	V	W	Z
KRBY515	MH.xx.S.xx.VS.1.50	50	1989	576	20	594	100	499	508	1490	628	1631	989	642	275	565	275	600	300	494	750	560	700	16	700	350	550	550	1144	539	605	845	216	935	270
KRBY515	MH.xx.S.xx.VS.1.65	65	1989	576	20	612	118	499	508	1490	628	1611	969	642	275	565	275	600	300	494	750	560	700	16	700	350	550	550	1024	539	485	845	292	935	270
KRBY515	MH.xx.S.xx.VS.1.80	80	1989	576	20	626	132	499	508	1490	628	1644	1002	642	275	565	275	600	300	494	750	560	700	16	700	350	550	550	1074	539	535	875	322	935	270
KRBY515	MH.xx.S.xx.VS.1.100	100	1989	576	20	639	145	499	508	1490	628	1727	1085	642	275	565	275	600	300	494	750	560	700	16	700	350	550	550	1183	539	644	942	382	935	270
KRBY525	MH.xx.S.xx.VS.1.65	65	2054	576	20	612	118	564	650	1490	628	1611	969	642	275	614	275	674	337	494	750	598	700	16	700	350	550	550	1024	539	485	845	292	973	270
KRBY525	MH.xx.S.xx.VS.1.80	80	2054	576	20	626	132	564	650	1490	628	1644	1002	642	275	614	275	674	337	494	750	598	700	16	700	350	550	550	1074	539	535	875	322	973	270
KRBY525	MH.xx.S.xx.VS.1.100	100	2054	576	20	639	145	564	650	1490	628	1727	1085	642	275	614	275	674	337	494	750	598	700	16	700	350	550	550	1183	539	644	942	382	973	270

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.


KRBY515...VS PR-MD

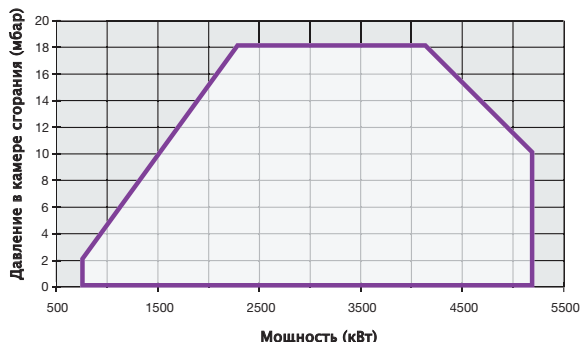


KRBY525...VS PR-MD

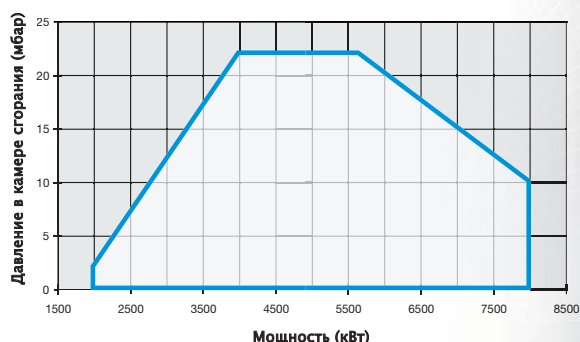

KRBY515...VS PR-MD

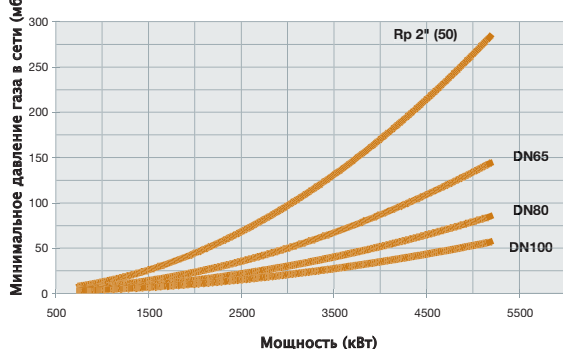


KRBY525...VS PR-MD

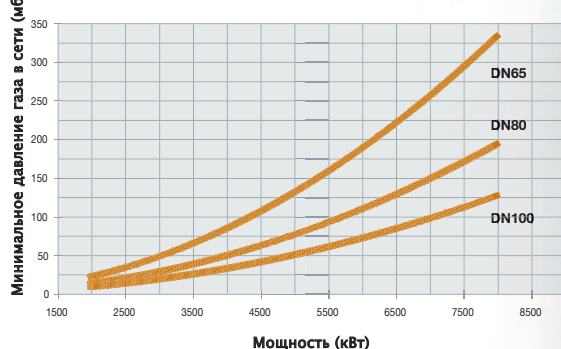

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.					
KRBY1040	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	2.550	13.000	400 V 3N AC	30	1,1	24+24	DN80 - 100 - 125

Конфигурацию газовых рампы Вы найдете на стр. 150-152.

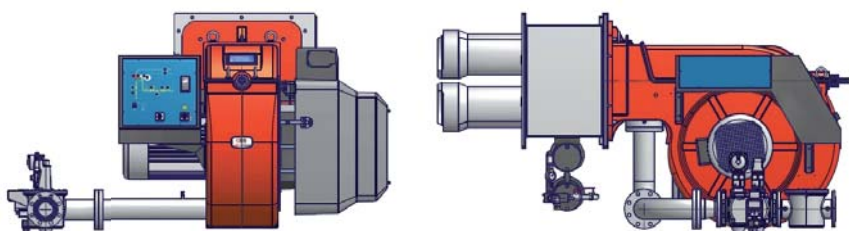

ГРУППА "НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ", ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)
KRBY1040	MH.xx.x.xx.VS.1.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

