



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.				
RBY515	H-xx.S.xx.VS.xx	1.200	6.000	230/400 V 3N AC	11,0	0,55	18
RBY525	H-xx.S.xx.VS.xx	1.800	7.600	400 V 3N AC	18,5	0,55	24

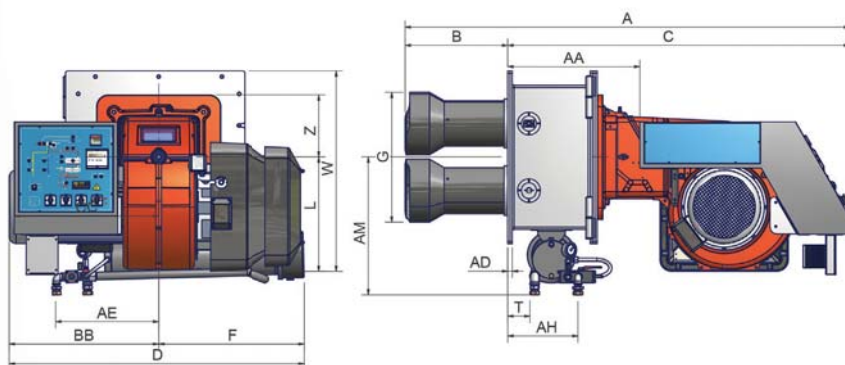

ГРУППА "НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ", ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО



Рекомендуемая амбразура котла



Фланец горелки


Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RBY515	1730	1430	1130	410
RBY525	1730	1430	1130	430

ориентировочные параметры


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																									
		A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	T	TT	W	Y	Z	
RBY515	H-xx.x.xx.VS.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																									
RBY525	H-xx.x.xx.VS.xx																										

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

RBY515...VS PR-MD

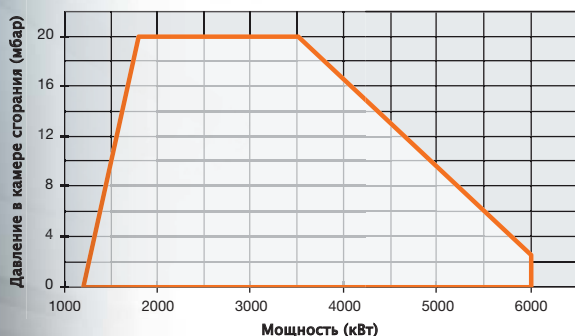


RBY525...VS PR-MD

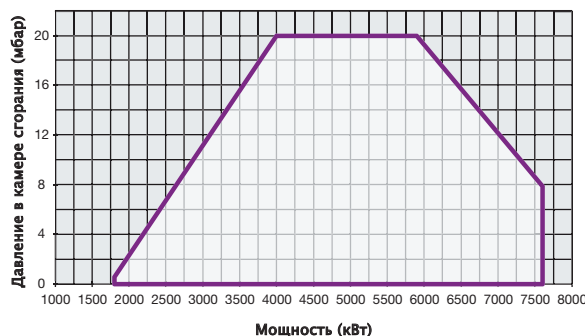



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.				
RBY1040	H-xx.S.xx.VS.xx	2.550	13.000	400 V 3N AC	30,0	1,1	24+24

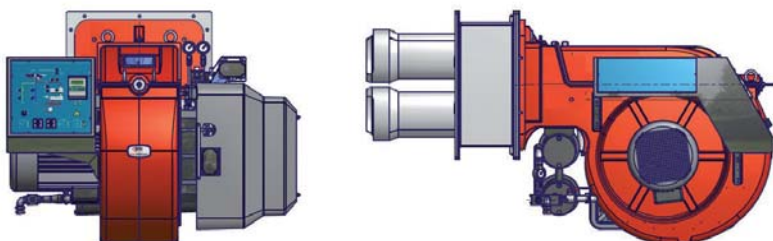

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ,
ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RBY1040	2280	1730	1360	850

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																									
		A	AA	AD	AH	AI	AM	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	PP	QQ	T	W	Y
RBY1040	H-xx.xx.VS.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																									

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

