


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива	
		мин.	макс.				кВт	
РBY510	H-.xx.S.xx.A.xx	1.100	5.000	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18	
РBY515	H-.xx.S.xx.A.xx	1.200	6.000	230/400 V 3N AC	11,0	0,55	18	
РBY520	H-.xx.S.xx.A.xx	1.200	6.500	230/400 V 3N AC	15,0	0,55	24	
РBY525	H-.xx.S.xx.A.xx	1.800	7.300	400 V 3N AC	18,5	0,55	24	

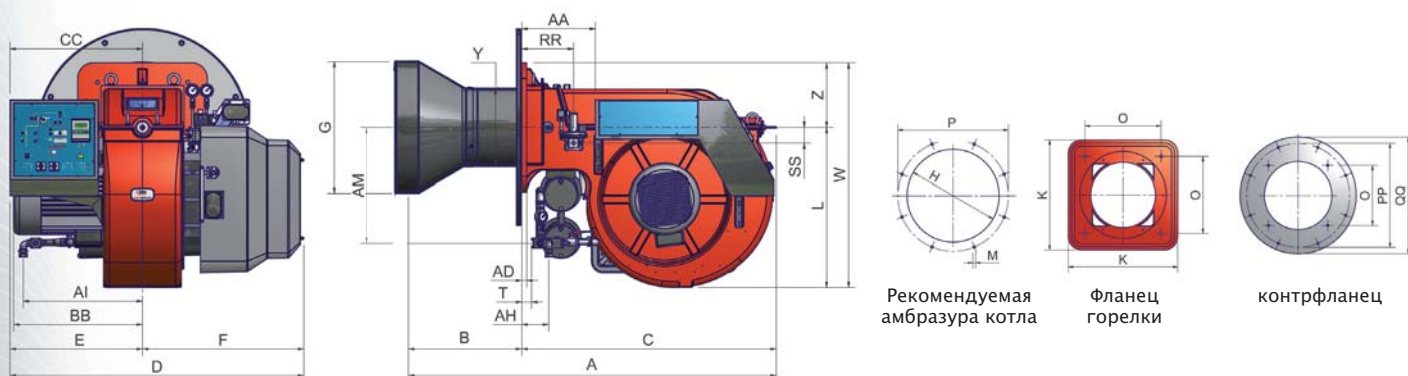

ГРУППА "НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ", ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ,
ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
РBY510/515/520	1730	1430	1130	410
РBY525	1730	1430	1130	430

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	T	TT	W	Y	Z	PP	QQ
РBY510	H-.xx.x.xx.A.xx	1432	219	35	265	448	374	468	1058	571	1213	571	642	387	427	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329	270	800	850
РBY515	H-.xx.x.xx.A.xx	1436	219	35	265	448	378	508	1058	571	1213	571	642	474	524*	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329	270	800	850
РBY520	H-.xx.x.xx.A.xx	1436	219	35	265	448	378	508	1058	571	1213	571	642	474	524*	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329	270	800	850
РBY525	H-.xx.x.xx.A.xx	1436	219	35	265	448	378	642	1058	571	1284	642	642	474	524*	540	498	M14	552	390	800	109	115	44	547	827	329	270	800	850

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.