


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива*	
		мин.	макс.				кВт	
RN510	х-хх.х.хх.А	1.314	3.953	230/400 V 3N AC	7,5	1,1	24	
RN515	х-хх.х.хх.А	1.628	4.884	230/400 V 3N AC	11,0	1,5	12 + 18	
RN520	х-хх.х.хх.А	2.326	6.977	230/400 V 3N AC	15,0	2,2	18 + 24	
RN525	х-хх.х.хх.А	2.000	8.000	400 V 3N AC	18,5	2,2	24 + 24	

* нефтяные горелки: см. страницу 171.

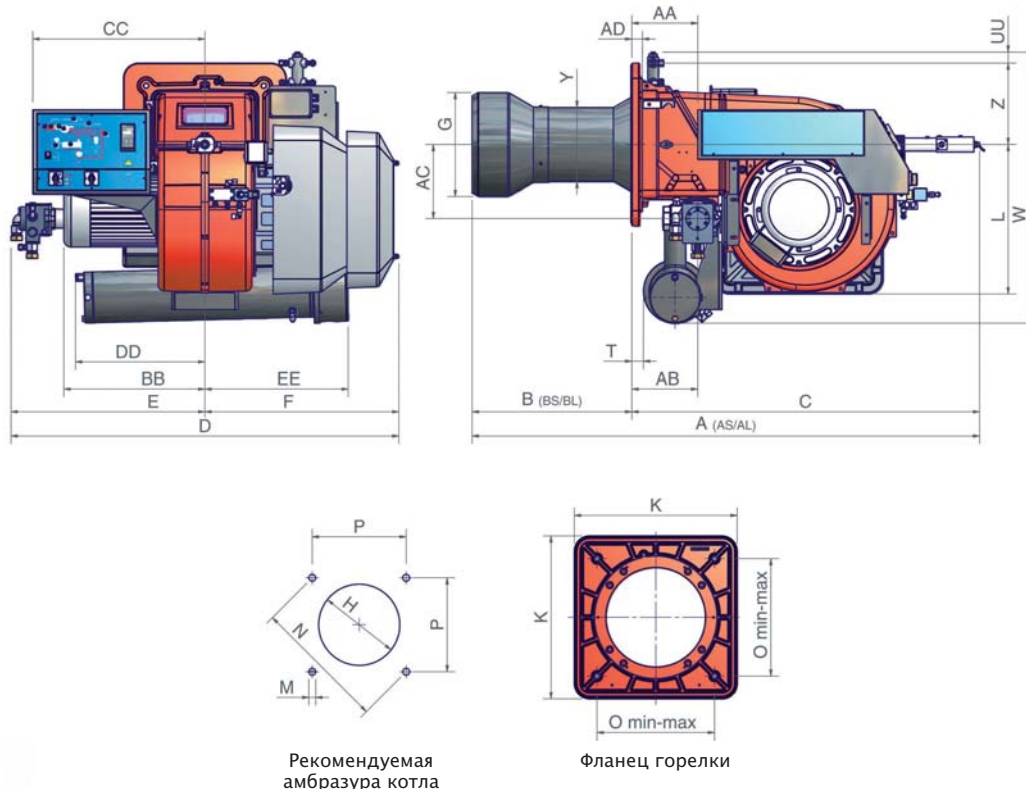

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RN510/515/520	1720	1500	1150	410
RN525	1800	1500	1300	430

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																												
		AS	AL	AA	AB	AC	AD	BS	BL	BB	C	CC	D	DD	E	EE	F	G	H	K	L	M	N	O	P	T	UU	W	Y	Z
RN510	х-.xx.x.xx.A	1502	1682	221	217	246	35	350	530	468	1152	571	1286	349	643	556	643	345	385	540	496	M14	552	390	390	37	36	897	328	270
RN515	х-.xx.x.xx.A	1502	1682	145	217	246	35	350	530	508	1152	598	1286	-	643	-	643	384	424	540	496	M14	552	390	390	37	36	802	328	270
RN520	х-.xx.x.xx.A	1502	1682	145	207	250	35	350	530	508	1152	598	1286	-	643	-	643	422	472	540	496	M14	552	390	390	37	36	802	328	270
RN525	х-.xx.x.xx.A	1502	1682	145	197	275	35	350	530	650	1152	598	1286	-	643	-	643	434	484	540	496	M14	552	390	390	37	78	844	328	270

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.