

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

В 90-е годы, с целого ряда многообещающих мировых рынков начали поступать многочисленные запросы на горелочные устройства с возможностью использования на них очень тяжелых мазутов, со сложными составами. Горелки с пневматическим распылением топлива фирмы Cib Unigas "родились" в наших лабораториях в ответ на эти запросы. При пневматическом распылении топлива с помощью сжатого воздуха или пара имеется возможность сжигания топлива с вязкостью свыше 1.500 сСт при 50 °С. Эта серия горелок выпускается также в комбинированном исполнении, в котором основным видом топлива является природный газ, а резервным – тяжелое мазутное топливо.



PBY70 PBY90 PBY91
PBY92 PBY93

Стр. 80



RBY510 RBY515 RBY520
RBY525

Стр. 82



RBY1025 RBY1030
RBY1040


Стр. 84

Тип

RBY1040	(ОТ 2.550 ДО 13.000 кВт)
RBY1030	(ОТ 2.550 ДО 10.000 кВт)
RBY1025	(ОТ 2.000 ДО 8.700 кВт)
RBY525	(ОТ 1.800 ДО 7.600 кВт)
RBY520	(ОТ 1.200 ДО 6.500 кВт)
RBY515	(ОТ 1.200 ДО 6.000 кВт)
RBY510	(ОТ 1.100 ДО 5.000 кВт)
PBY93	(ОТ 900 ДО 3.700 кВт)
PBY92	(ОТ 700 ДО 3.000 кВт)
PBY91	(ОТ 500 ДО 2.500 кВт)
PBY90	(ОТ 670 ДО 2.000 кВт)
PBY70	(ОТ 290 ДО 1.300 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.				
RBV1025	H-xx.S.xx.A.xx	2.550	8.700	400 V 3N AC	18,5	1,1	24
RBV1030	H-xx.S.xx.A.xx	2.550	10.000	400 V 3N AC	22,0	1,1	18+18
RBV1040	H-xx.S.xx.A.xx	2.550	13.000	400 V 3N AC	30,0	1,1	24+24

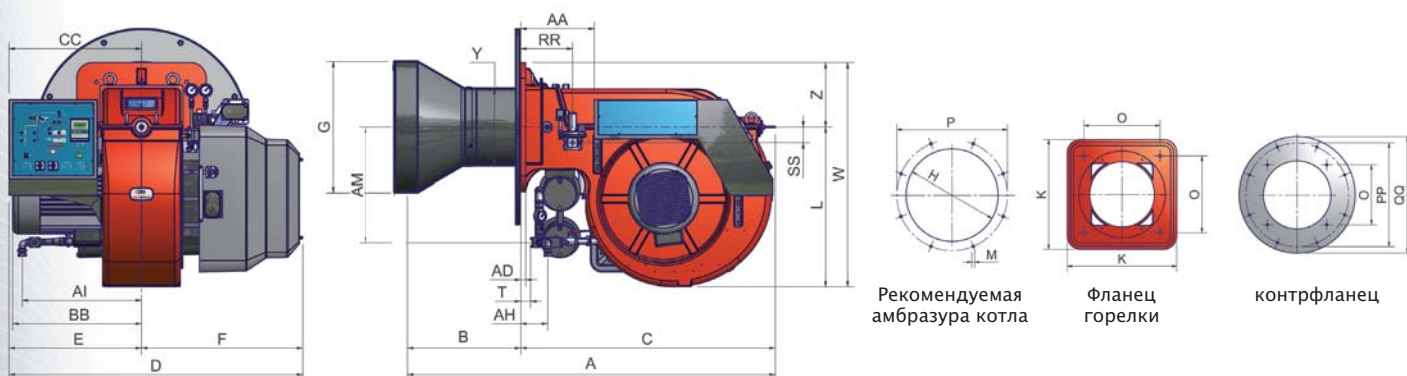

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ,
ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RBV1025/1030/1040	2280	1730	1360	850

ориентировочные параметры.


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																			
		A	AA	AD	AH	AI	AM	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
RBV1025	H-xx.x.xx.A.xx	1703	377	25	304	465	335	410	641	1293	680	1502	680	822	474	524	660	816	M16	651	460
RBV1030	H-xx.x.xx.A.xx	1646	377	25	138	608	589	353	657	1293	680	1502	680	822	633	693*	660	816	M16	651	460
RBV1040	H-xx.x.xx.A.xx	1654	377	25	138	608	589	361	657	1293	680	1502	680	822	671	731*	660	816	M16	-	460

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.


(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.



РBY1025 PR-MD

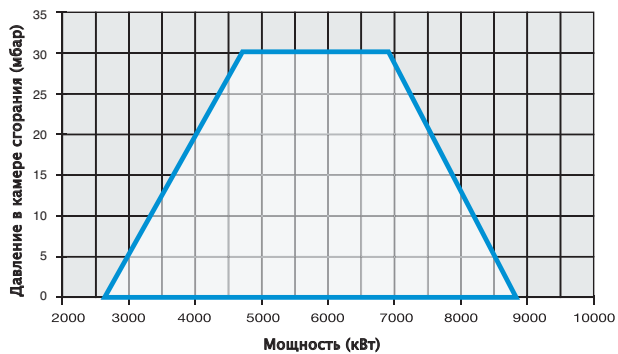

РBY1030 PR-MD

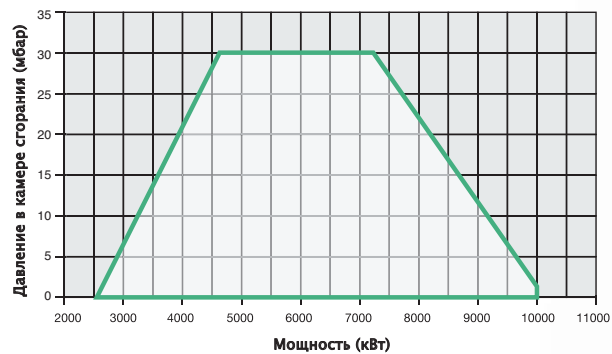

РBY1040 PR-MD

