


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива	
		мин.	макс.				кВт	
PBY70	H-.xx.S.xx.A.xx	290	1.300	230/400 V 3N AC	1,5 - 2,2	0,37	4,5	
PBY90	H-.xx.S.xx.A.xx	670	2.000	230/400 V 3N AC	3,0	0,37	8,0	
PBY91	H-.xx.S.xx.A.xx	500	2.500	230/400 V 3N AC	4,0	0,37	8,0	
PBY92	H-.xx.S.xx.A.xx	700	3.000	230/400 V 3N AC	5,5	0,55	12,0	
PBY93	H-.xx.S.xx.A.xx	900	3.700	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18,0	

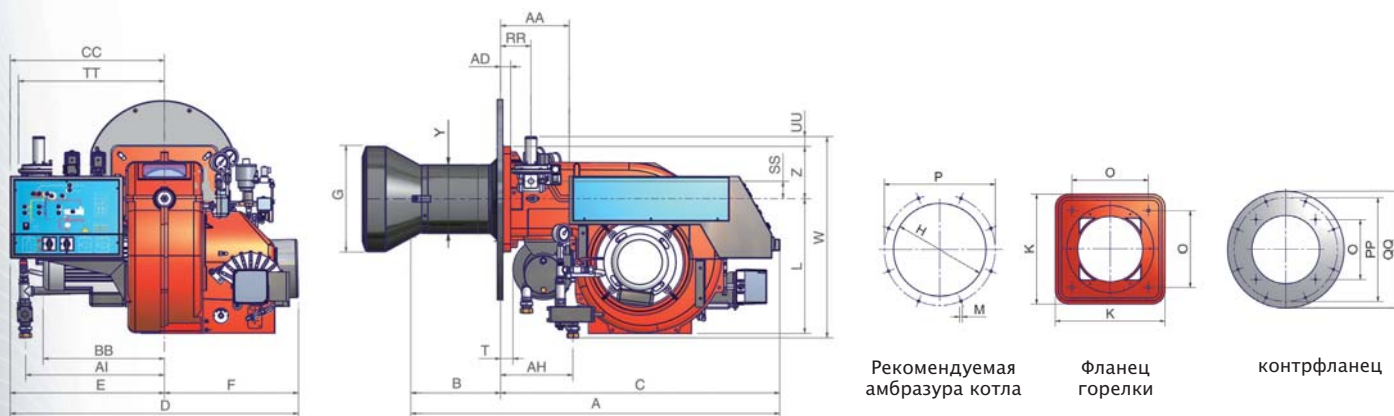

ГРУППА "НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ", ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
PBY70	1280	850	800	150
PBY90/91/92	1730	1280	1020	330

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																														
		A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	T	TT	UU	W	Y	Z	PP	QQ	
		мин. макс.																														
PBY70	H-.xx.x.xx.A.xx	1159	138	-	146	171	419	373	740	381	772	381	391	266	296•	300	376	M10	330	216	250	500	100	132	41	-	150	730	198	155	500	550
PBY90	H-.xx.x.xx.A.xx	1287	237	35	250	479	318	419	964	532	992	532	460	306	346	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY91	H-.xx.x.xx.A.xx	1290	237	35	250	479	321	419	964	532	992	532	460	324	364•	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY92	H-.xx.x.xx.A.xx	1296	237	35	250	479	327	419	964	532	992	532	460	365	405•	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550
PBY93	H-.xx.x.xx.A.xx	1296	237	35	250	479	327	419	964	532	992	532	460	365	405•	360	464	M12	424	280	310	500	105	60	43	504	34	693	228	180	500	550

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.