



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
PG30	G-.PR.x.xx.A	105	383	230 V 1N AC	0,37	встроенный насос
PG60	G-.AB.x.xx.A	145	698	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос
PG60	G-.PR.x.xx.A	151	791	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос
PG70	G-.xx.x.xx.A	291	1.047	230/400 V 3N AC	2,20	встроенный насос
PG81	G-.AB.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	встроенный насос
PG81	G-.PR.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	0,55




PG30 - PG60

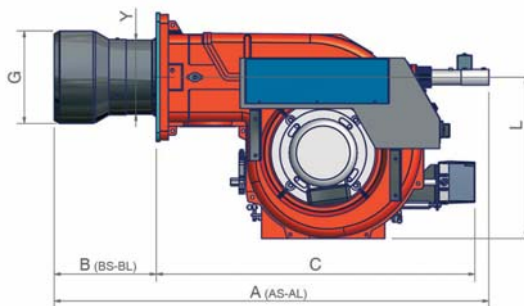


PG70 - PG81




Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец
горелки

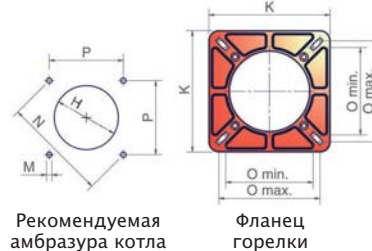

Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец
горелки

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)												Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)			Размеры упаковки* (мм)			
		AS	AL	BS	BL	C	D	E	F	G	Y	L	H	M	N	P	О		K	I	p	h	кг	
																	мин.	макс.						
PG30	G-.PR.x.xx.A	662	852	150	340	512	516	267	249	121	131	284	151	M10	219	155	155	155	190	1000	550	460	30	
PG60	G-.AB.x.xx.A	874	1072	244	442	630	615	330	285	153	162	350	182	M10	269	190	190	190	240	1200	670	540	65	
PG60	G-.xx.x.xx.A	1004	1202	244	442	760	630	330	300	153	162	350	182	M10	269	190	190	190	240	1200	670	540	65	
PG70	G-.AB.x.xx.A	995	1145	310	460	685	710	360	350	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	82	
PG70	G-.xx.x.xx.A	1035	1185	310	460	725	780	360	420	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	87	
PG81	G-.AB.x.xx.A	1025	1175	340	490	685	765	400	365	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	95	
PG81	G-.xx.x.xx.A	1165	1315	340	490	825	820	400	420	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	100	

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.