


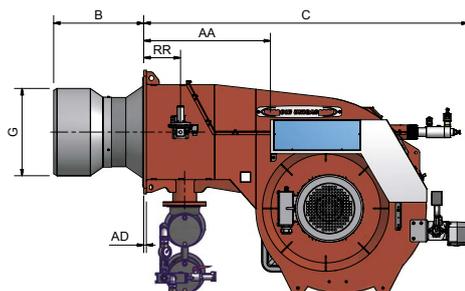


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Motore ventilatore kW	Motore pompa kW	Resistenze olio comb. kW	Livello di emissioni sonore dBA
		min.	max.						
RBY2050	H-.xx.S.IT.A.xx	2.500	15.200	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	37	1,1	24 + 24	92,5
RBY2060	H-.xx.S.IT.A.xx	2.500	16.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	45	1,1	24 + 24	91,7
RBY2080	H-.xx.S.IT.A.xx	2.500	19.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	55	1,1	24 + 24	91,7




Flangia bruciatore



Foratura caldaia consigliata

I preriscaldatori sono inclusi nella fornitura assemblati nel bruciatore.
Il gruppo spinta motore e pompa di bassa pressione e il filtro sono inclusi nel prezzo, ma forniti separati (non a bordo bruciatore).
Su richiesta i preriscaldatori e gruppo pompa si possono assemblare in un supporto separato (non a bordo).

La foratura della caldaia da confermare in funzione del boccaglio richiesto



Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
RBY2050	2.396	1.886	1.969	1.370
RBY2060	2.396	1.886	1.969	1.450
RBY2080	2.396	1.886	1.969	1.550

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																
		AA	AD	B	BB	C	CC	F	G	H	K	L	M	N	P	RR	W	Z
RBY2050	H-.xx.S.IT.A.xx	741	15	*	768	1898	735	827	*	*	730	949	M16	948	670	215	1314	365
RBY2060	H-.xx.S.IT.A.xx	741	15	*	807	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425
RBY2080	H-.xx.S.IT.A.xx	741	15	*	885	1890	735	846	*	*	850	949	M16	1117	790	215	1374	425

Valori indicativi

* Le dimensioni B, G, H devono essere confermate dal nostro ufficio tecnico

SERIE **duemila** RBY2050 RBY2060 RBY2080


OLIO
COMBUSTIBILE

A POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA CON REGOLAZIONE ELETTRONICA
Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

I bruciatori monoblocco serie 2000 vengono forniti di un telaio di supporto in acciaio, che facilita l'installazione e la manutenzione del bruciatore.

Il telaio è dotato di ruote per consentire un'agevole movimentazione della macchina la quale è regolabile in altezza per adattarsi a caldaie di varia dimensione.

TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2050

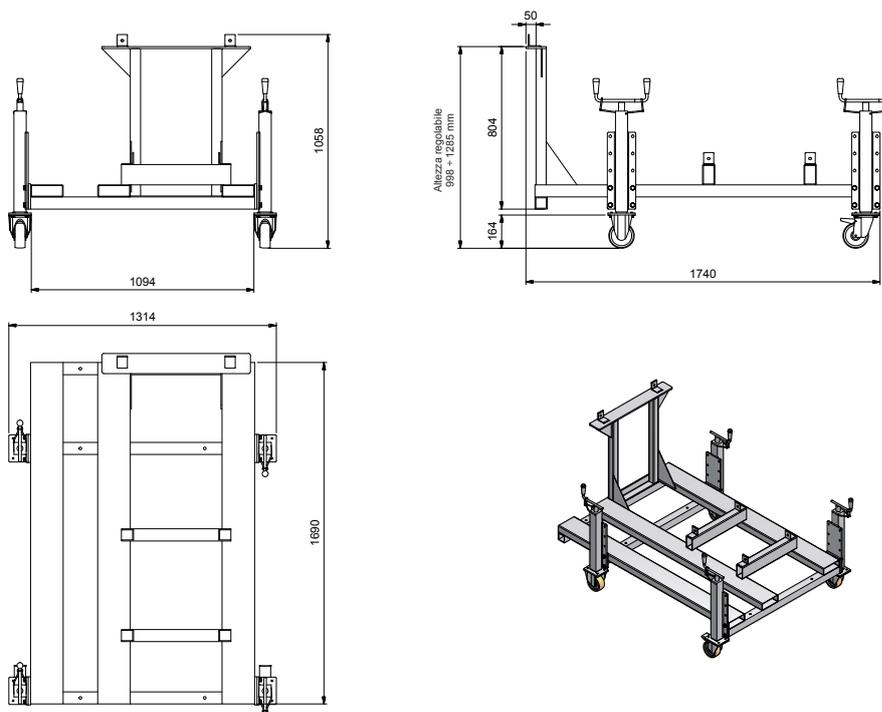

TELAIO DI SUPPORTO PER BRUCIATORI SERIE 2060/2080

