


**SERIE mille KR1025 KR1030 KR1040**  
**A POLVERIZZAZIONE MECCANICA**  
 Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

GAS/OLIO  
COMBUSTIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo          | Modello             | Potenza kW |        | Alimentazione elettrica monofase ausiliari | Alimentazione elettrica trifase motore | Motore ventilatore kW | Motore pompa kW | Resistenza olio comb. kW | Attacchi gas         | Livello di emiss. sonore dBA |
|---------------|---------------------|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
|               |                     | min.       | max.   |                                            |                                        |                       |                 |                          |                      |                              |
| <b>KR1025</b> | MN.xx.S.I.T.A.1.xxx | 1.200      | 8.700  | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 18,5                  | 4,0             | 24 + 24                  | DN65 - DN80 - DN100  | 82,2                         |
| <b>KR1030</b> | MN.xx.S.I.T.A.1.65  | 1.200      | 9.500  | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 22,0                  | 5,5             | 24 + 24                  | DN65                 | 85,6                         |
| <b>KR1030</b> | MN.xx.S.I.T.A.1.xxx | 1.200      | 10.600 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 22,0                  | 5,5             | 24 + 24                  | DN80 - DN100         | 85,6                         |
| <b>KR1040</b> | MN.xx.x.I.T.A.1.xxx | 2.000      | 13.000 | 230 V 1N AC 50 Hz                          | 400 V 3 AC 50 Hz                       | 30,0                  | 5,5             | 24 + 24                  | DN80 - DN100 - DN125 | 85,6                         |

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 112-113.

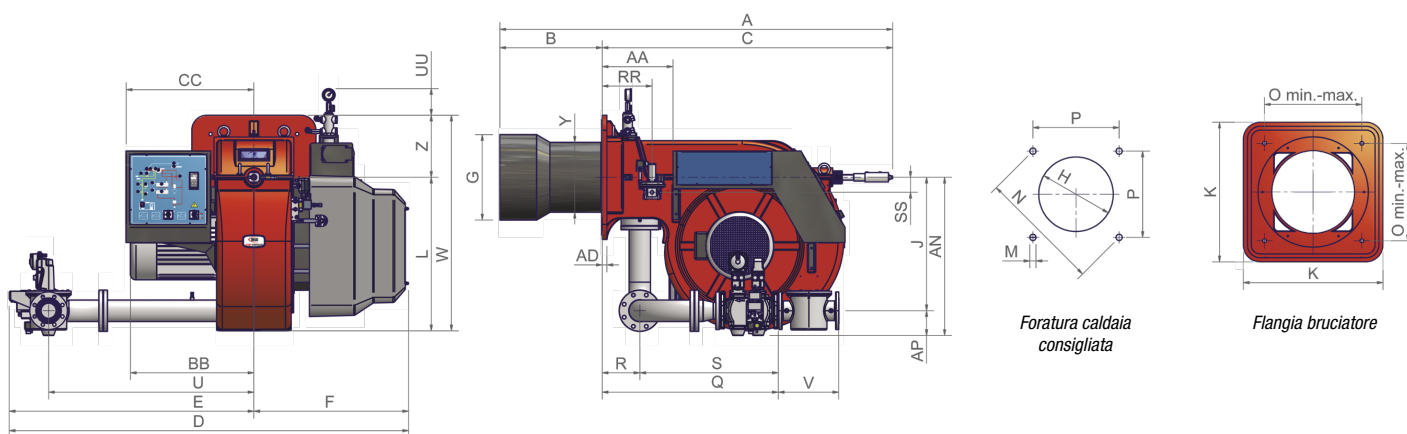

Il gruppo spinta e i preriscaldatori sono inclusi nella fornitura, in un supporto separato.

| Tipo                     | Dimensioni imballo (mm) |       |       |     |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-----|
|                          | l                       | p     | h     | kg  |
| <b>KR1025/KR1030</b>     | 2.270                   | 1.720 | 1.320 | 760 |
| <b>KR1030/KR1040</b>     | 2270                    | 1.720 | 1.320 | 780 |
| <b>Gruppo di spinta*</b> | 1.170                   | 770   | 1.610 | -   |

Valori indicativi  
 \*Fornito su telaio

| Tipo   | Modello             | Dimensioni di ingombro (mm) |     |    |     |     |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |      |     |     |      |     |     |
|--------|---------------------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|        |                     | A                           | AA  | AD | AN  | AP  | B   | BB  | C    | CC  | D    | E    | F   | G   | H   | J   | K   | L   | M   | N   | O   | P   | Q   | R   | RR  | S   | SS | U    | UU  | V   | W    | Y   | Z   |
| KR1025 | MN.xx.S.I.T.A.1.65  | 2088                        | 377 | 25 | 827 | 118 | 544 | 641 | 1544 | 680 | 2121 | 1299 | 822 | 400 | 450 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 914 | 200 | 265 | 714 | 80 | 1092 | 142 | 292 | 1146 | 379 | 330 |
| KR1025 | MN.xx.S.I.T.A.1.80  | 2088                        | 377 | 25 | 841 | 132 | 544 | 641 | 1544 | 680 | 2123 | 1301 | 822 | 400 | 450 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 936 | 200 | 265 | 736 | 80 | 1092 | 142 | 322 | 1146 | 379 | 330 |
| KR1025 | MN.xx.S.I.T.A.1.100 | 2088                        | 377 | 25 | 854 | 145 | 544 | 641 | 1544 | 680 | 2139 | 1317 | 822 | 400 | 450 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 1092 | 142 | 382 | 1146 | 379 | 330 |
| KR1030 | MN.xx.S.I.T.A.1.65  | 2088                        | 377 | 25 | 827 | 118 | 544 | 657 | 1544 | 680 | 2121 | 1299 | 822 | 454 | 504 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 914 | 200 | 265 | 714 | 80 | 1092 | 142 | 292 | 1146 | 372 | 330 |
| KR1030 | MN.xx.S.I.T.A.1.80  | 2088                        | 377 | 25 | 841 | 132 | 544 | 657 | 1544 | 680 | 2123 | 1301 | 822 | 454 | 504 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 936 | 200 | 265 | 736 | 80 | 1092 | 142 | 322 | 1146 | 372 | 330 |
| KR1030 | MN.xx.S.I.T.A.1.100 | 2088                        | 377 | 25 | 854 | 145 | 544 | 657 | 1544 | 680 | 2139 | 1317 | 822 | 454 | 504 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 1092 | 142 | 382 | 1146 | 372 | 330 |
| KR1040 | MN.xx.S.I.T.A.1.80  | 2106                        | 377 | 25 | 841 | 132 | 544 | 657 | 1562 | 680 | 2123 | 1301 | 822 | 514 | 564 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 936 | 200 | 265 | 736 | 80 | 1092 | 142 | 322 | 1146 | 408 | 330 |
| KR1040 | MN.xx.S.I.T.A.1.100 | 2106                        | 377 | 25 | 854 | 145 | 544 | 657 | 1562 | 680 | 2139 | 1317 | 822 | 514 | 564 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 842 | 200 | 265 | 642 | 80 | 1092 | 142 | 382 | 1146 | 408 | 330 |
| KR1040 | MN.xx.S.I.T.A.1.125 | 2106                        | 377 | 25 | 884 | 175 | 544 | 657 | 1562 | 680 | 2254 | 1432 | 822 | 514 | 564 | 709 | 660 | 816 | M16 | 651 | 460 | 460 | 954 | 200 | 265 | 754 | 80 | 1192 | 142 | 480 | 1146 | 408 | 330 |

Valori indicativi