


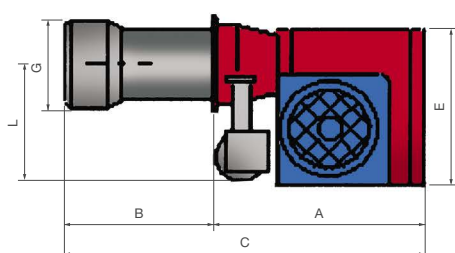


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur	Résistance fioul lourde
		min.	max.		kW	kW
N18	N-.TN.S.xx.A	105	209	230/400 V 3N ac	0.55	1.5



Bride de brûleur



Perçage de la chaudière recommandé

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)							Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)		Dimensions de l'emballage (mm)			
		A	B	C	D	E	G	L	H	M	N	P	K	O min. max.	l	p	h	kg
N18	N-.TN.S.xx.A	400	69÷201	600	480	300	126	270	133	M8	171	121	160	103 130	800	750	560	59

Valeurs indicatives

RÉGLAGE MÉCANIQUE

N18			
Modèle	Réglage	Code	Prix €
FIOL LOURDE 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C)			
N-.TN.S.xx.A	TN	002060201	

En conformité avec :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive 2006/42/CE relative aux machines