








H455A H630A H685A SÉRIE **cinquecento**

Cette gamme série NOVANTA type H à **bas NO_x de classe 2** (**< 120 mg/kWh**) en aluminium, a été conçue et développée avec turbine à aube courbées vers l'arrière de dernière génération et à haute rendement avec émissions réduites de NO_x.

Cette série de brûleurs, d'une puissance maximale allant jusqu'à 6.850 kW, est entièrement conçue pour répondre aux besoins des clients.

La facilité de réglage et d'entretien sont les points forts de ces brûleurs.

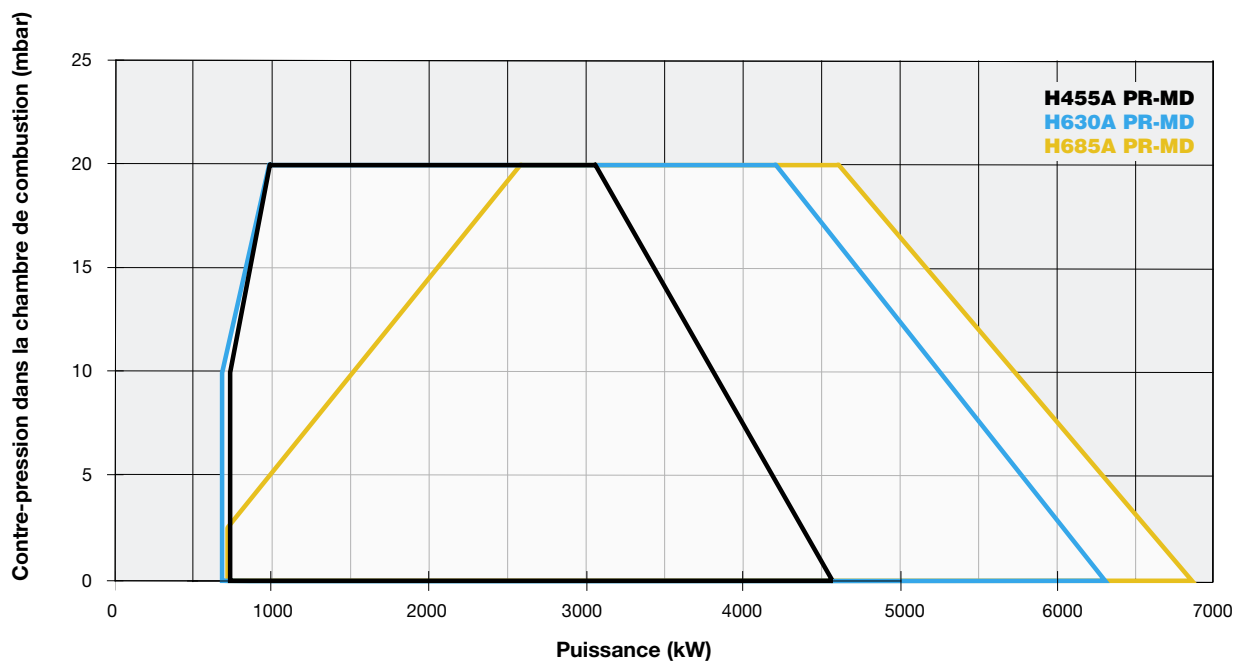

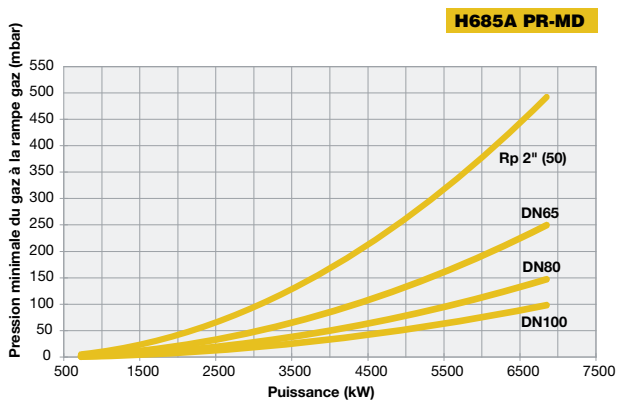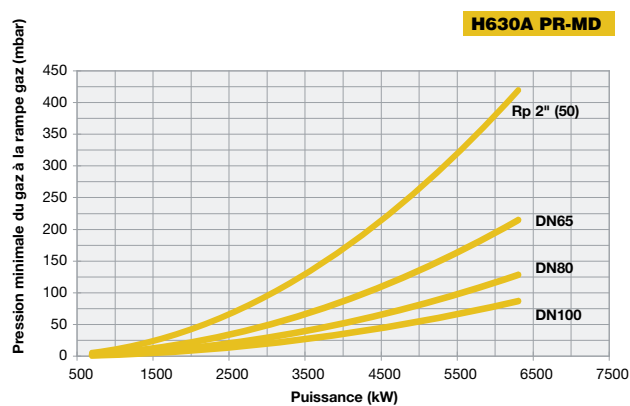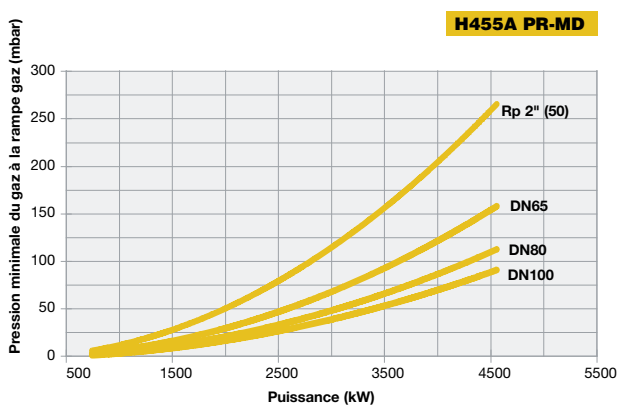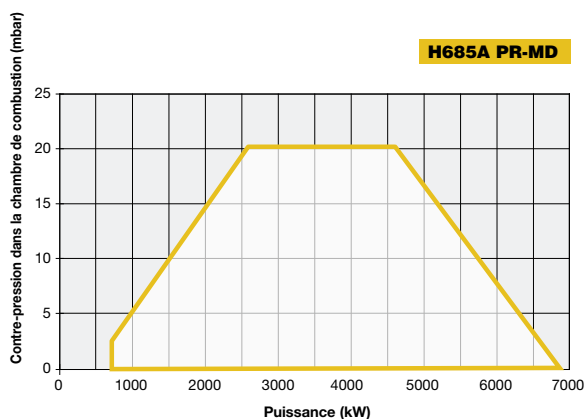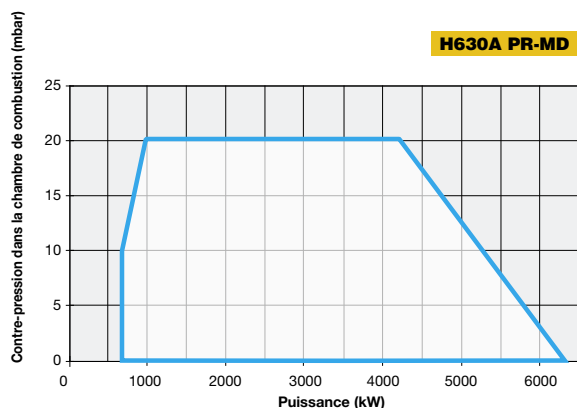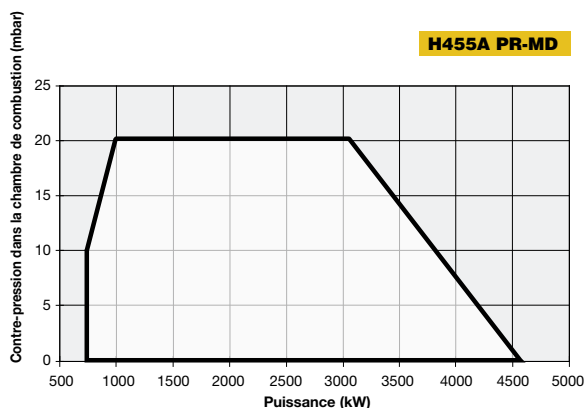

Attention : l'abscisse indique la valeur de la puissance du gaz, l'ordonnée la valeur de la pression du réseau correspondante, nette de la pression dans la chambre de combustion. Afin de connaître la pression minimale à l'entrée de la rampe, nécessaire pour obtenir le débit de gaz requis, il faut ajouter la pression dans la chambre de combustion à la valeur lue sur l'ordonnée.