

SERIE **novanta** PN91 PN92 PN93

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)


OLIO
COMBUSTIBILE

Questi bruciatori industriali, monoblocco e in unica fusione di alluminio con ventilatore incorporato, sono disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità sino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C).

È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

Questo bruciatore utilizza, data la particolare viscosità del combustibile e la necessità di mantenere fluido l'olio, un preriscaldatore dotato di resistenze elettriche corazzate a basso carico termico per evitare la carbonizzazione dell'olio a contatto con le resistenze.

La facilità di manutenzione rende unico questo prodotto; sulla fusione di alluminio sono infatti previsti tutti gli attacchi per i componenti in modo da rendere le operazioni di montaggio/smontaggio quanto mai semplificate. È il caso, ad esempio, del gruppo valvole elettromagnetiche per l'intercettazione del combustibile che viene raggruppato su di un blocchetto adatto ad una rapida rimozione in caso di manutenzione.

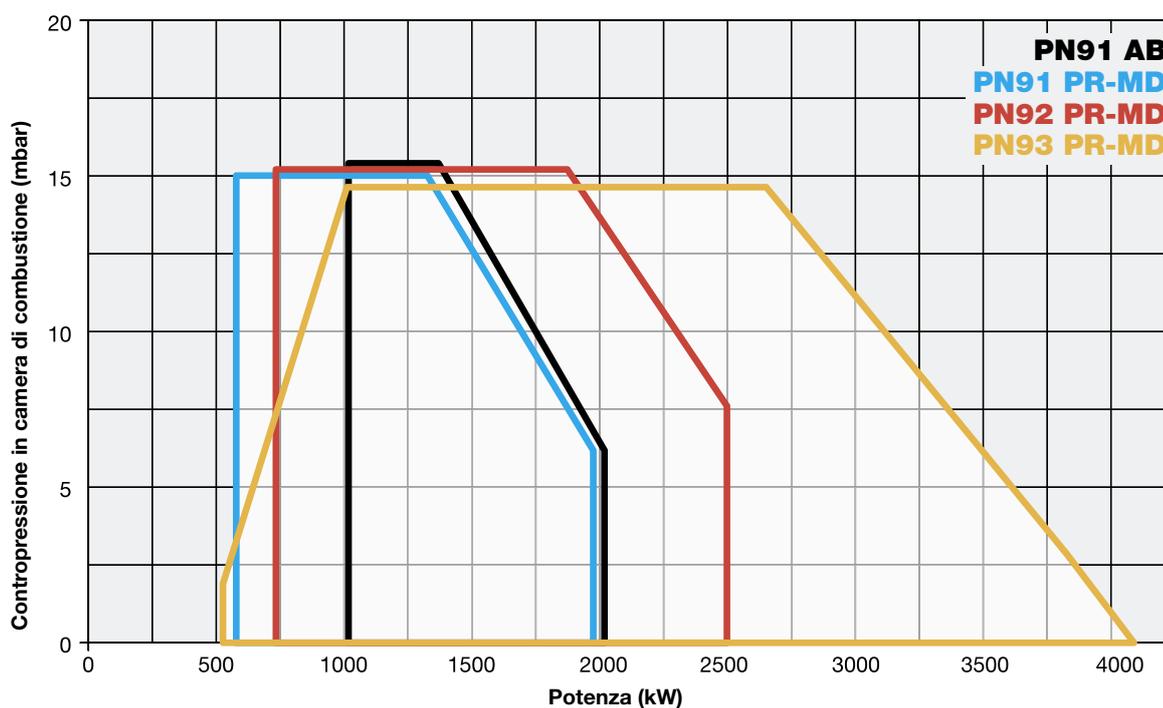


PN91 PN92 PN93 SERIE novanta

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA
Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Motore ventilatore kW	Motore pompa kW	Resistenze olio comb. kW
		min.	max.					
PN91	x-.AB.x.IT.A	1.047	2.093	230V 1NAC 50 Hz	400V 3 AC 50 Hz	4,0	-	12
PN91	x-.xx.x.IT.A	698	2.093	230V 1NAC 50 Hz	400V 3 AC 50 Hz	4,0	-	18
PN92	x-.xx.x.IT.A	849	2.558	230V 1NAC 50 Hz	400V 3 AC 50 Hz	5,5	-	18
PN93	x-.xx.x.IT.A	550	4.100	230V 1NAC 50 Hz	400V 3 AC 50 Hz	7,5	-	24

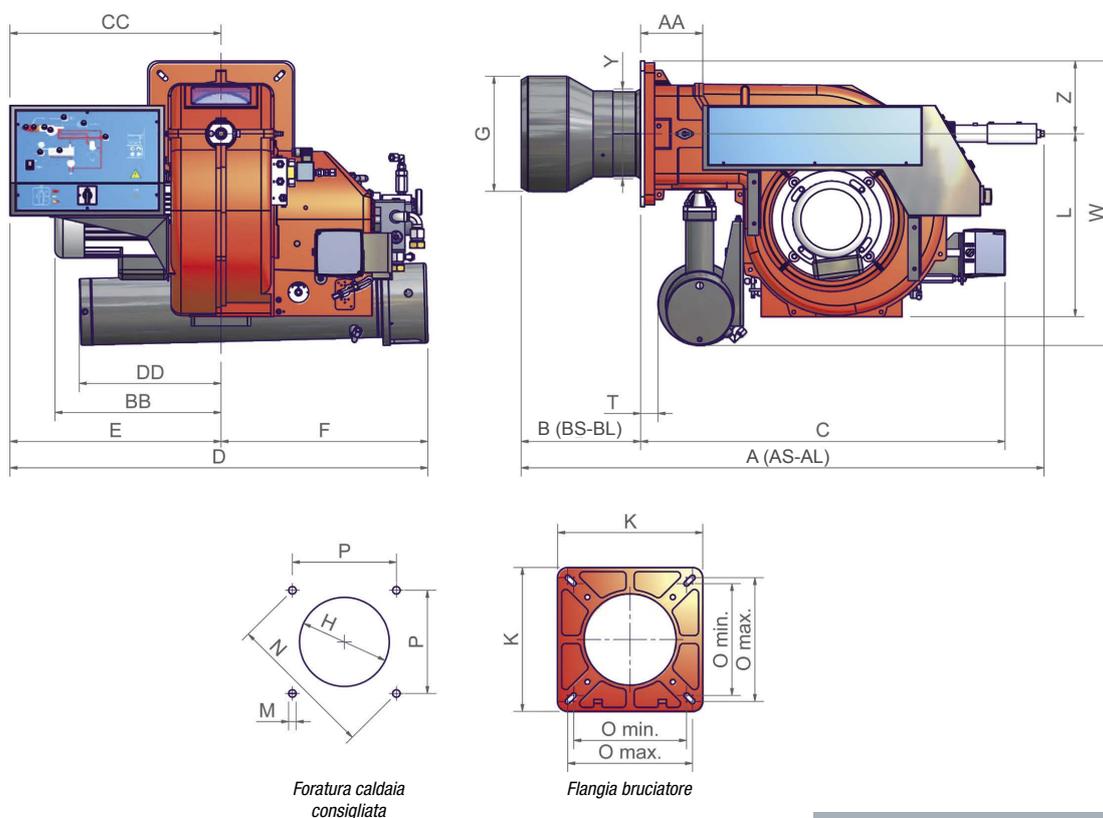

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
PN91/92/93	1.730	1.280	1.020	290

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																								
		AA	AS	AL	BB	BS	BL	C	CC	D	DD	E	F	G	H	K	L	M	N	O		P	T	W	Y	Z
		min.		max.		min.		max.		min.		max.		min.		max.		min.		max.		min.		max.		
PN91	x-.xx.x.IT.A	157	1315	1505	419	298	488	918	532	1119	356	532	589	262	292	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185
PN92	x-.xx.x.IT.A	157	1318	1508	419	301	491	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185
PN93	x-.xx.x.IT.A	157	1318	1508	460	301	491	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	424	280	310	300	45	722	228	185

Valori indicativi

PN91 PN92 PN93 SERIE **novanta**
A POLVERIZZAZIONE MECCANICA
Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

