


DIMENSIONS GLOBALES

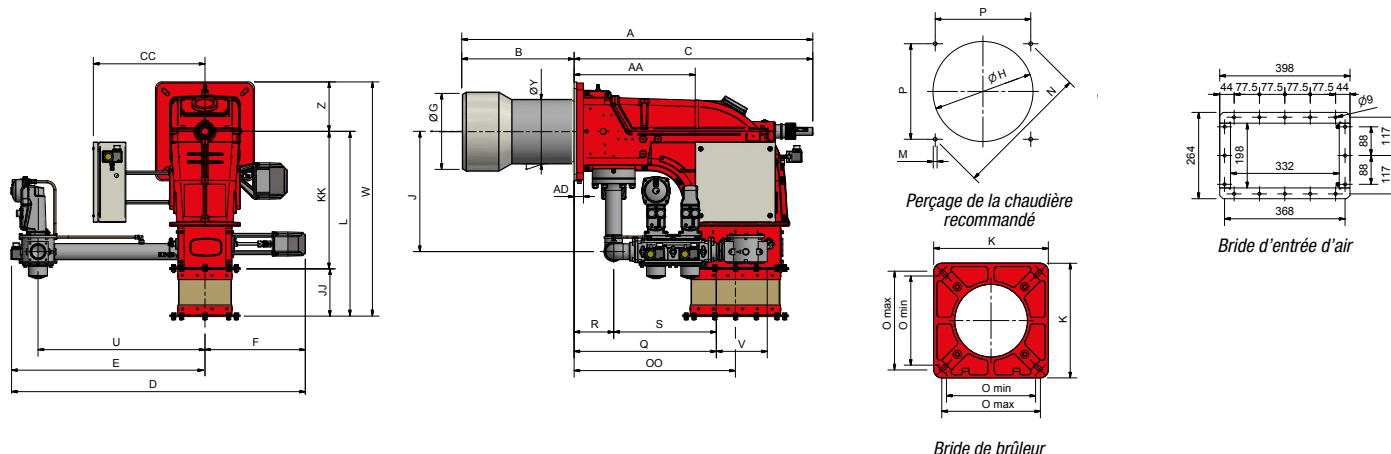

Type	DN	Dimensiones globales (mm)																													
		A	AA	AD	B	C	CC	D	E	F	G	H	J	JJ	K	KK	L	M	N	O		OO	P	Q	R	S	U	V	W	Y	Z
		min.		max.																											
TP90A	50	1356	454	28	490	866	305	1349	859	490	234	264	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	198	185
TP90A	65	1356	454	28	490	866	305	1543	1053	490	234	264	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	198	185
TP90A	80	1356	454	28	490	866	305	1574	1084	490	234	264	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	198	185
TP90A	100	1356	454	28	490	866	305	1657	1167	490	234	264	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	198	185
TP91A	50	1396	454	28	490	866	305	1349	859	490	265	295	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185
TP91A	65	1396	454	28	490	866	305	1543	1053	490	265	295	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185
TP91A	80	1396	454	28	490	866	305	1574	1084	490	265	295	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185
TP91A	100	1396	454	28	490	866	305	1657	1167	490	265	295	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185
TP92A	50	1396	454	28	490	866	305	1349	859	490	269	299	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185
TP92A	65	1396	454	28	490	866	305	1543	1053	490	269	299	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185
TP92A	80	1396	454	28	490	866	305	1574	1084	490	269	299	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185
TP92A	100	1396	454	28	490	866	305	1657	1167	490	269	299	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185
TP93A	50	1396	454	28	495	866	305	1349	859	490	304	344	449	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	522	148	374	624	216	870	228	185
TP93A	65	1396	454	28	495	866	305	1543	1053	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	632	148	484	846	292	870	228	185
TP93A	80	1396	454	28	495	866	305	1574	1084	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	683	148	535	875	313	870	228	185
TP93A	100	1396	454	28	495	866	305	1657	1167	490	304	344	447	175	360	510	685	M12	424	280	310	610	300	790	148	642	942	353	870	228	185

Les dimensions CC - U - E - D se réfèrent aux brûleurs ayant l'encombrement maximum dans les modèles à air chaud et dans la version mécanique.

Dans les versions standard et électronique, ces dimensions peuvent être inférieures.