
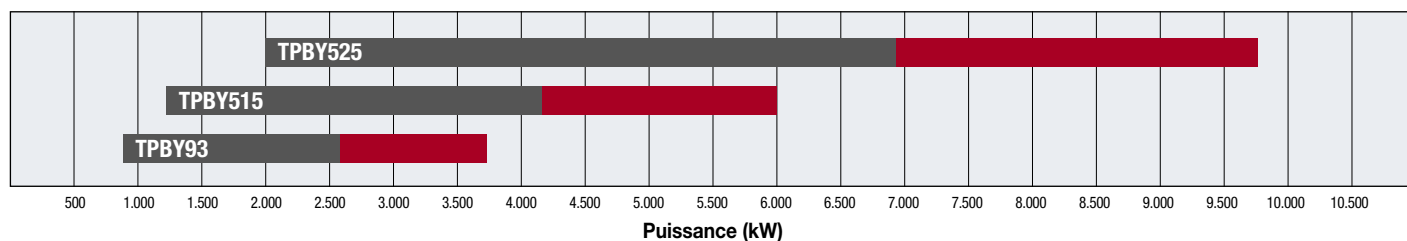
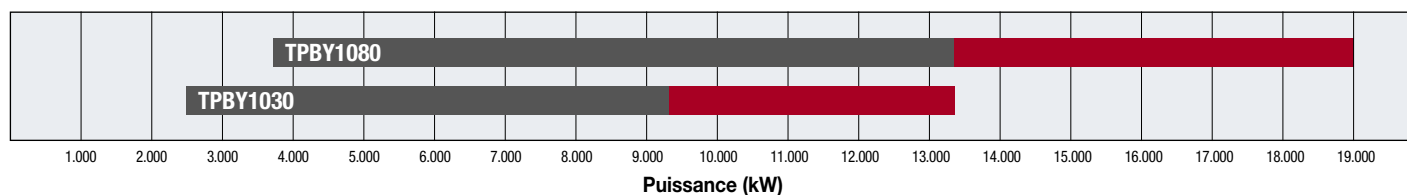


TYPE **TPBY... VS TPBY93 ... TPBY1080**

FIOL LOURDE

Avec une viscosité jusqu'à 4000 cSt à 50°C (530°E à 50°C) - À PULVÉRISATION PNEUMATIQUE

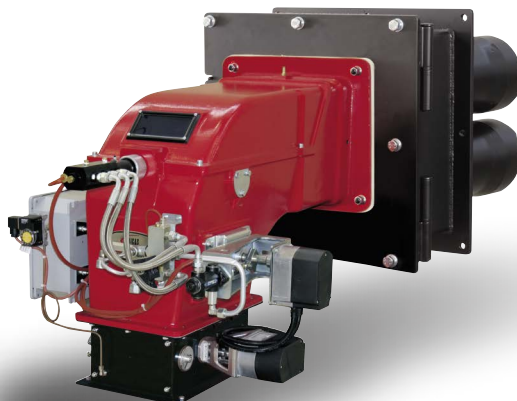

Type	Puissance minimale de modulation kW	Puissance minimum de l'application kW	Puissance maximale kW
TPBY93	900	2.590	3.700
TPBY515	1.200	4.200	6.000
TPBY525	2.000	6.825	9.750
TPBY1030	2.550	9.310	13.300
TPBY1080	3.800	13.300	19.000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Moteur pompe	Résistance fioul lourde	Alimentation électrique monophasé auxiliaires	Alimentation électrique triphase moteur
		min.	max.	kW	kW		
TPBY93	H-.xx.S.xx.G.xx	900	3.700	0,75	12	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TPBY515	H-.xx.S.xx.G.xx	1.200	6.000	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TPBY525	H-.xx.S.xx.G.xx	2.000	9.750	0,75	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TPBY1030	H-.xx.S.xx.G.xx	2.550	13.300	1,1	18 + 18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TPBY1080	H-.xx.S.xx.G.xx	3.800	19.000	2,2	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz