
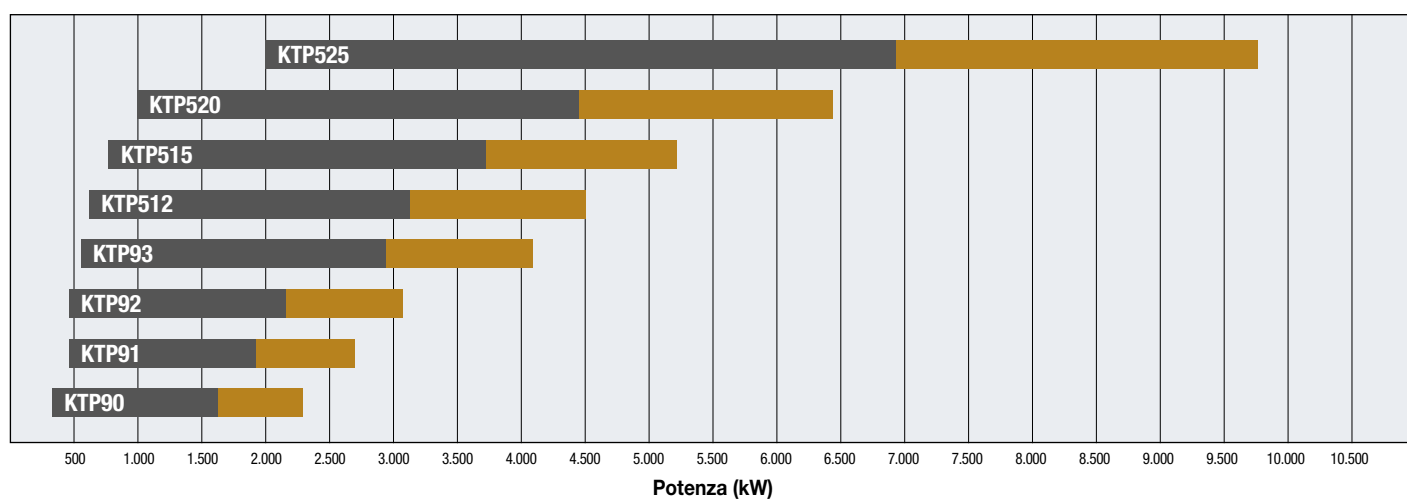
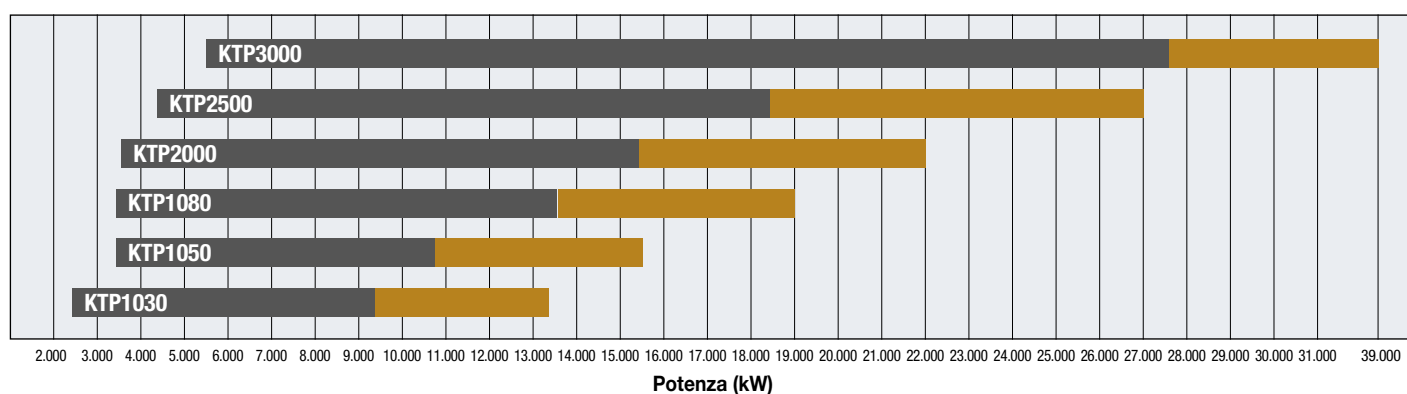
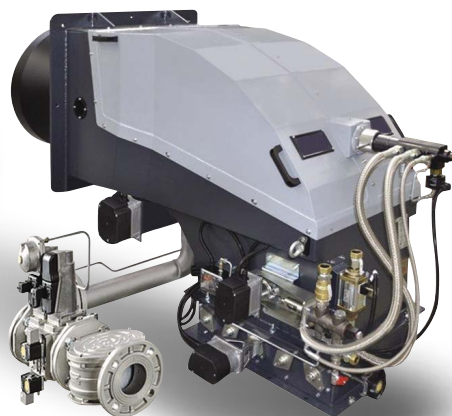


TIPO **KTP** KTP90 ... KTP3000

GAS/OLIO
COMBUSTIBILE

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C) - POLVERIZZAZIONE MECCANICA

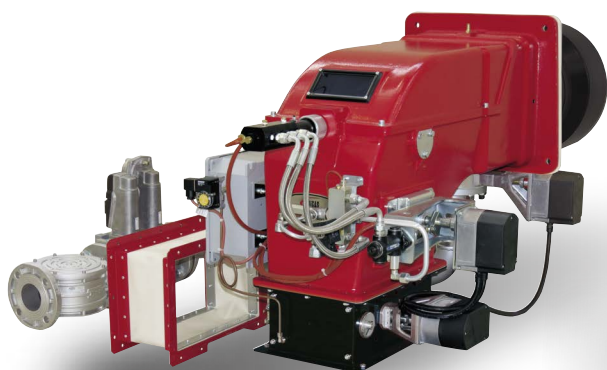

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTP90	320	1.610	2.300
KTP91	480	1.869	2.670
KTP92	480	2.135	3.050
KTP93	550	2.870	4.100
KTP512	600	3.150	4.500
KTP515	770	3.640	5.200
KTP520	1.000	4.480	6.400
KTP525	2.000	6.825	9.750
KTP1030	2.500	9.310	13.300
KTP1050	3.500	10.850	15.500
KTP1080	3.500	13.300	19.000
KTP2000	3.600	15.400	22.000
KTP2500	4.500	18.400	27.000
KTP3000	5.500	27.300	39.000

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Potenza kW		Motore pompa kW	Resistenze olio combustibile kW	Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Attacchi gas	
		min.	max.					Rp	
KTP90	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	320	2.300	1,1	12	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP91	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	2.670	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP92	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	3.050	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP93	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	550	4.100	1,1	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP512	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	600	4.500	1,5	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP515	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	770	5.200	1,5	12 + 18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP520	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	1.000	6.400	2,2	18 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTP525	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.000	9.750	4,0	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100	
KTP1030	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.500	13.300	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125	
KTP1050	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	15.500	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	
KTP1080	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	19.000	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	
KTP2000	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.600	22.000	5,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150	
KTP2500	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	4.500	27.000	5,5/7,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150	
KTP3000	MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	5.500	39.000	5,5/7,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150 - DN200	

TIPO **KTP** **KTP90 ... KTP3000**


Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°C a 50°C) - POLVERIZZAZIONE MECCANICA

GAS/OLIO
COMBUSTIBILE


KTP90 PR-MD

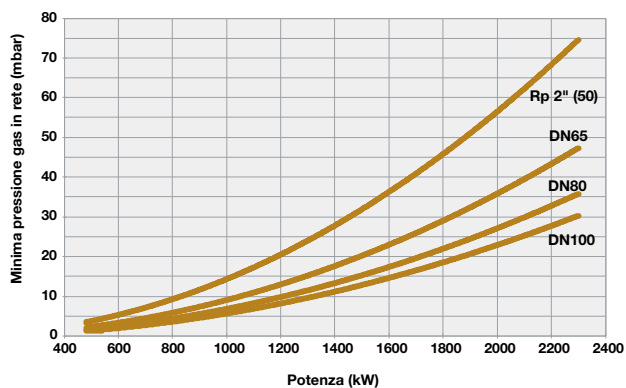


KTP91 PR-MD

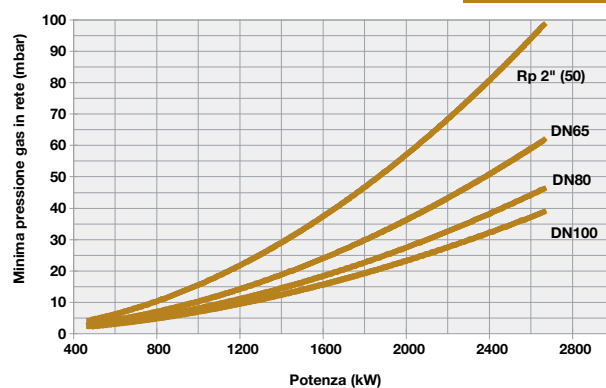


KTP92 PR-MD

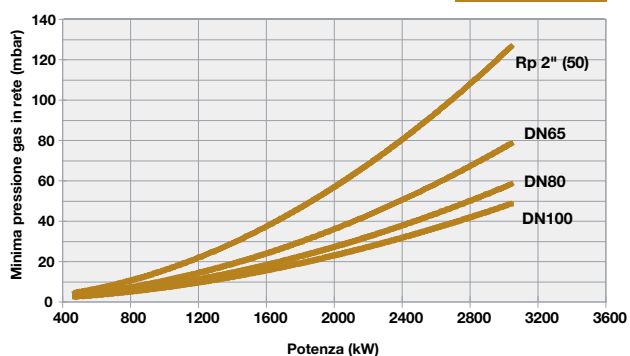


KTP93 PR-MD

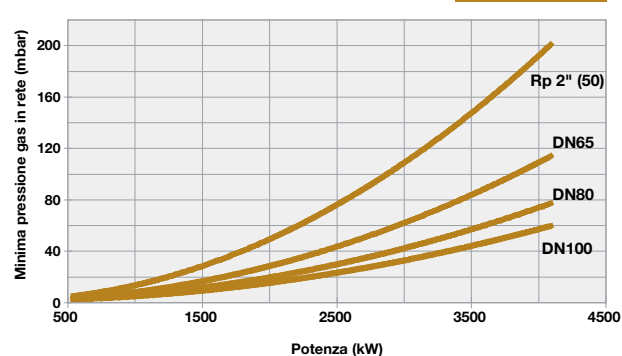


KTP512 PR-MD

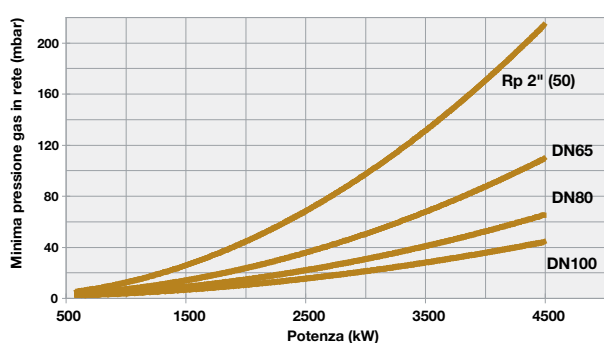


KTP515 PR-MD

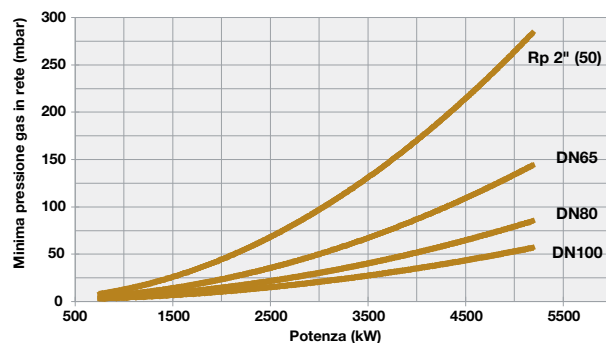


KTP520 PR-MD

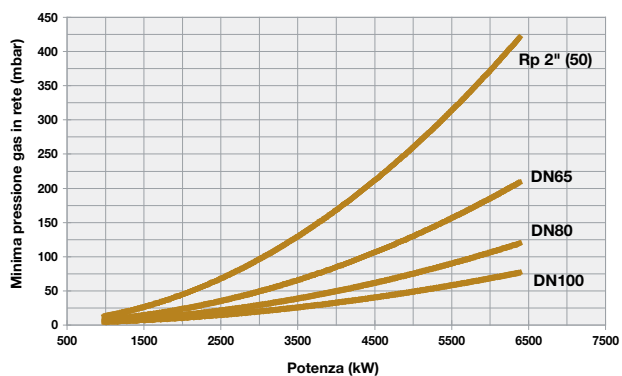


KTP525 PR-MD

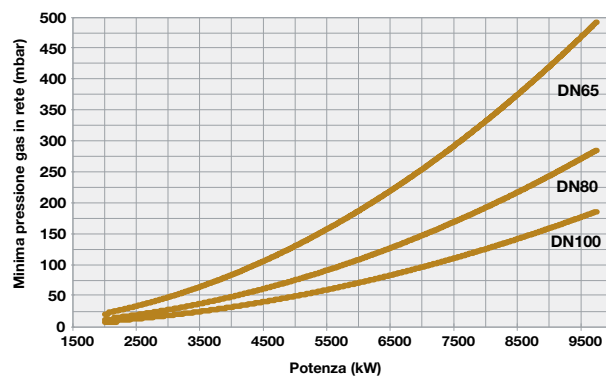


KTP1030 PR-MD

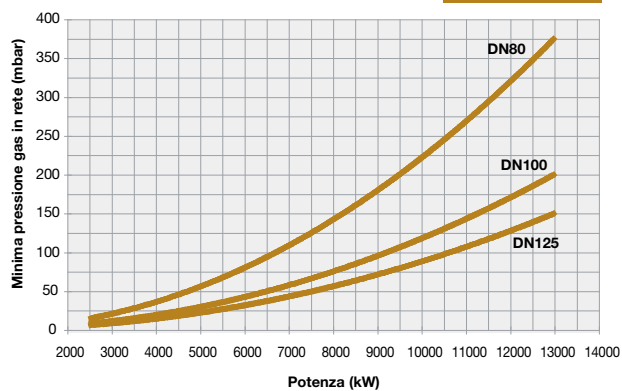


KTP1050 PR-MD

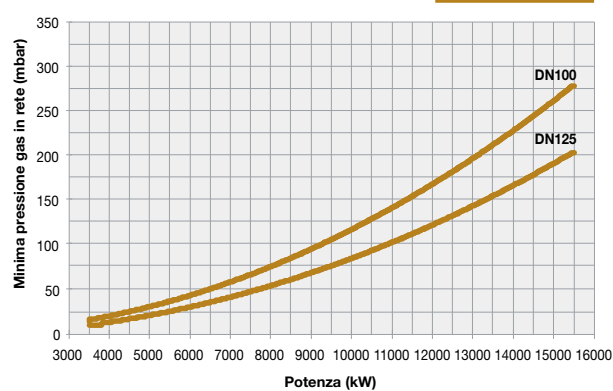


KTP1080 PR-MD

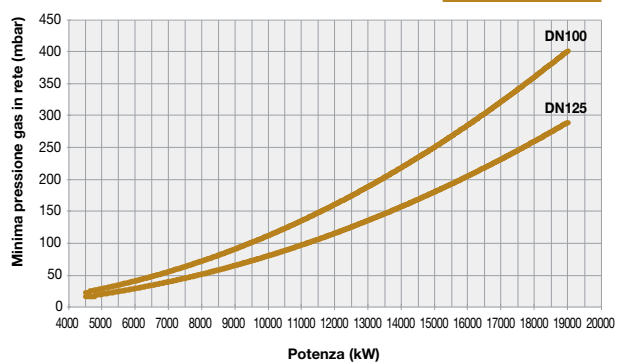


KTP2000 PR-MD

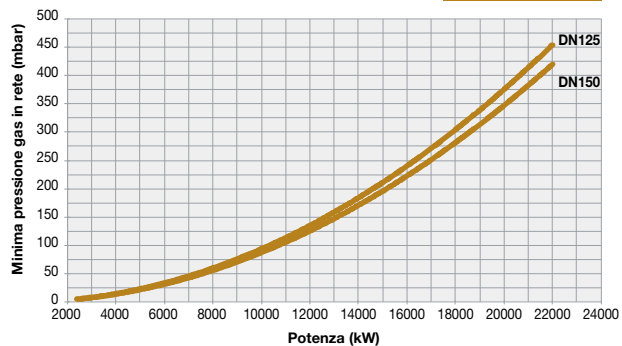

KTP2500 PR-MD

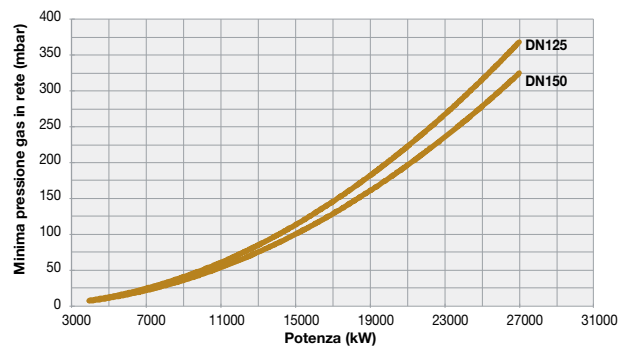

KTP3000 PR-MD

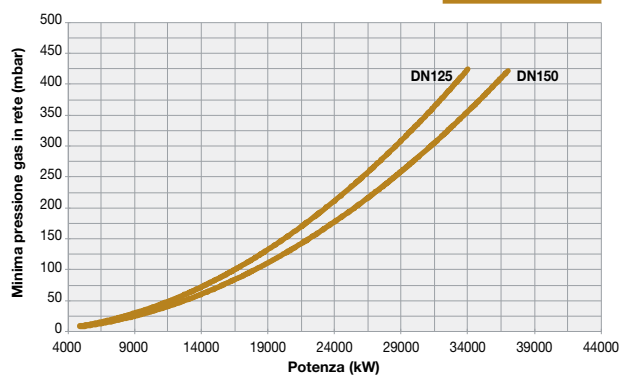

KTP3000 PR-MD with pneumatic valves

