
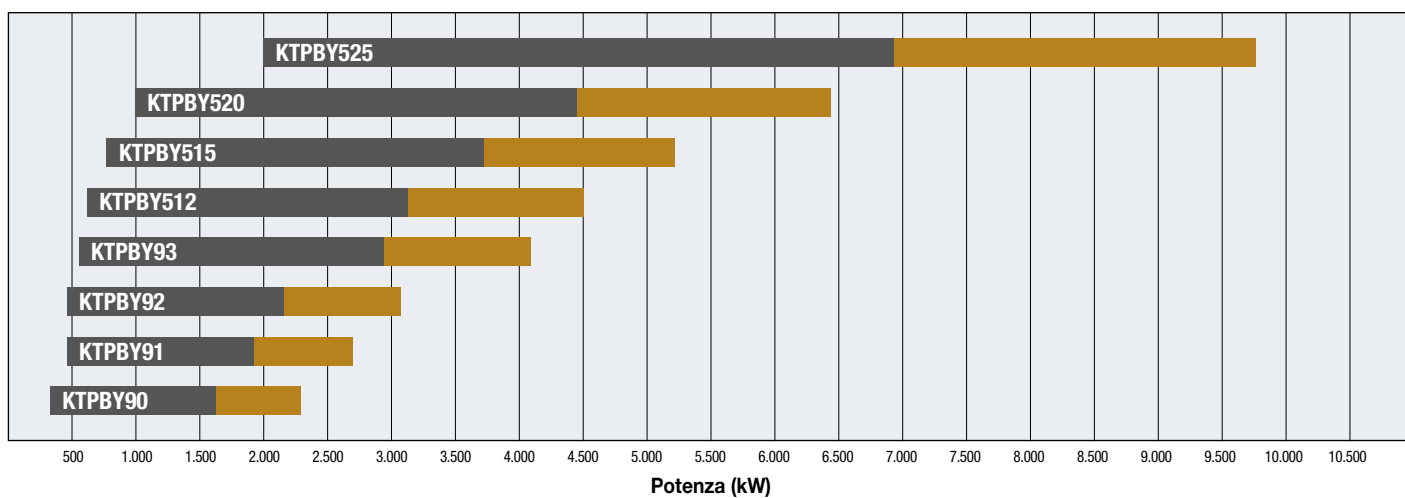
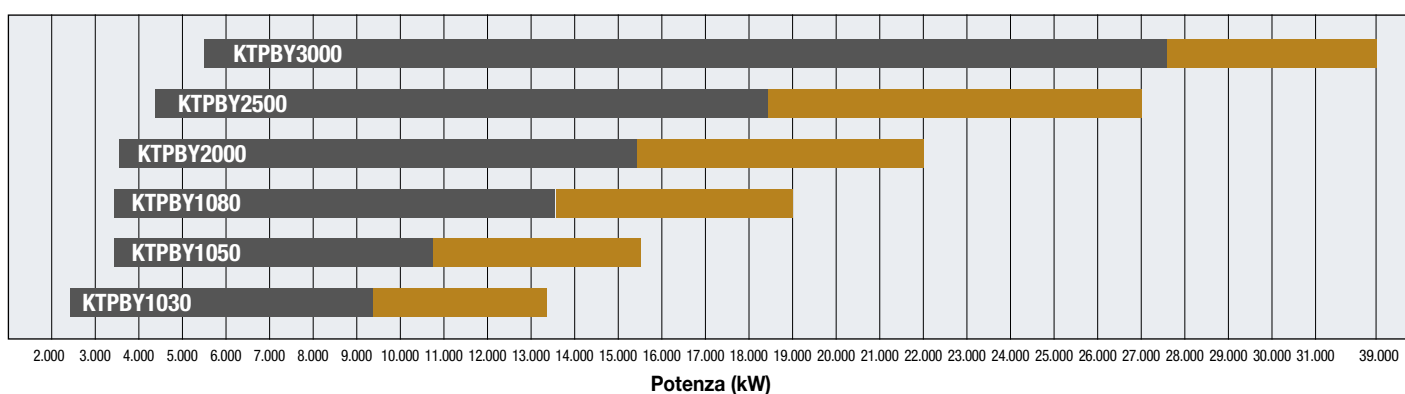


TIPO **KTPBY** KTPBY90 ... KTPBY3000

GAS/OLIO
COMBUSTIBILE

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA

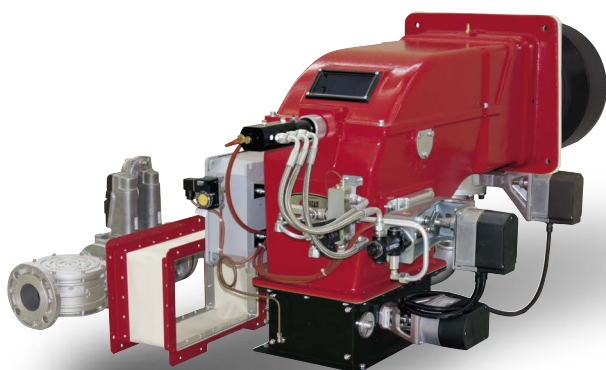

Tipo	Potenza minima di modulazione kW	Potenza minima di applicazione kW	Potenza massima kW
KTPBY90	320	1.610	2.300
KTPBY91	480	1.869	2.670
KTPBY92	480	2.135	3.050
KTPBY93	550	2.870	4.100
KTPBY512	600	3.150	4.500
KTPBY515	770	3.640	5.200
KTPBY520	1.000	4.480	6.400
KTPBY525	2.000	6.825	9.750
KTPBY1030	2.500	9.310	13.300
KTPBY1050	3.500	10.850	15.500
KTPBY1080	3.500	13.300	19.000
KTPBY2000	3.600	15.400	22.000
KTPBY2500	4.500	18.400	27.000
KTPBY3000	5.500	27.300	39.000

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tipo	Modello	Potenza kW		Motore pompa kW	Resistenze olio comb. kW	Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Attacchi gas	
		min.	max.					Rp	
KTPBY90	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	320	2.300	0,75	8	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY91	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	2.670	0,75	8	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY92	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	480	3.050	0,75	12	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY93	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	550	4.100	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY512	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	600	4.500	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY515	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	770	5.200	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY520	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	1.000	6.400	0,75	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY525	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.000	9.750	1,1	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY1030	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.500	13.300	1,1	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125	
KTPBY1050	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	15.500	1,1	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	
KTPBY1080	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	19.000	1,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	
KTPBY2000	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.600	22.000	5,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150	
KTPBY2500	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	4.500	27.000	5,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150	
KTPBY3000	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	5.500	39.000	5,5	SU RICHIESTA	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN125 - DN150	

TIPO **KTPBY** **KTPBY90 ... KTPBY3000**


GAS/OLIO
COMBUSTIBILE

Con viscosità fino a 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - POLVERIZZAZIONE PNEUMATICA


KTPBY90 PR-MD

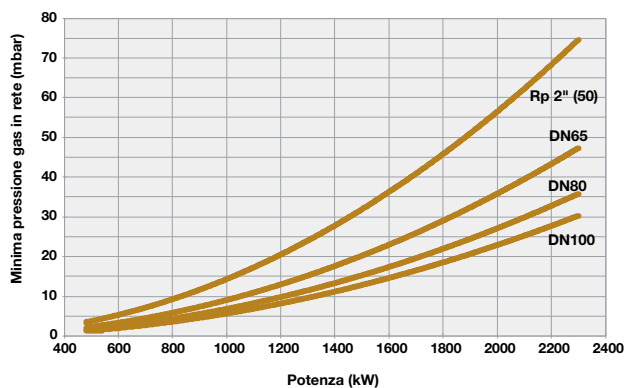


KTPBY91 PR-MD

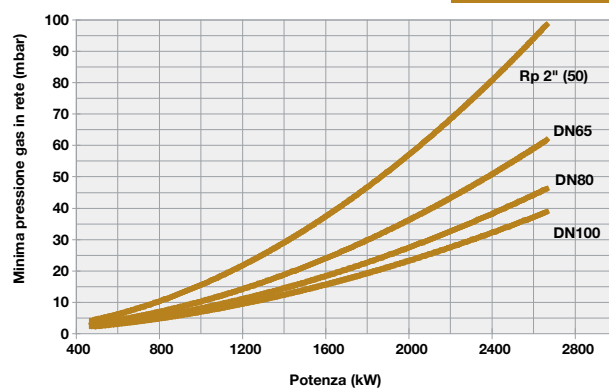


KTPBY92 PR-MD

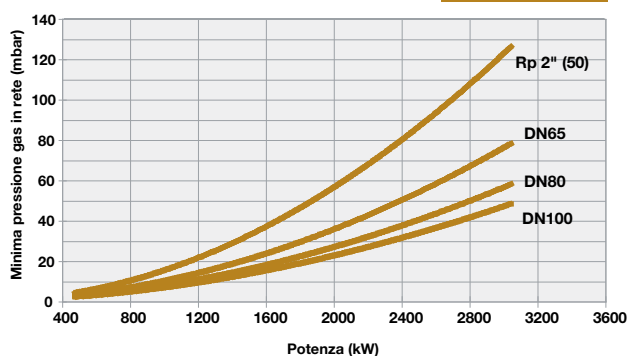


KTPBY93 PR-MD

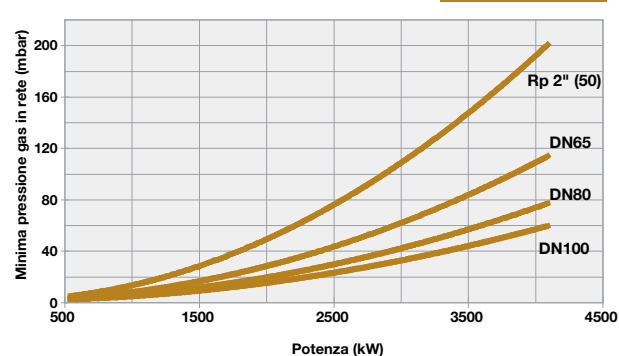


KTPBY512 PR-MD

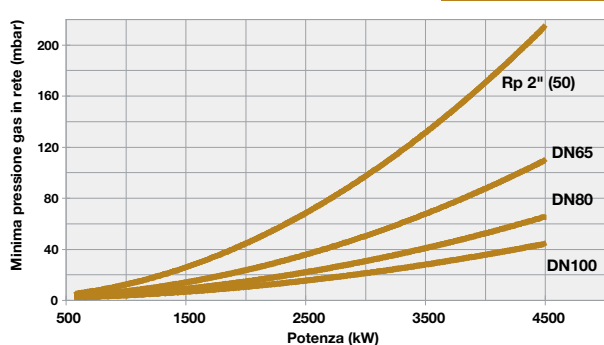


KTPBY515 PR-MD

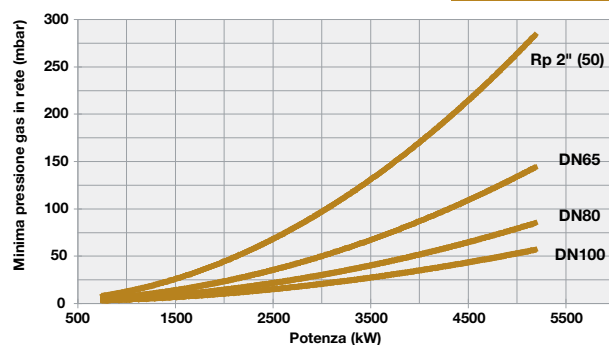


KTPBY520 PR-MD

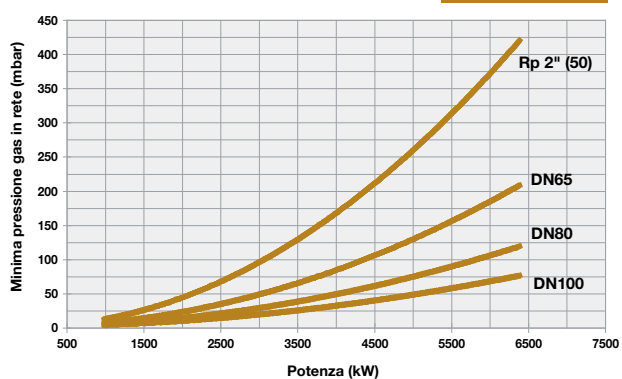


KTPBY525 PR-MD

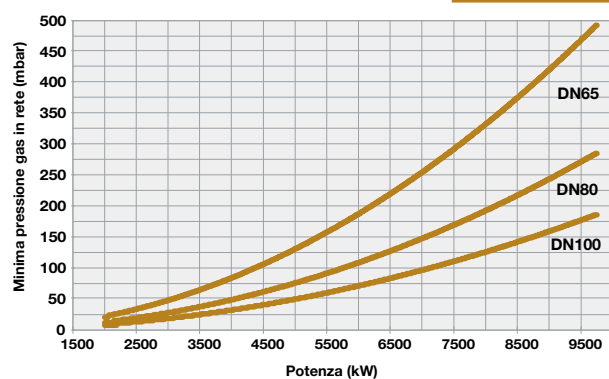


KTPBY1030 PR-MD

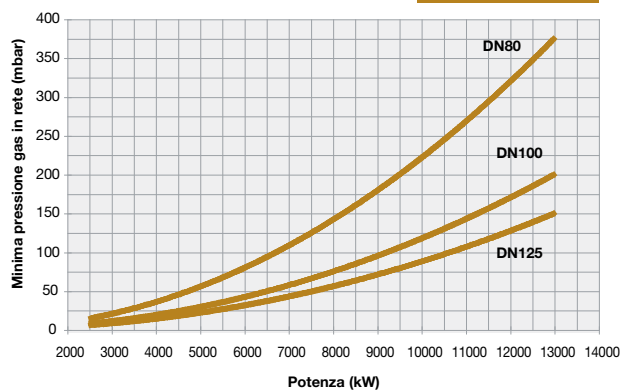


KTPBY1050 PR-MD

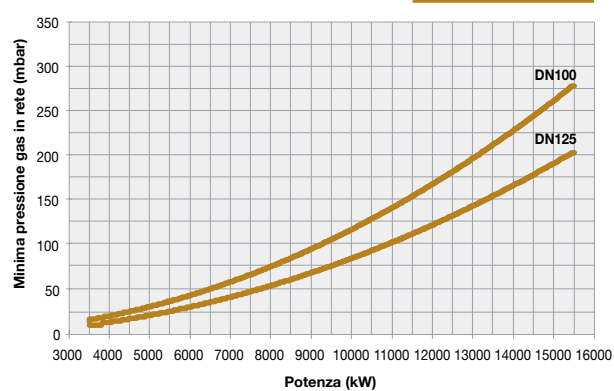


KTPBY1080 PR-MD

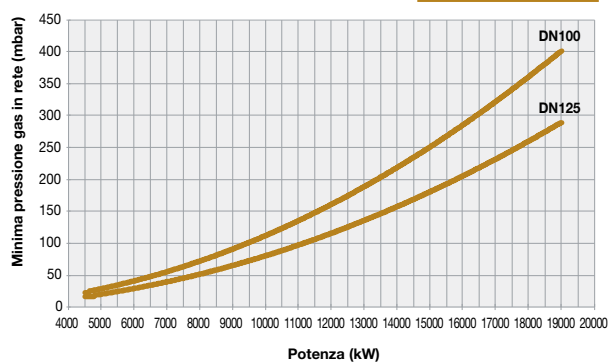


KTPBY2000 PR-MD

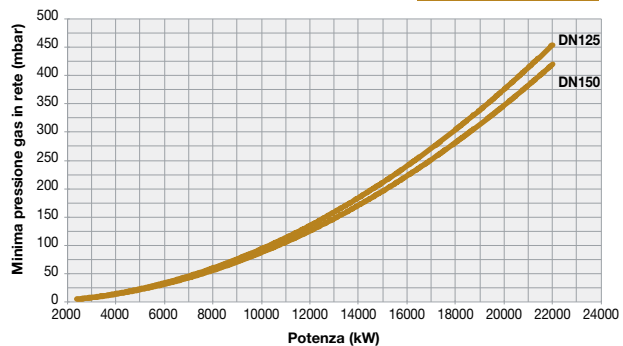

KTPBY2500 PR-MD

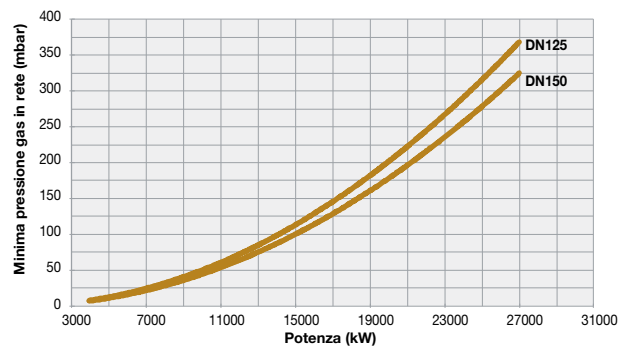

KTPBY3000 PR-MD

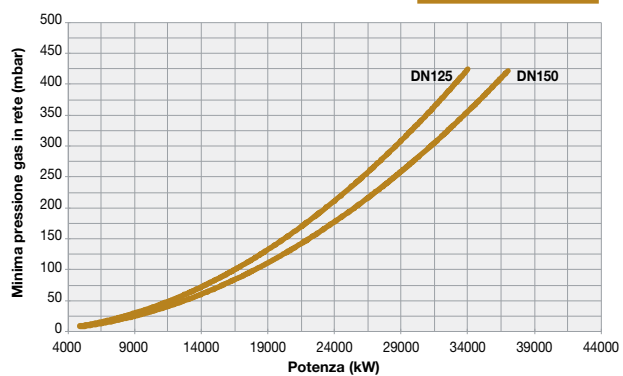

KTPBY3000 PR-MD with pneumatic valves

