
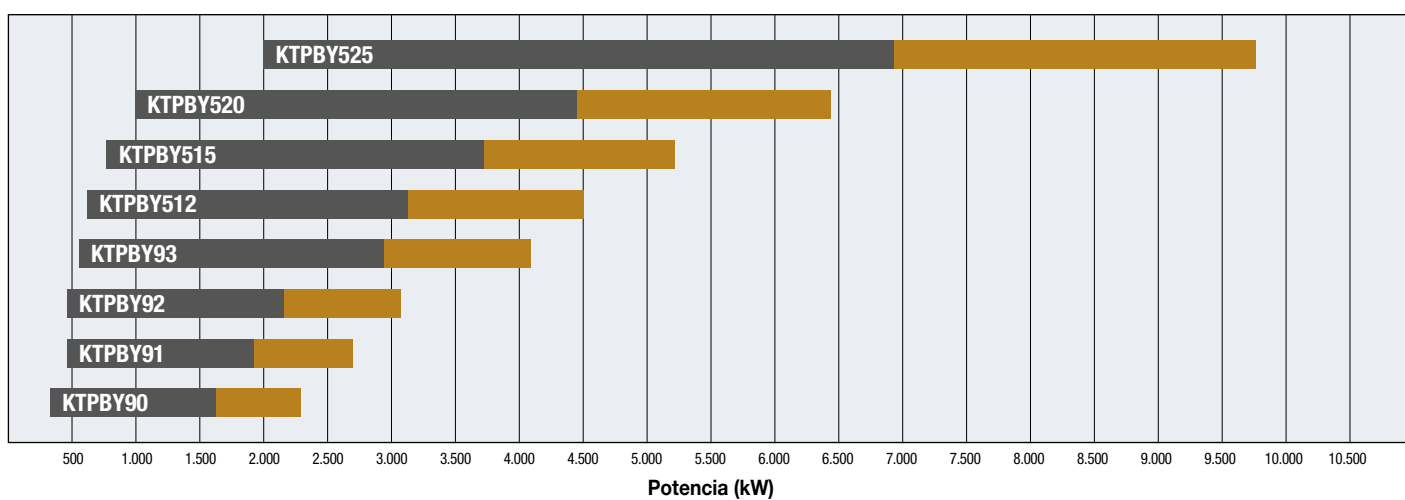
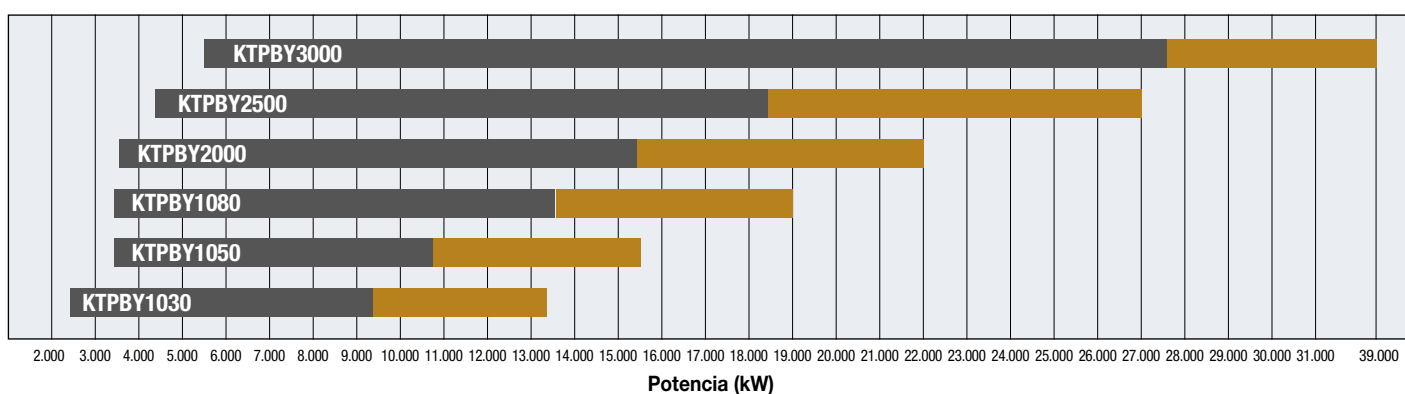


# TIPO **KTPBY** **KTPBY90 ... KTPBY3000**

GAS/FUEL

Con viscosidad hasta 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA

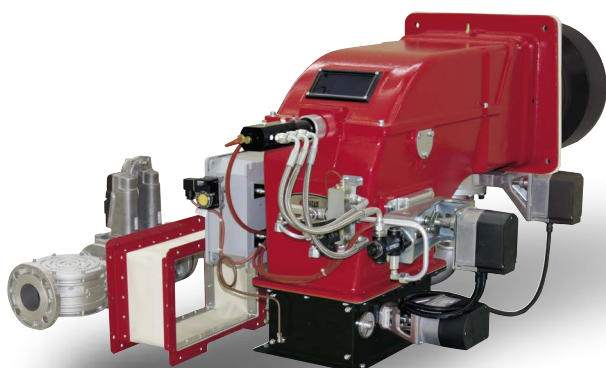

| Tipo      | Potencia mínima de modulación<br>kW | Potencia mínima de aplicación<br>kW | Potencia máxima<br>kW |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| KTPBY90   | 320                                 | 1.610                               | 2.300                 |
| KTPBY91   | 480                                 | 1.869                               | 2.670                 |
| KTPBY92   | 480                                 | 2.135                               | 3.050                 |
| KTPBY93   | 550                                 | 2.870                               | 4.100                 |
| KTPBY512  | 600                                 | 3.150                               | 4.500                 |
| KTPBY515  | 770                                 | 3.640                               | 5.200                 |
| KTPBY520  | 1.000                               | 4.480                               | 6.400                 |
| KTPBY525  | 2.000                               | 6.825                               | 9.750                 |
| KTPBY1030 | 2.500                               | 9.310                               | 13.300                |
| KTPBY1050 | 3.500                               | 10.850                              | 15.500                |
| KTPBY1080 | 3.500                               | 13.300                              | 19.000                |
| KTPBY2000 | 3.600                               | 15.400                              | 22.000                |
| KTPBY2500 | 4.500                               | 18.400                              | 27.000                |
| KTPBY3000 | 5.500                               | 27.300                              | 39.000                |









## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS







| Tipo      | Modelo                | Potencia kW |        | Motor de la<br>bomba<br>kW | Resistencias<br>fuel<br>kW | Alimentación<br>eléctrica<br>monofásica<br>auxiliares | Alimentación<br>eléctrica<br>trifásica<br>motor | Rampa gas                |  |
|-----------|-----------------------|-------------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--|
|           |                       | min.        | max.   |                            |                            |                                                       |                                                 | Rp                       |  |
| KTPBY90   | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320         | 2.300  | 0,75                       | 8                          | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY91   | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480         | 2.670  | 0,75                       | 8                          | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY92   | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480         | 3.050  | 0,75                       | 12                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY93   | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 550         | 4.100  | 0,75                       | 18                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY512  | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 600         | 4.500  | 0,75                       | 18                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY515  | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 770         | 5.200  | 0,75                       | 18                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY520  | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 1.000       | 6.400  | 0,75                       | 24                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |  |
| KTPBY525  | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.000       | 9.750  | 1,1                        | 24                         | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN65 - DN80 - DN100      |  |
| KTPBY1030 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.500       | 13.300 | 1,1                        | 18 + 18                    | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN80 - DN100 - DN125     |  |
| KTPBY1050 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500       | 15.500 | 1,1                        | 24 + 24                    | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN100 - DN125            |  |
| KTPBY1080 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500       | 19.000 | 1,5                        | 24 + 24                    | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN100 - DN125            |  |
| KTPBY2000 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.600       | 22.000 | 5,5                        | BAJO DEMANDA               | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN125 - DN150            |  |
| KTPBY2500 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 4.500       | 27.000 | 5,5                        | BAJO DEMANDA               | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN125 - DN150            |  |
| KTPBY3000 | MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 5.500       | 39.000 | 5,5                        | BAJO DEMANDA               | 230 V 1N AC 50 Hz                                     | 400 V 3 AC 50 Hz                                | DN125 - DN150            |  |

# TIPO **KTPBY** **KTPBY90 ... KTPBY3000**

Con viscosidad hasta 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA

GAS/FUEL

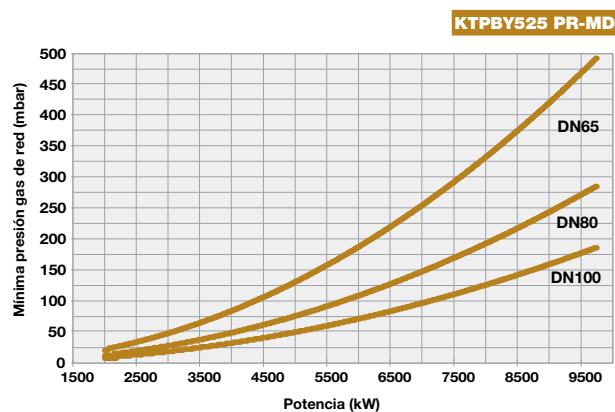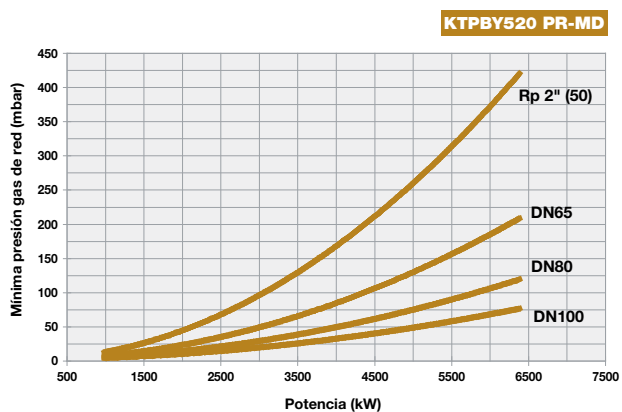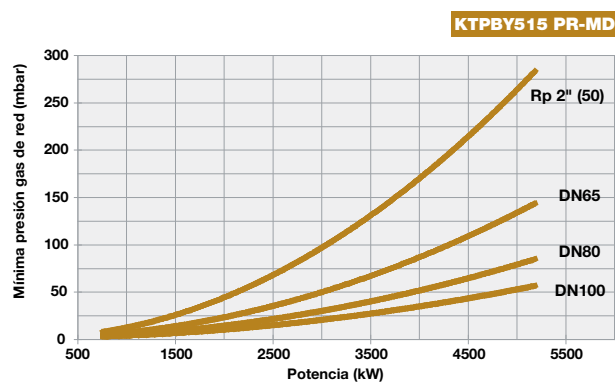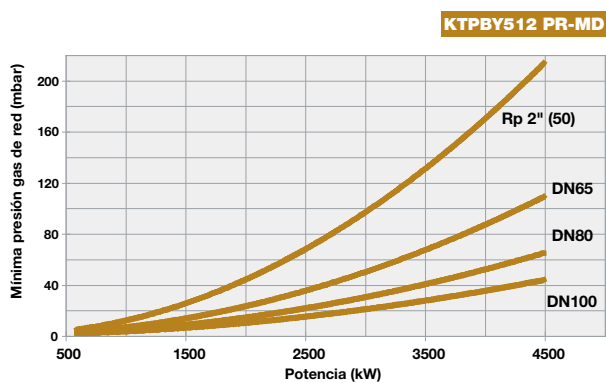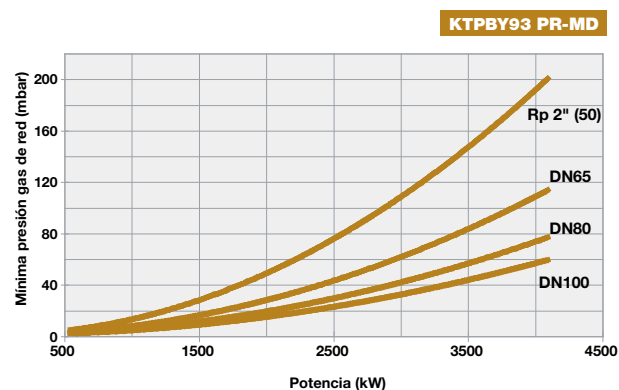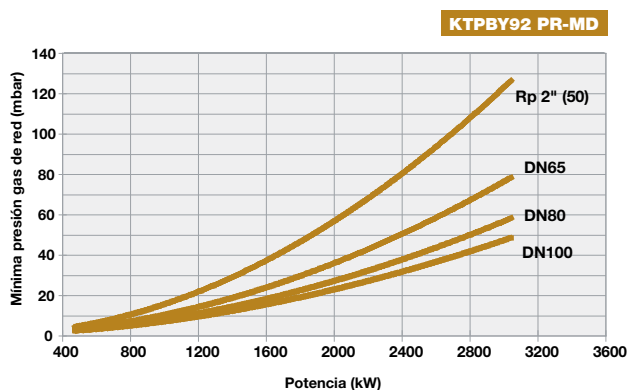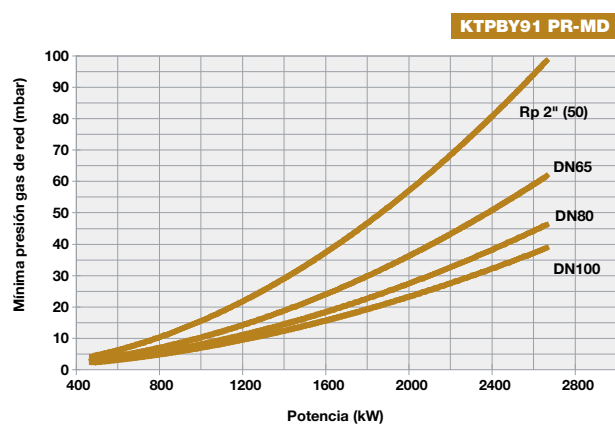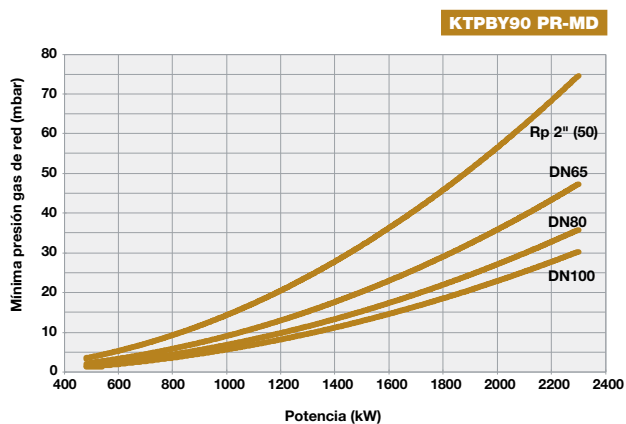

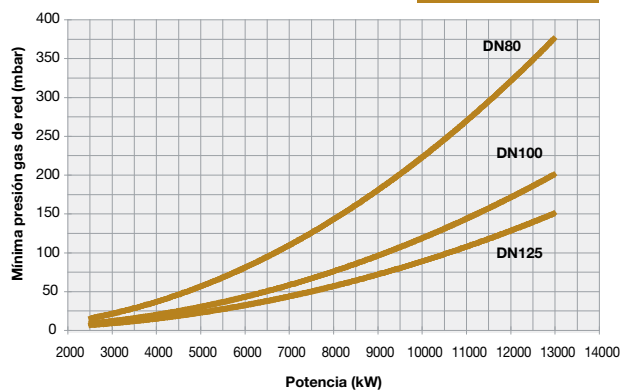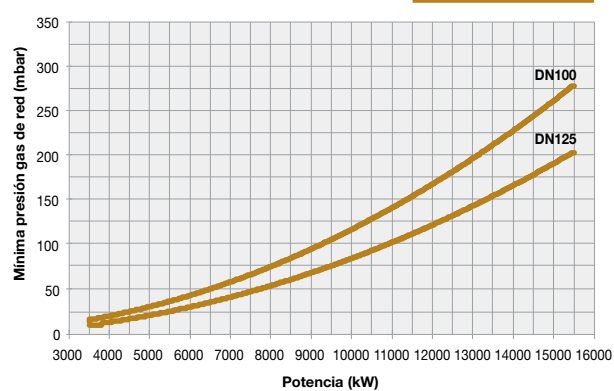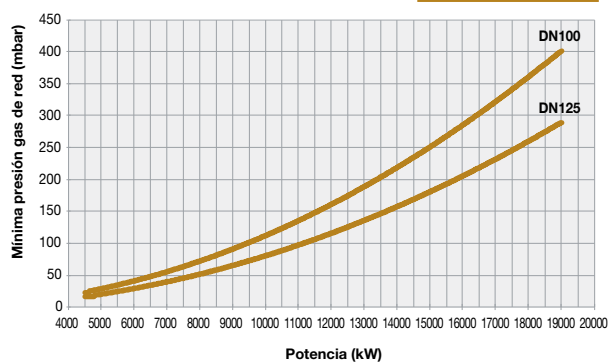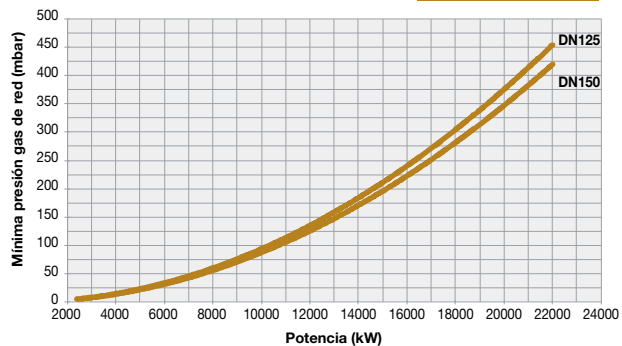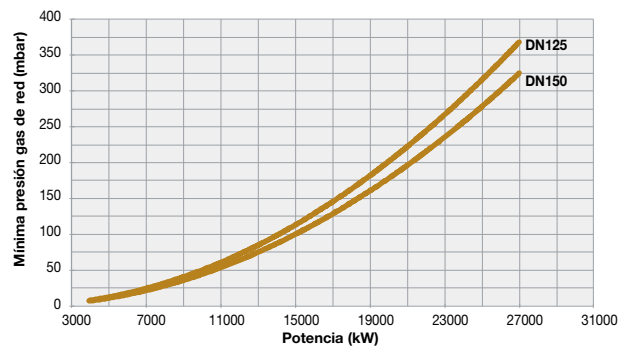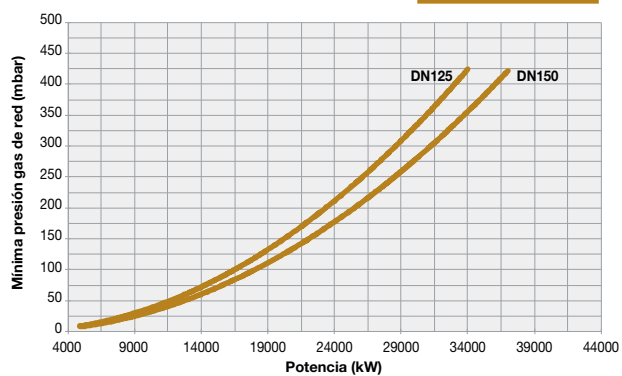**KTPBY1030 PR-MD****KTPBY1050 PR-MD****KTPBY1080 PR-MD****KTPBY2000 PR-MD****KTPBY2500 PR-MD****KTPBY3000 PR-MD****KTPBY3000 PR-MD con válvulas neumáticas**