
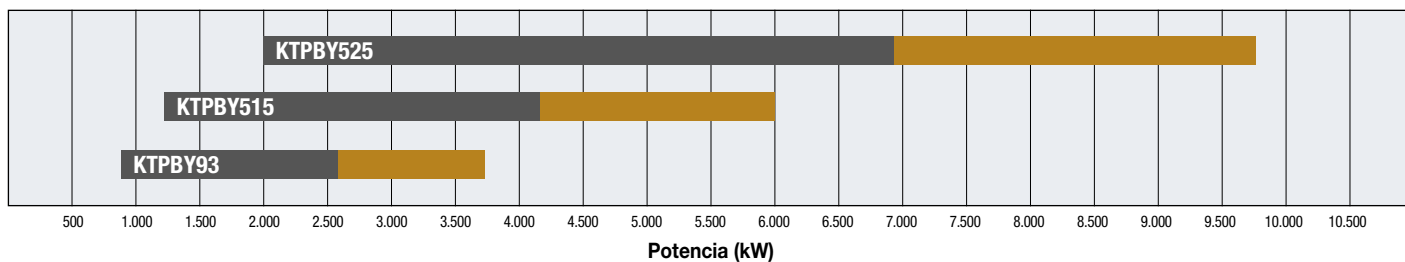
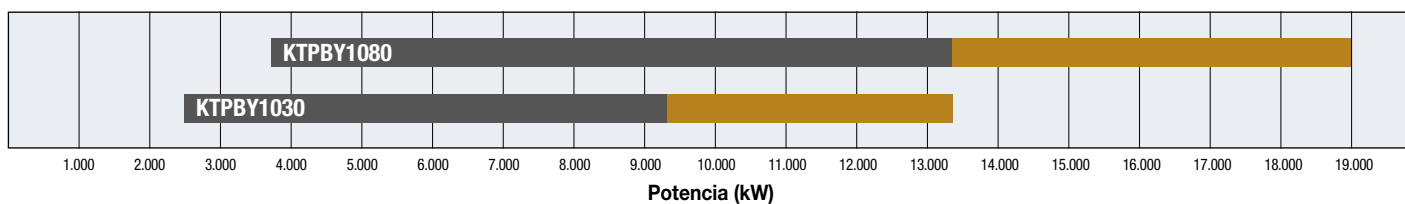


TIPO **KTPBY... VS** **KTPBY93 ... KTPBY1080**

GAS/FUEL

Con viscosidad hasta 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA

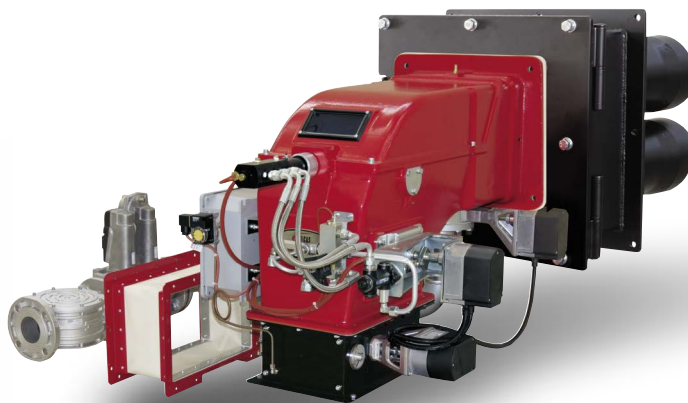

Tipo	Potencia mínima de modulación kW	Potencia mínima de aplicación kW	Potencia máxima kW
KTPBY93	550	2.870	4.100
KTPBY515	770	3.640	5.200
KTPBY525	2.000	6.825	9.750
KTPBY1030	2.500	9.310	13.300
KTPBY1080	3.500	13.300	19.000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tipo	Modelo	Potencia kW		Motor de la bomba kW	Resistencias fuel kW	Alimentación eléctrica monofásica auxiliares	Alimentación eléctrica trifásica motor	Rampa gas	
		min.	max.					Rp	
KTPBY93	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	550	4.100	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY515	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	770	5.200	0,75	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	2" - DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY525	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.000	9.750	0,75	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN65 - DN80 - DN100	
KTPBY1030	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	2.500	13.300	1,1	18+18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN80 - DN100 - DN125	
KTPBY1080	MH.xx.S.xx.x.x.xxx.xx	3.500	19.000	2,2	24+24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	DN100 - DN125	

TIPO **KTPBY... VS** **KTPBY93 ... KTPBY1080**


GAS/FUEL

Con viscosidad hasta 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C) - PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA


KTPBY93 VS PR-MD

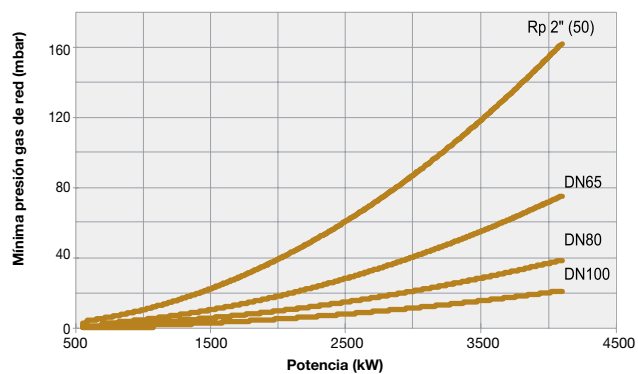


KTPBY515 VS PR-MD

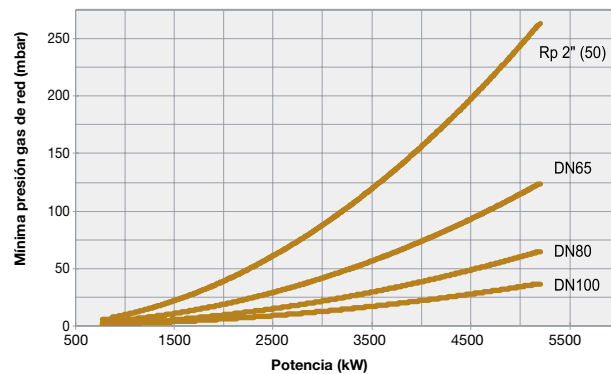

KTPBY525 VS PR-MD

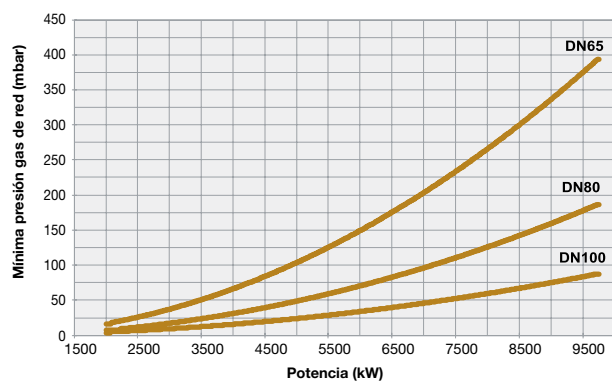

KTPBY1030 VS PR-MD

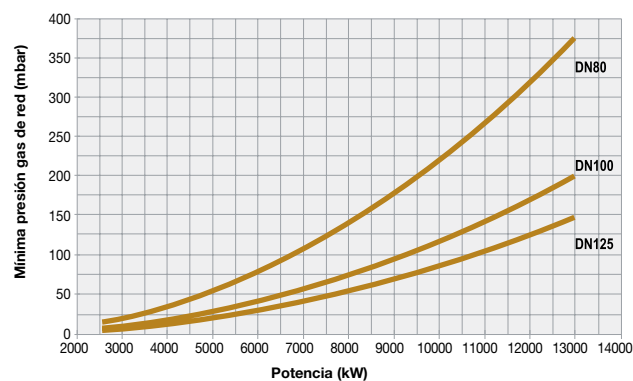

KTPBY1080 VS PR-MD

