SERIE miniflam N18

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA
Con viscosità fino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)

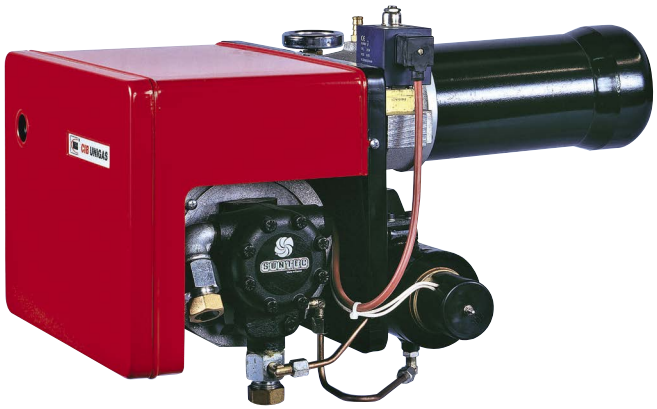

Il bruciatore, nella versione standard, è adatto al consumo di olio combustibile con viscosità massima di 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C).
La sezione di preriscaldamento del combustibile è costituita da un barilotto munito di resistenza elettrica, mentre un sistema di termostati opportunamente tarati consente di regolare la temperatura del combustibile in modo da ottimizzare le prestazioni della linea di alimentazione.
Un cofano protettivo dei componenti interni risulta di facile smontaggio permettendo comodi interventi in caso di manutenzione.
I collegamenti alla linea elettrica ed ai regolatori di temperatura risultano veloci e sicuri grazie ad un pratico connettore elettrico.
Su richiesta vengono forniti i componenti necessari alla realizzazione del circuito di alimentazione in base alle disposizioni della normativa UNI 9248.

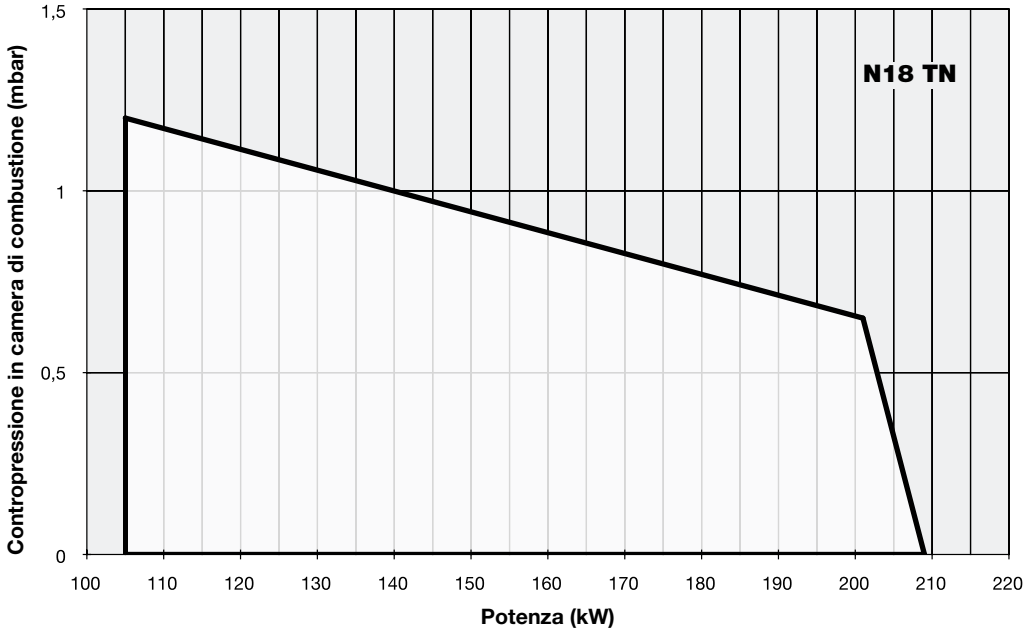

N18 SERIE miniflam

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA
Con viscosità fino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione	Motore ventilatore	Resistenze olio comb.
		min.	max.	elettrica	kW	kW
N18	N-.TN.S.IT.A	105	209	230/400 V 3N ac	0,55	1,5



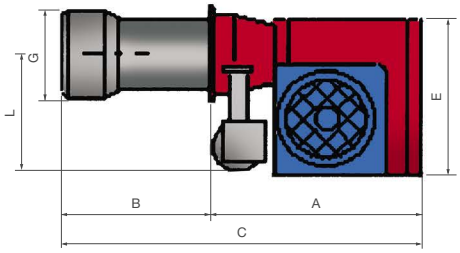



Flangia bruciatore



Foratura caldaia consigliata

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)							Foratura caldaia (mm)				Flangia bruciatore (mm)			Dimensioni imballo (mm)			
		A	B	C	D	E	G	L	H	M	N	P	K	O		l	p	h	kg
														min.	max.				
N18	N-.TN.S.IT.A	400	69÷201	600	480	300	126	270	133	M8	171	121	160	103	130	800	750	560	59

Valori indicativi

REGOLAZIONE MECCANICA

Modello	Regolazione	N18 Codice	N18 Prezzo €
OLIO COMBUSTIBILE 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C)			
N-.TN.S.IT.A	TN	002060201	

Conformi a:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE
- DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE