

SERIE **mille** RN1030 RN1040

A POLVERIZZAZIONE MECCANICA

Con viscosità fino a 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)

OLIO
COMBUSTIBILE

Questi bruciatori industriali monoblocco in fusione di alluminio, risultano disponibili nella versione che impiega olio combustibile con viscosità standard sino a 50 cSt a 50°C (7°E a 50°C).

È inoltre disponibile, su specifica richiesta, il modello ad olio combustibile denso 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C).

Questi bruciatori utilizzano un sistema di polverizzazione di tipo meccanico e sono provvisti, data la particolare viscosità del combustibile, di due barilotti con preriscaldatore dotato di resistenze elettriche allo scopo di mantenere fluido l'olio combustibile.


Le resistenze sono di tipo corazzato al fine di evitare la carbonizzazione del combustibile sulle stesse.

In questa versione l'accensione del bruciatore avviene con l'utilizzo di un bruciatore pilota a gas metano o a GPL.

All'affidabilità delle prestazioni derivanti dall'ottimizzazione del rapporto testa/boccaglio e dall'utilizzo del convogliatore d'aria, volto a sfruttare al massimo la curva pressione/portata della ventola, si aggiunge la sicurezza di un prodotto costantemente testato presso il nostro laboratorio e centro ricerche.







Allestimento con controllo elettronico (opzionale)

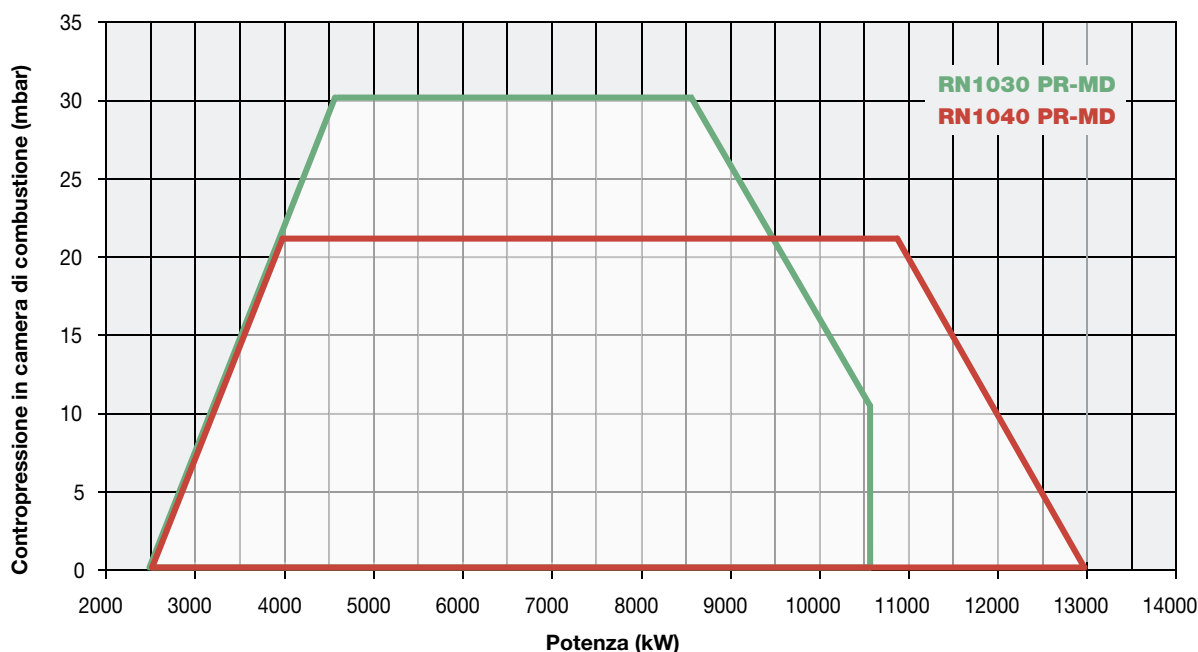

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica monofase ausiliari	Alimentazione elettrica trifase motore	Motore ventilatore kW	Motore pompa kW	Resistenze olio comb. kW	Livello di emissioni sonore dBA
		min.	max.						
RN1030	x-.xx.x.IT.A	2.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22	5,5	24+24	85,6
RN1040	x-.xx.x.IT.A	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30	5,5	24+24	85,6

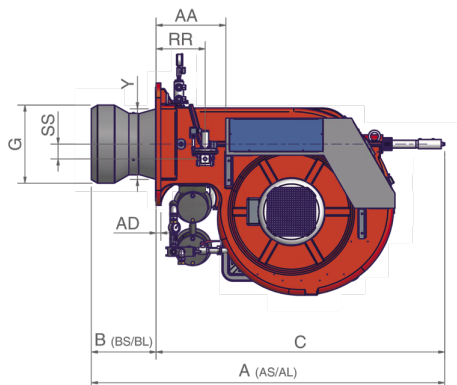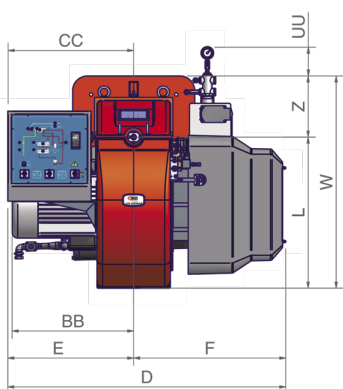

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
RN1030/1040	2.270	1.720	1.320	800

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																			
		AA	AS	AL	AD	BB	BS	BL	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
RN1030	x-.xx.x.IT.A	377	1888	2082	25	657	420	614	1468	680	1502	680	822	526	576	660	816	M16	651	460	460
RN1040	x-.xx.x.IT.A	377	1959	2153	25	657	384	578	1575	680	1502	680	822	671	731	660	816	M16	651	460	460

Valori indicativi

- Fare foro H più piccolo ma superiore alla quota Y e montare il bocchaglio dall'interno della caldaia. In alternativa, tra bruciatore e caldaia, montare una controflangia.

