

# tecnopan S5 S10 S18 chef S5

SERIE **miniflam**

BRUCIATORI PER FORNI DA PANE E CUCINA

Questa serie di bruciatori è destinata all'impiego su forni da pane ciclometrici, rotativi e semifissi. Sono destinati alle cucine per comunità, grandi alberghi, ristoranti.


Questa serie di bruciatori è dotata di un doppio fondo con protezione termica contro il riverbero della cucina e di un boccaglio in acciaio resistente alle alte temperature.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW	Attacchi gas
		min.	max.			
<b>Tecnopan S5</b>	M-.TN.x.IT.B.0.15	35	70	230 V 1N ac	0,10	1/2"
<b>Tecnopan S10</b>	M-.TN.x.IT.B.0.20	65	120	230 V 1N ac	0,15	3/4"
<b>Tecnopan S18</b>	M-.TN.x.IT.B.0.25	80	200	230 V 1N ac	0,15	1"
<b>Chef S5</b>	M-.TN.S.IT.D.0.15	35	70	230 V 1N ac	0,10	1/2"

Per la configurazione della rampa gas vedi pag. 101.

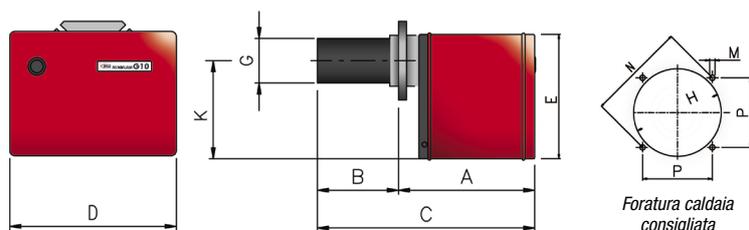

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)										Foratura caldaia (mm)				Dimensioni imballo (mm)			
		A	B	BL	C	CL	D	E	G	K	H	P min.	P max.	M	N	l	p	h	kg
<b>S5</b>	M-.TN.x.IT.B.0.15	320	0÷80	0÷180	400	500	310	230	80	190	90	85	134	M8	155,5	360	300	560	16,8
<b>S10</b>	M-.TN.x.IT.B.0.20	350	180	275	530	625	340	255	113	210	125	105	134	M8	169,7	420	340	620	22
<b>S18</b>	M-.TN.x.IT.B.0.25	350	205	300	555	650	340	255	126	210	132	105	134	M8	169,7	420	340	620	24
<b>Chef S5</b>	M-.TN.S.IT.D.0.15	320	0÷80	0÷180	400	500	310	230	80	190	90	85	134	M8	155,5	360	300	560	16,8

Valori indicativi