GAS

CIB UNIGAS >80 <120 mg/kWh CLASE 2 Low NOx

tecnopan S5 S10 S18 chef S5 SERIE miniflam

QUEMADORES PARA HORNOS DE PAN Y COCINA

Esta serie de quemadores está destinada a hornos de pan ciclotérmicos, rotatorios y semifijos.
Están destinados también a cocinas de comunidades, de grandes hoteles y de restaurantes.
Esta serie de quemadores está dotada de un doble fondo con protección térmica contra la radiación de la cocina, además de tobera en acero térmico resistente a las altas temperaturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW min.	Potencia kW max.	Alimentación eléctrica	Motor ventilator kW	Rampa gas
Tecnopan S5	M-.TN.x.xx.B.0.15	35	70	230 V 1N ac	0,10	½”
Tecnopan S10	M-.TN.x.xx.B.0.20	65	120	230 V 1N ac	0,15	¾”
Tecnopan S18	M-.TN.x.xx.B.0.25	80	200	230 V 1N ac	0,15	1”
Chef S5	M-.TN.S.xx.D.0.15	35	70	230 V 1N ac	0,10	½”

Para la configuración de la rampa gas véase pág. 101.

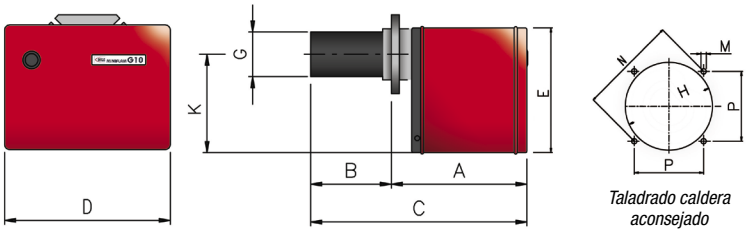

Taladrado caldera aconsejado

Tipo	Modelo	Dimensiones totales (mm) A	B	BL	C	CL	D	E	G	K	H	Taladrado caldera (mm) P min.	P max.	M	N	Dimens. de embalaje (mm) l	p	h	kg
S5	M-.TN.x.xx.B.0.15	320	0÷80	0÷180	400	500	310	230	80	190	90	85	134	M8	155,5	360	300	560	16,8
S10	M-.TN.x.xx.B.0.20	350	180	275	530	625	340	255	113	210	125	105	134	M8	169,7	420	340	620	22
S18	M-.TN.x.xx.B.0.25	350	205	300	555	650	340	255	126	210	132	105	134	M8	169,7	420	340	620	24
Chef S5	M-.TN.S.xx.D.0.15	320	0÷80	0÷180	400	500	310	230	80	190	90	85	134	M8	155,5	360	300	560	16,8

Valores indicativos