




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.			
NG35	M-.TN.x.xx.A.0.xx	20	41	230 V 1N AC	0,075	1/2"
NG70	M-.TN.x.xx.A.0.xx	30	70	230 V 1N AC	0,1	1/2"
NG70	M-.AB.x.xx.A.0.xx	19	68	230 V 1N AC	0,1	1/2"
NG90	M-.TN.x.xx.A.0.xx	40	85	230 V 1N AC	0,1	1/2" - 3/4"
NG90	M-.AB.x.xx.A.0.xx	22	85	230 V 1N AC	0,1	1/2" - 3/4"

Конфигурацию газовых рампы Вы найдете на стр. 150–152.

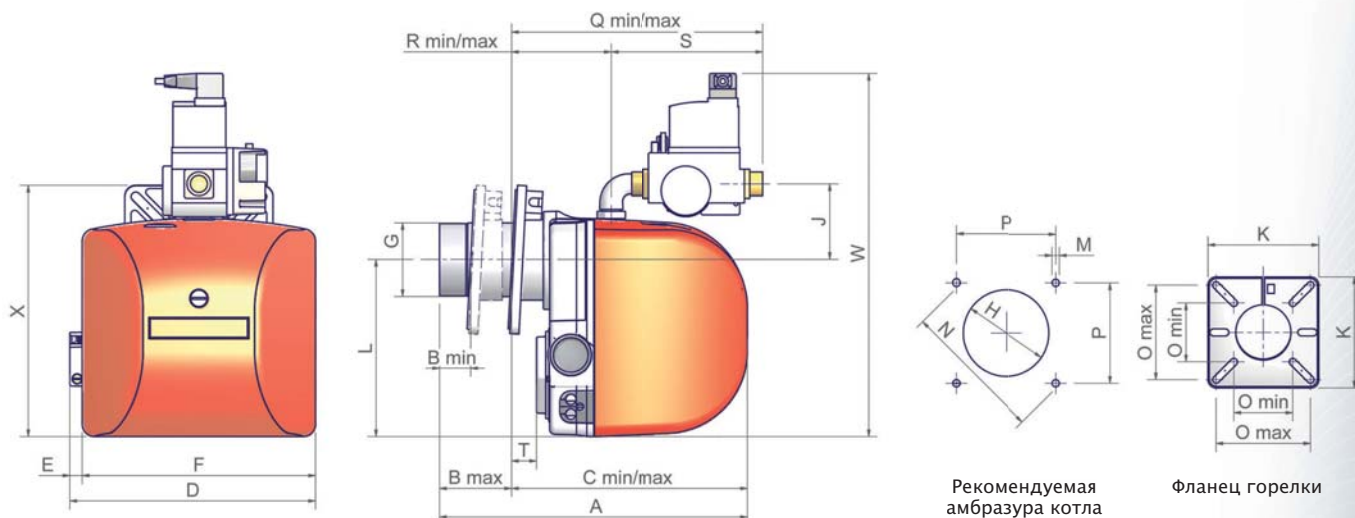

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
NG35	290	260	490	10
NG70	400	300	520	14
NG90	400	300	520	14

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																											
		A		B		C		D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O		P	Q		R		S	T		W	X
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.											мин.	макс.		мин.	макс.	мин.	макс.		мин.	макс.		
NG35	M-.TN.S.xx.A.0.10	338	34	78	260	305	269	14	255	Ø80	Ø95	86	162	194	M8	158	86	138	112	277	322	109	154	168	27	400	275		
NG35	M-.TN.L.xx.A.0.10	416	34	156	260	383	269	14	255	Ø80	Ø95	86	162	194	M8	158	86	138	112	277	400	109	232	168	27	400	275		
NG70	M-.xx.S.xx.A.0.10	365	34	78	287	332	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	285	330	118	163	168	14	438	299		
NG70	M-.xx.L.xx.A.0.10	443	34	156	287	410	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	285	408	118	241	168	14	438	299		
NG90	M-.xx.S.xx.A.0.10	365	34	70	295	331	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	293	329	125	203	168	2	438	299		
NG90	M-.xx.L.xx.A.0.10	443	34	148	295	409	305	14	291	Ø80	Ø95	99	162	218	M8	158	86	138	112	293	407	125	239	168	2	438	299		

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.