


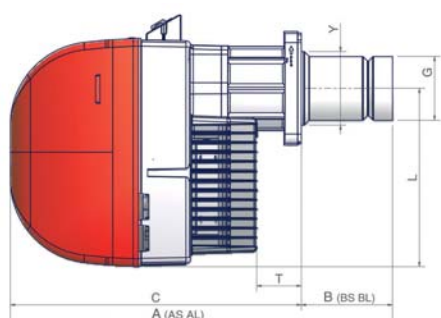




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
LO280	G-.TN.x.xx.A	115	310	230 V 1N AC	0,25
LO280	G-.AB.x.xx.A	70	310	230 V 1N AC	0,25
LO400	G-.TN.M.xx.A	195	420	230 V 1N AC	0,37
LO400	G-.AB.M.xx.A	115	420	230 V 1N AC	0,37
LO550	G-.TN.x.xx.A	200	560	230 V 1N AC	0,62
LO550	G-.AB.x.xx.A	160	560	230 V 1N AC	0,62

Рекомендуемая
амбразура котла

Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
LO280/350/400	1120	440	580	42
LO550	1200	460	630	55

ориентировочные параметры

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)											Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)			
		AS	AL	BS	BL	C	F	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	O мин. макс.	K1	K2	
LO280	G-.TN.x.xx.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	460	128	M10	219	155	131	179	215	223
LO280	G-.AB.x.xx.A	733	878	163	308	570	396	108	108	348	128	492	128	M10	219	155	131	179	215	223
LO400	G-.xx.x.xx.A	748	878	178	308	570	396	125	144	348	89	491	164	M10	219	155	131	179	215	223
LO550	G-.xx.x.xx.A	843	943	253	353	590	426	155	155	384	69	533	175	M10	247	174	157	192	241	241

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.