



С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

Надо упомянуть о комбинированных горелках. Эти горелки в состоянии использовать несколько видов топлива, как газообразных, так и жидких в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме, гарантируя, тем самым, непрерывную работу котельной или технологического процесса без опасных прерываний работы на смену топлива.

В 90-е годы, с целого ряда многообещающих мировых рынков начали поступать многочисленные запросы на горелочные устройства с возможностью использования на них очень тяжелых мазутов, со сложными составами. Горелки с пневматическим распылением топлива фирмы Cib Unigas "родились" в наших лабораториях в ответ на эти запросы. При пневматическом распылении топлива с помощью сжатого воздуха или пара имеется возможность сжигания топлива с вязкостью свыше 1.500 сСт при 50 °С. Эта серия горелок выпускается также в комбинированном исполнении, в котором основным видом топлива является природный газ, а резервным – тяжелое мазутное топливо.



KRBY512 KRBY515
KRBY520 KRBY525

Стр. 132



KRBY1025 KRBY1030
KRBY1040


Стр. 134

Тип	
KRBY1040	(от 2.550 до 13.000 кВт)
KRBY1030	(от 2.550 до 10.000 кВт)
KRBY1025	(от 2.550 до 8.700 кВт)
KRBY525	(от 2.000 до 8.000 кВт)
KRBY520	(от 1.000 до 6.400 кВт)
KRBY515	(от 770 до 5.200 кВт)
KRBY512	(от 600 до 4.500 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.					
KRBY1025	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	2.550	8.700	400 V 3N AC	18,5	1,1	24	DN65 - 80 - 100
KRBY1030	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	2.550	10.000	400 V 3N AC	22,0	1,1	18+18	DN65 - 80 - 100
KRBY1040	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	2.550	13.000	400 V 3N AC	30,0	1,1	24+24	DN80 - 100 - 125

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 150–152.

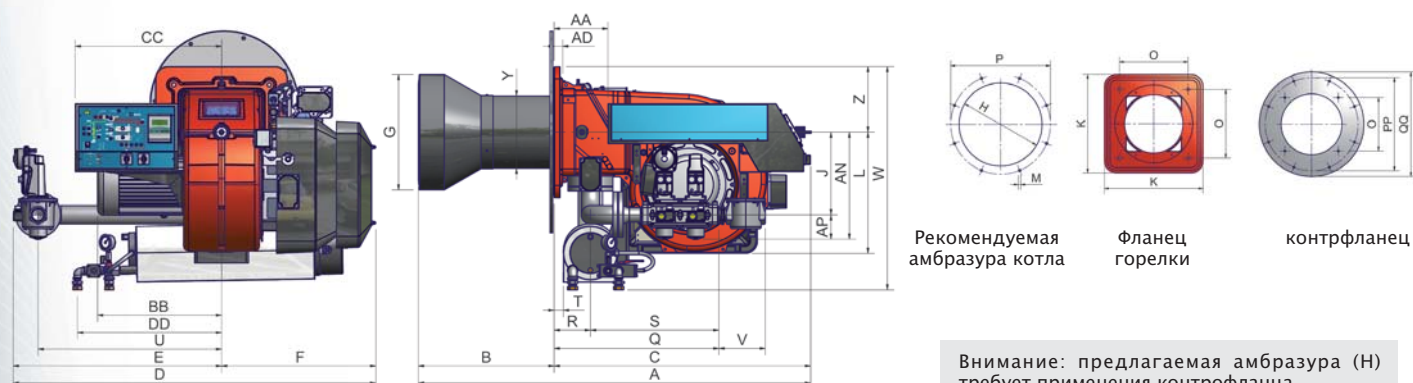

Внимание: предлагаемая амбразура (H) требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.


ГРУППА "НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ", действующая НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, для контура подачи топлива, поставляется РАЗДЕЛЬНО.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																													
		DN	A	AA	AN	AP	B	BB	C	CC	D	E	F	G	J	H	K	L	M	O	P	Q	R	S	U	V	W	Z	Y	PP	QQ
KRBY1025	MH.xx.x.xx.1.65	65	2095	377	816	118	551	641	1544	680	2121	1299	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	914	200	714	1092	292	916	270	379	800	900
KRBY1025	MH.xx.x.xx.1.80	80	2095	377	816	132	551	641	1544	680	2123	1301	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	936	200	736	1092	322	916	270	379	800	900
KRBY1025	MH.xx.x.xx.1.100	100	2095	377	816	145	551	641	1544	680	2139	1317	822	572	494	632	660	816	M16	460	800	942	200	642	1092	382	916	270	379	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.xx.1.65	65	2124	377	816	118	580	657	1544	680	2121	1299	822	600	494	660	660	816	M16	460	800	914	200	714	1092	292	916	270	384	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.xx.1.80	80	2124	377	816	132	580	657	1544	680	2123	1301	822	600	494	660	660	816	M16	460	800	936	200	736	1092	322	916	270	384	800	900
KRBY1030	MH.xx.x.xx.1.100	100	2124	377	816	145	580	657	1544	680	2139	1317	822	600	494	660	660	816	M16	460	800	942	200	642	1092	382	916	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.xx.1.80	80	2133	377	816	118	571	657	1562	680	2123	1301	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	914	200	736	1092	292	916	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.xx.1.100	100	2133	377	816	132	571	657	1562	680	2129	1317	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	936	200	842	1092	322	916	270	384	800	900
KRBY1040	MH.xx.x.xx.1.125	125	2133	377	816	145	571	657	1562	680	2254	1432	822	671	494	731	660	816	M16	460	800	942	200	642	1092	382	916	270	384	800	900


все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.




KRBY1025 PR-MD

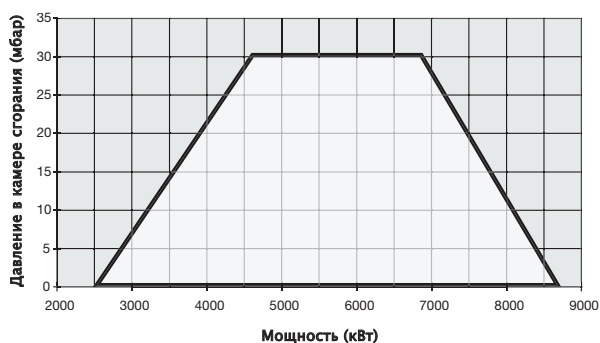


KRBY1030 PR-MD..1.65

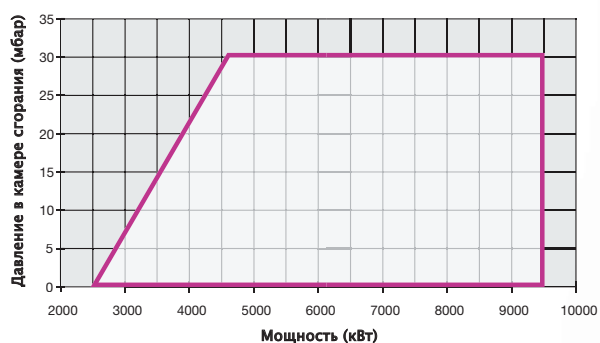


KRBY1030 PR-MD

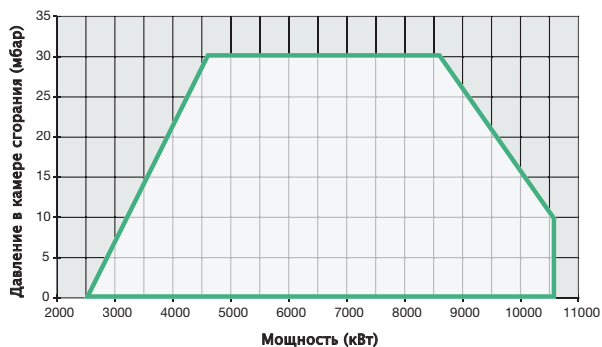


KRBY1040 PR-MD

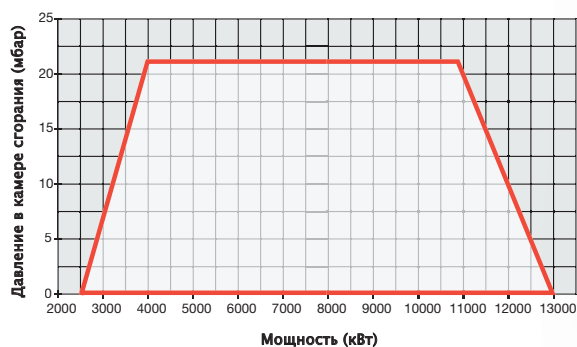


KRBY1025 PR-MD

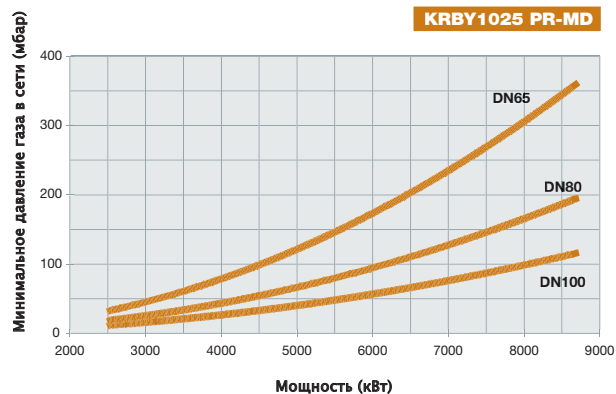

KRBY1030 PR-MD..1.65

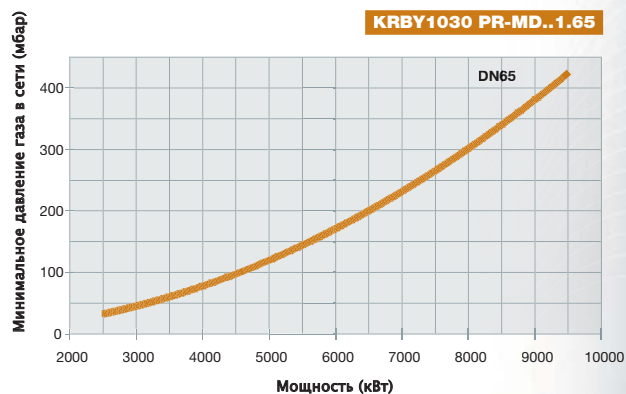

KRBY1030 PR-MD

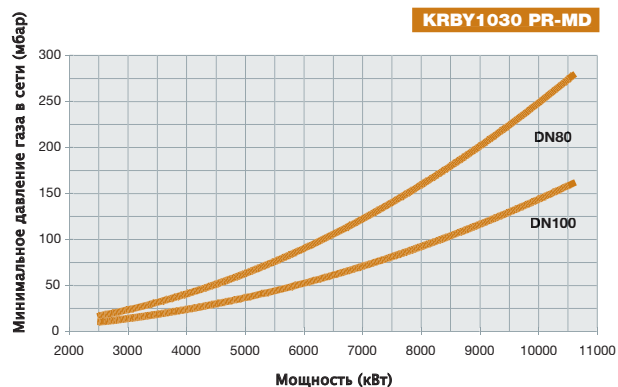

KRBY1040 PR-MD

