


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.				
RBV1025	H-.xx.S.xx.A.xx	2.550	8.700	400 V 3N AC	18,5	1,1	24
RBV1030	H-.xx.S.xx.A.xx	2.550	10.000	400 V 3N AC	22,0	1,1	18+18
RBV1040	H-.xx.S.xx.A.xx	2.550	13.000	400 V 3N AC	30,0	1,1	24+24

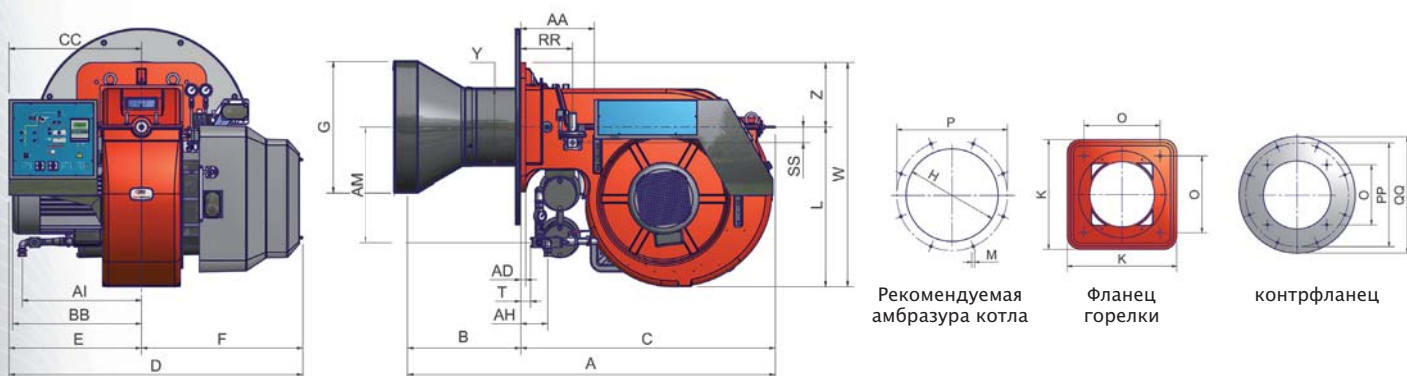

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ,
ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RBV1025/1030/1040	2280	1730	1360	850

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																			
		A	AA	AD	AN	AI	AM	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O
RBV1025	H-.xx.x.xx.A.xx	1703	377	25	304	465	335	410	641	1293	680	1502	680	822	474	524	660	816	M16	651	460
RBV1030	H-.xx.x.xx.A.xx	1646	377	25	138	608	589	353	657	1293	680	1502	680	822	633	693*	660	816	M16	651	460
RBV1040	H-.xx.x.xx.A.xx	1654	377	25	138	608	589	361	657	1293	680	1502	680	822	671	731*	660	816	M16	-	460

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.