



С МЕХАНИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ТОПЛИВА

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

Горелки серии "CINQUECENTO и MILLE", с рабочим диапазоном от 1.314 кВт до 13.000 кВт, являются гордостью завода Cib Unigas. Многолетние исследования, проведенные в нашей испытательной лаборатории, позволили намногу улучшить технические характеристики этих горелок, позволив им удовлетворять все более взыскательные требования рынка. Гибкость в работе вентилятора, голова сгорания с низкими выбросами загрязняющих веществ, а также серийная установка глушителей на вход воздуха, делают эту гамму горелок наиболее востребованными нашими партнерами во всем мире. В конкретном случае с серией 1000, отличительной характеристикой горелок является центробежный вентилятор с перевернутыми лопастями, что позволяет улучшить эксплуатационные качества и к тому же облегчает их привязку почти ко всем котлам, выпускаемым в мире.




RN510 RN515 RN520
RN525

Стр. 76



RN1030 RN1040




Стр. 78

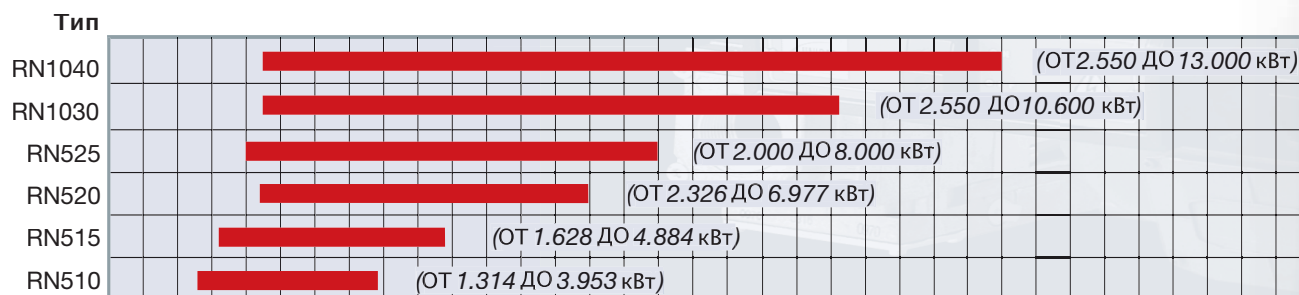


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива*
		мин.	макс.				
RN1030	х-xx.x.xx.A	2.550	10.600	400 V 3N AC	22	5,5	24+24
RN1040	х-xx.x.xx.A	2.550	13.000	400 V 3N AC	30	5,5	24+24

* нефтяные горелки: см. страницу 171.

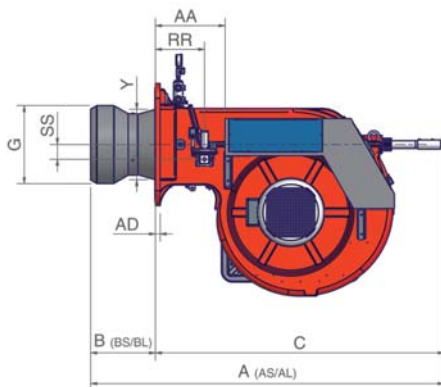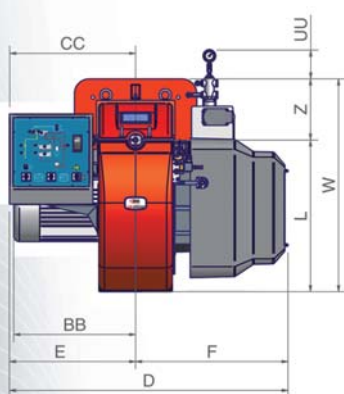

Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец горелки

(•) RN1040 – Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RN1030/1040	2270	1720	1320	800


ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																			
		AS	AL	AA	AD	BS	BL	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
RN1030	х-xx.x.xx.A	1818	2012	377	25	350	544	657	1468	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460
RN1040	х-xx.x.xx.A	1925	2119	377	25	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731•	660	816	M16	651	460	460

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.

RN1030 PR-MD

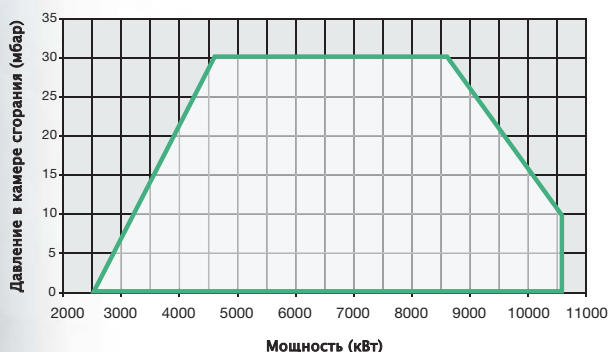

RN1040 PR-MD

