




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилатора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.					
KPBУ70	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	270	970	230/400 V 3N AC	1,5	0,37	4,5	2" - DN65
KPBУ72	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	291	1.530	230/400 V 3N AC	2,2	0,37	4,5	2" - DN65 - 80
KPBУ73	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	320	2.050	230/400 V 3N AC	3,0	0,37	8,0	2" - DN65 - 80
KPBУ91	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	480	2.670	230/400 V 3N AC	4,0	0,37	8,0	2" - DN65 - 80 - 100
KPBУ92	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	480	3.050	230/400 V 3N AC	5,5	0,55	12,0	2" - DN65 - 80 - 100
KPBУ93	MH.xx.S.xx.A.1.xxx	550	4.100	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18,0	2" - DN65 - 80 - 100

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 150–152.

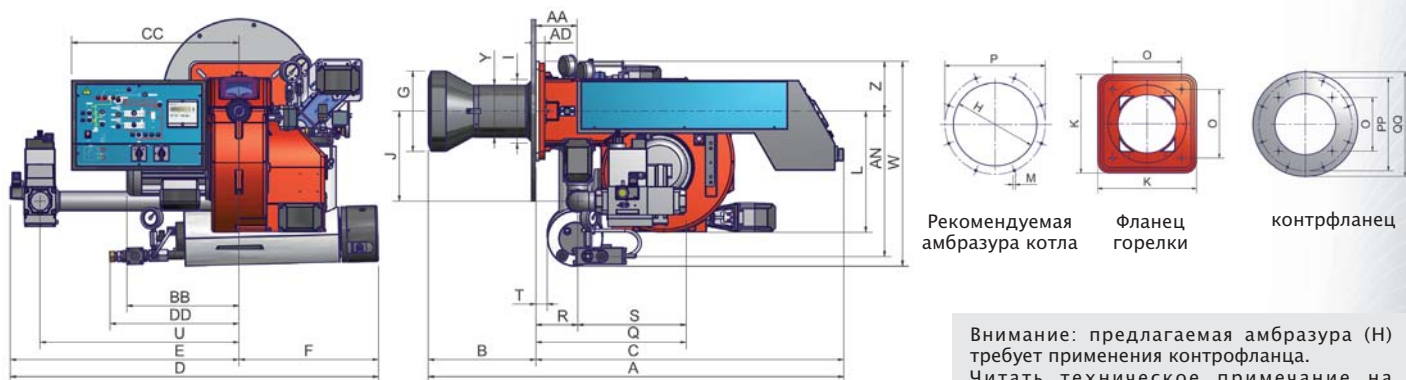

Рекомендуемая амбразура котла

Фланец горелки

контрфланец

Внимание: предлагаемая амбразура (H) требует применения контрфланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																														
		DN	A	AA	AN	B	BB	C	CC	D	DD	E	F	G	H	J	K	L	M	O		P	R	S	U	V	W	Z	T	Y	PP	QQ
																				мин.	макс.											
KPBY70	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1333	150	386	364	314	969	513	1360	430	895	458	320	360	202	300	344	M10	216	250	500	150	338	720	-	506	120	43	210	500	550
KPBY70	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1333	150	386	364	314	969	513	1360	430	895	458	320	360	268	300	344	M12	216	250	500	150	366	720	292	506	120	43	210	500	550
KPBY72	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1443	150	517	474	373	969	525	1411	470	895	390	320	360	221	300	374	M12	216	250	500	150	338	720	-	667	150	43	210	500	550
KPBY72	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1443	150	517	474	373	969	525	1400	470	884	390	320	360	456	300	374	M12	216	250	500	150	483	678	292	667	150	43	210	500	550
KPBY72	MH.xx.S.xx.A.1.80	80	1443	150	517	474	373	969	525	1435	470	919	390	320	360	456	300	374	M12	216	250	500	150	535	710	322	667	150	43	210	500	550
KPBY73	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1493	150	517	524	373	969	525	1411	470	895	387	320	360	221	300	374	M12	216	250	500	150	338	720	-	667	150	43	210	500	550
KPBY73	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1493	150	517	524	373	969	525	1400	470	884	387	320	360	456	300	374	M12	216	250	500	150	483	678	292	667	150	43	210	500	550
KPBY73	MH.xx.S.xx.A.1.80	80	1493	150	517	524	373	969	525	1435	470	919	387	320	360	456	300	374	M12	216	250	500	150	535	710	322	667	150	43	210	500	550
KPBY91	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1475	240	600	490	419	985	532	1372	510	852	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	374	624	216	798	185	44	228	500	550
KPBY91	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1475	240	600	490	419	985	532	1569	510	1049	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	483	843	292	798	185	44	228	500	550
KPBY91	MH.xx.S.xx.A.1.80	80	1475	240	600	490	419	985	532	1604	510	1084	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	535	875	322	798	185	44	228	500	550
KPBY91	MH.xx.S.xx.A.1.100	100	1475	240	600	490	419	985	532	1687	510	1167	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	642	942	382	798	185	44	228	500	550
KPBY92	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1475	240	600	490	419	985	532	1372	510	852	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	374	624	216	798	185	44	228	500	550
KPBY92	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1475	240	600	490	419	985	532	1569	510	1049	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	483	843	292	798	185	44	228	500	550
KPBY92	MH.xx.S.xx.A.1.80	80	1475	240	600	490	419	985	532	1604	510	1084	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	535	875	322	798	185	44	228	500	550
KPBY92	MH.xx.S.xx.A.1.100	100	1475	240	600	490	419	985	532	1687	510	1167	520	365	405	456	360	550	M12	280	310	500	166	642	942	382	798	185	44	228	500	550
KPBY93	MH.xx.S.xx.A.1.50	50	1611	234	650	561	460	1050	562	1188	510	726	462	410	460	456	360	466	M12	280	310	500	148	374	624	216	835	185	44	239	500	550
KPBY93	MH.xx.S.xx.A.1.65	65	1611	234	650	561	460	1050	562	1339	510	877	462	410	460	456	360	466	M12	280	310	500	148	483	750	292	835	185	44	239	500	550
KPBY93	MH.xx.S.xx.A.1.80	80	1611	234	650	561	460	1050	562	1339	510	877	462	410	460	456	360	466	M12	280	310	500	148	535	750	322	835	185	44	239	500	550
KPBY93	MH.xx.S.xx.A.1.100	100	1611	234	650	561	460	1050	562	1429	510	967	462	410	460	456	360	466	M12	280	310	500	148	642	824	382	835	185	44	239	500	550