


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur kW	Raccordements gaz
		min.	max.			
NGX35	M-.TN.x.xx.A.0.xx	27	41	230 V 1N ac	0,075	½"
NGX70	M-.TN.x.xx.A.0.xx	40	65	230 V 1N ac	0,10	½" - ¾"
NGX70	M-.AB.x.xx.A.0.xx	21	65	230 V 1N ac	0,10	½" - ¾"

Pour la configuration des rampes de gaz, voir page 101.

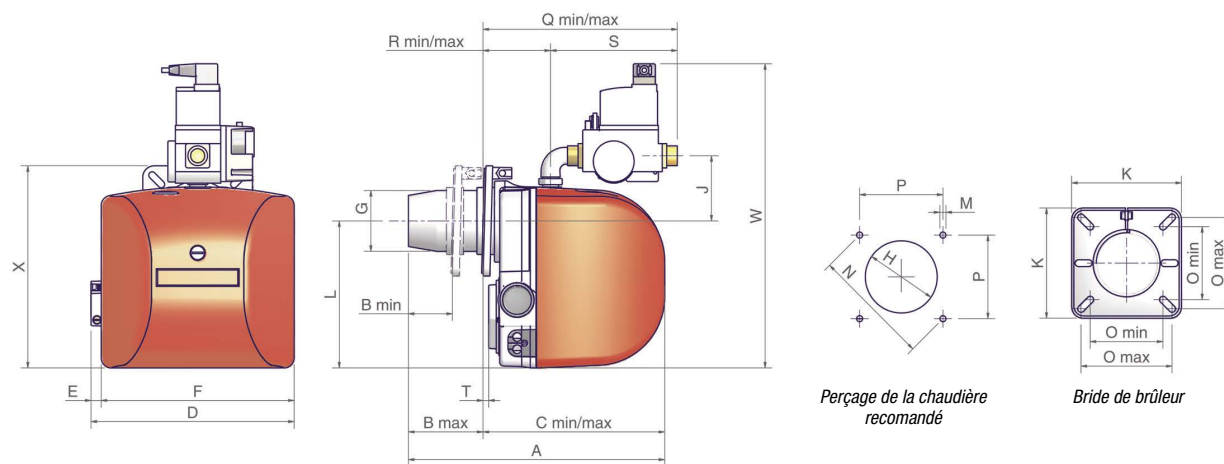

Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
NGX35	290	260	490	10
NGX70	400	300	520	14

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)																		Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)				
		A		B		C		D	E	F	G	J	L	Q		R		S	T	W	X	H	M	N	P	K	O	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.							min.	max.	min.	max.											
NGX35	M-.TN.S.xx.A.0.xx	338	58	98	240	280	269	14	255	80	86	194	257	297	89	129	180	7	400	266	95	M8	153	108	145	96	120	
NGX35	M-.TN.L.xx.A.0.xx	418	58	178	240	360	269	14	255	80	86	194	257	417	89	209	180	7	400	266	95	M8	153	108	145	96	120	
NGX70	M-.xx.S.xx.A.0.xx	393	76		299	304	14	291	80	99	218	296		130	180	7	438	291	95	M8	153	108	145	96	120			
NGX70	M-.xx.L.xx.A.0.xx	461	76	149	294	377	304	14	291	80	99	218	292	375	125	208	180	7	438	291	95	M8	153	108	145	96	120	

Valeurs indicatives