


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur kW	Raccordements gaz
		min.	max.			
NGX120	M-.TN.x.xx.A.0.20	75	120	230 V 1N ac	0,18	3/4"
NGX120	M-.AB.x.xx.A.0.20	35	120	230 V 1N ac	0,18	3/4"
NGX200	M-.TN.x.xx.A.0.xx	85	150	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"
NGX200	M-.xx.x.xx.A.0.xx	40	150	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"

Pour la configuration des rampes de gaz, voir page 101.

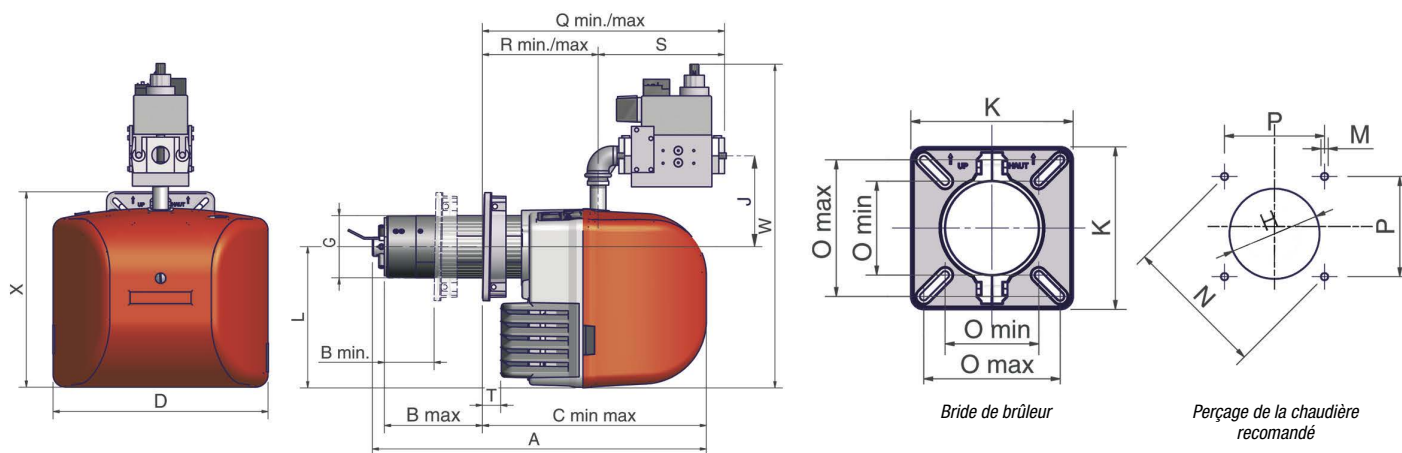

Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
NGX120..S	600	370	400	24
NGX120..L	750	370	400	25
NGX200..S	600	370	400	24
NGX200..L	750	370	400	25

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)																Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)			
		A	B		C		D	G	J	L	Q		R		S	T	W	X	H	M	N	P	K	O	
			min.	max.	min.	max.					min.	max.	min.	max.										min.	max.
NGX120	M-.xx.S.xx.A.0.20	581	85	170	390	475	373	108	158	245	421	506	201	286	220	32	560	340	128	M8	188	133	188	108	158
NGX120	M-.xx.L.xx.A.0.20	681	85	270	390	575	373	108	158	245	421	506	201	286	220	32	560	340	128	M8	188	133	188	108	158
NGX200	M-.xx.S.xx.A.0.25	581	85	170	390	475	373	115	158	245	421	506	201	286	220	32	560	340	134	M8	188	133	188	108	158
NGX200	M-.xx.L.xx.A.0.25	681	85	270	390	575	373	115	158	245	421	506	201	286	220	32	560	340	134	M8	188	133	188	108	158

Valeurs indicatives