

SÉRIE **miniflam** N18

À PULVÉRISATION MÉCANIQUE

Avec une viscosité jusqu'à 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C)

FIOUL LOURDE



La version standard du brûleur est adapté à la consommation de fioul lourd avec une viscosité maximale de 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C).

La section de préchauffage du combustible consiste en un réservoir équipé d'une résistance électrique, tandis qu'un système de thermostats adéquat permet de réguler la température du combustible afin d'optimiser les performances de la performance de la conduite de combustible.

Un capot de protection des composants internes est facile à désassembler, ce qui permet permettant des interventions faciles en cas de l'entretien.




Les connexions à la ligne électrique et aux régulateurs de température sont rapides et sûres grâce à un connecteur électrique.

Sur demande, nous pouvons fournir les composants nécessaires à la réalisation du circuit d'alimentation électrique selon la dispositions de l'UNI 9248.

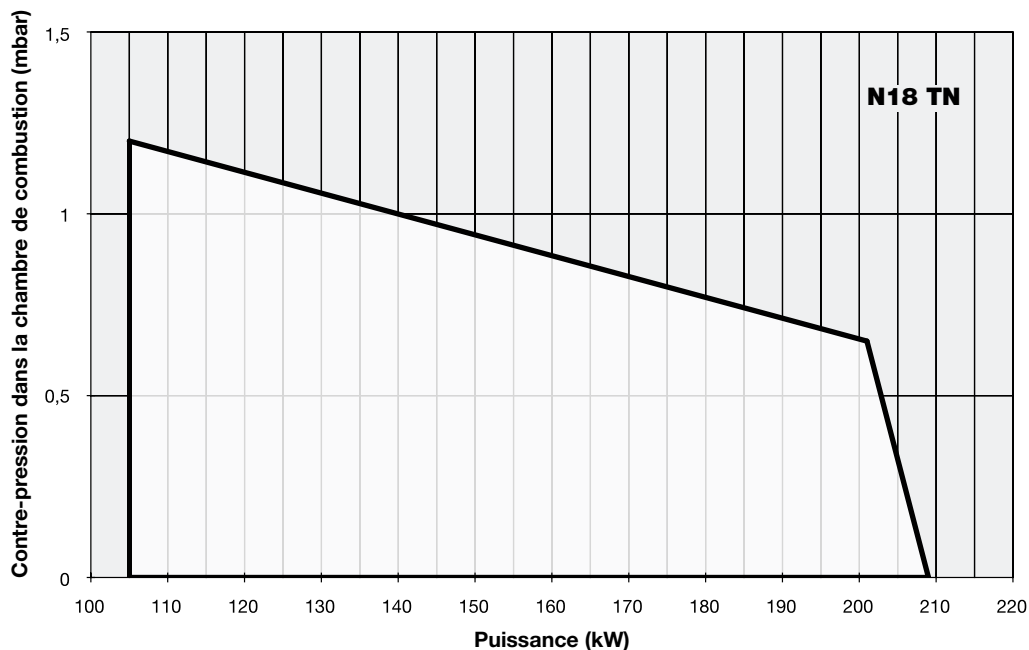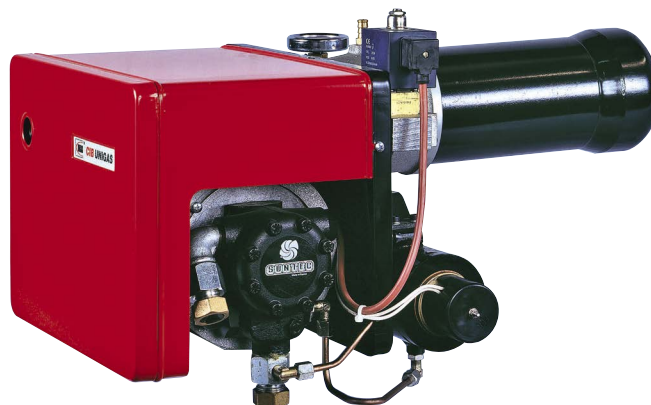


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur	Résistance fioul lourde
		min.	max.		kW	kW
N18	N-.TN.S.xx.A	105	209	230/400 V 3N ac	0.55	1.5

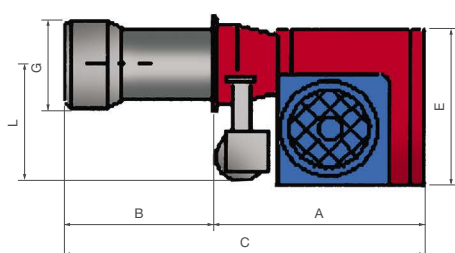

Bride de brûleur



Perçage de la chaudière recommandé

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)							Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)		Dimensions de l'emballage (mm)			
		A	B	C	D	E	G	L	H	M	N	P	K	O min. max.	l	p	h	kg
N18	N-.TN.S.xx.A	400	69÷201	600	480	300	126	270	133	M8	171	121	160	103 130	800	750	560	59

Valeurs indicatives

RÉGLAGE MÉCANIQUE

N18			
Modèle	Réglage	Code	Prix €
FIOL LOURDE 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C)			
N-.TN.S.xx.A	TN	002060201	

En conformité avec :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive 2006/42/CE relative aux machines