
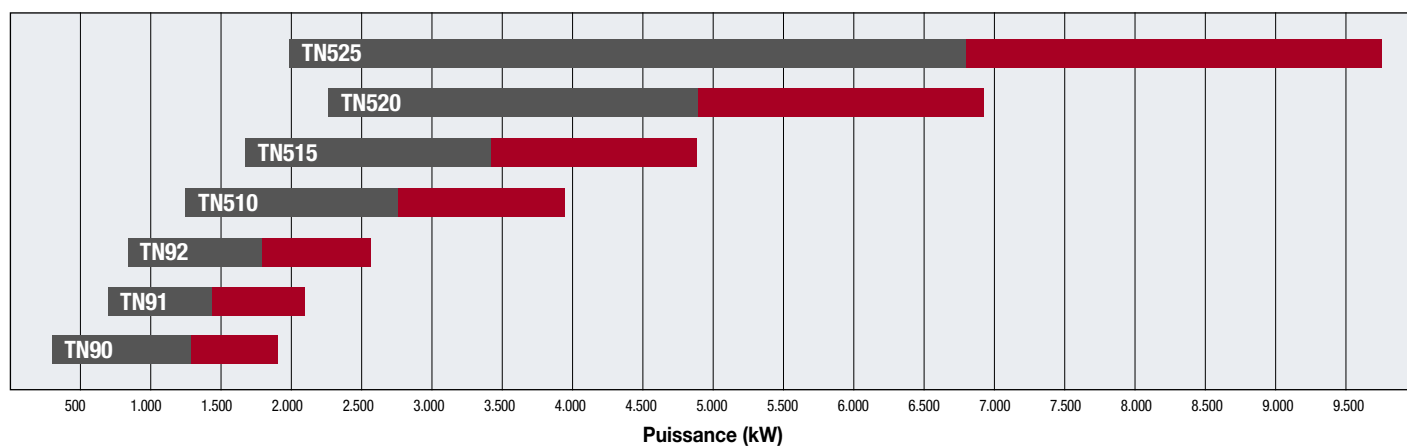
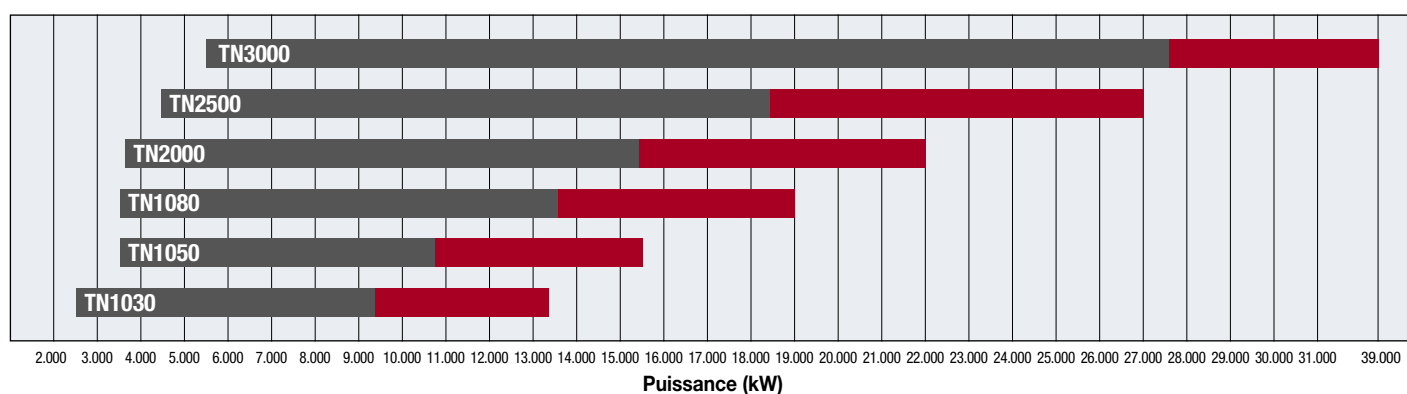
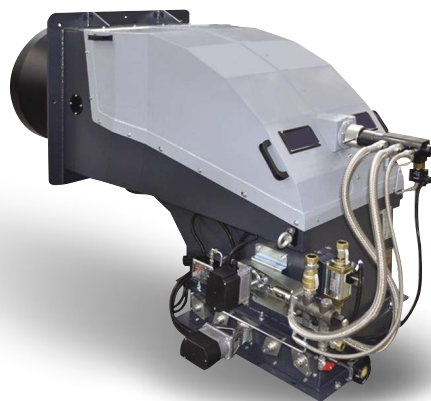


TYPE **TN** TN90 ... TN3000

FIOUL LOURDE

Avec une viscosité jusqu'à 400 cSt à 50°C (50°E à 50°C) - À PULVÉRISATION MÉCANIQUE

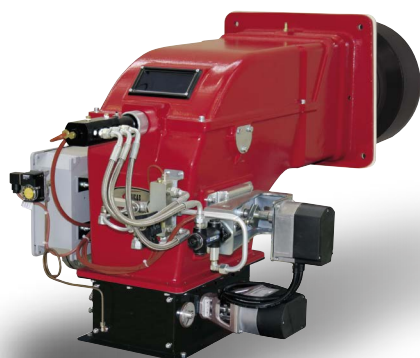

Type	Puissance minimale de modulation kW	Puissance minimum de l'application kW	Puissance maximale kW
TN90	264	1.330	1.900
TN91	698	1.465	2.093
TN92	849	1.791	2.558
TN510	1.314	2.767	3.953
TN515	1.628	3.419	4.884
TN520	2.326	4.884	6.977
TN525	2.000	6.825	9.750
TN1030	2.500	9.310	13.300
TN1050	3.500	10.850	15.500
TN1080	3.500	13.300	19.000
TN2000	3.600	15.400	22.000
TN2500	4.500	18.400	27.000
TN3000	5.500	27.300	39.000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Modèle	Puissance kW		Moteur pompe kW	Résistance fioul lourde kW	Alimentation électrique monophasé auxiliaires	Alimentation électrique triphase moteur
		min.	max.				
TN90	D-.xx.S.xx.G.xx	264	1.900	1,1	12	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN91	D-.xx.S.xx.G.xx	698	2.093	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN92	D-.xx.S.xx.G.xx	849	2.558	1,1	18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN510	D-.xx.S.xx.G.xx	1.314	3.953	1,1	24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN515	D-.xx.S.xx.G.xx	1.628	4.884	1,5	12 + 18	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN520	D-.xx.S.xx.G.xx	2.326	6.977	2,2	18 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN525	D-.xx.S.xx.G.xx	2.000	9.750	4,0	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN1030	D-.xx.S.xx.G.xx	2.500	13.300	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN1050	D-.xx.S.xx.G.xx	3.500	15.500	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN1080	D-.xx.S.xx.G.xx	3.500	19.000	5,5	24 + 24	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN2000	D-.xx.S.xx.G.xx	3.600	22.000	5,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN2500	D-.xx.S.xx.G.xx	4.500	27.000	5,5/7,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz
TN3000	D-.xx.S.xx.G.xx	5.500	39.000	5,5/7,5	SUR DEMANDE	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz