


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor ventilador kW
		min.	max.		
L0140	G-.TN.x.xx.A	80	160	230 V 1N ac	0,18
L0140	G-.AB.x.xx.A	38	160	230 V 1N ac	0,18
LOX140	G-.TN.x.xx.A	64	130	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.TN.x.xx.A	80	200	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.AB.x.xx.A	38	200	230 V 1N ac	0,18

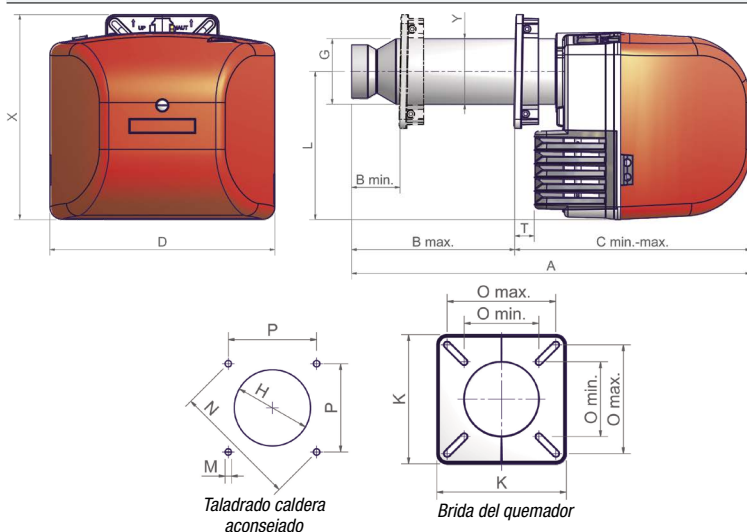

Tipo	Dimensiones de embalaje (mm)			
	l	p	h	kg
L0140..S	600	370	400	25
L0140..L	750	370	400	25
LOX140..S	600	370	400	25
LOX140..L	750	370	400	25
L0200..S	600	370	400	25
L0200..L	750	370	400	25

Valores indicativos

Tipo	Modelo	Dimensiones totales (mm)											Taladrado caldera (mm)				Brida del quemador (mm)		
		A	B		C		D	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	K	O	
			min.	max.	min.	max.												min.	max.
L0140	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0140	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.S.xx.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.L.xx.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.S.xx.A	560	65	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.L.xx.A	660	65	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158

Valores indicativos

REGULACIÓN MECÁNICA

L0140					L0200				
Modelo	Regulación	Código	Precio €		Código	Precio €			
G-.TN.S.xx.A	TN	026050101			026050301				
G-.AB.S.xx.A	AB	026050102			026050302				

LOX140				
Modelo	Regulación	Código	Precio €	
G-.TN.S.xx.A	TN	026050901		

S = Cabeza corta estándar (BS)

L = Bajo demanda, para cabeza larga (BL) adicionar al precio (ver lista de precios)

Conformes a la:

- DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE - DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE - DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE