



С МЕХАНИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ТОПЛИВА

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

Горелки серии "CINQUECENTO и MILLE", с рабочим диапазоном от 1.314 кВт до 13.000 кВт, являются гордостью завода Cib Unigas. Многолетние исследования, проведенные в нашей испытательной лаборатории, позволили намногу улучшить технические характеристики этих горелок, позволив им удовлетворять все более взыскательные требования рынка. Гибкость в работе вентилятора, голова сгорания с низкими выбросами загрязняющих веществ, а также серийная установка глушителей на вход воздуха, делают эту гамму горелок наиболее востребованными нашими партнерами во всем мире. В конкретном случае с серией 1000, отличительной характеристикой горелок является центробежный вентилятор с перевернутыми лопастями, что позволяет улучшить эксплуатационные качества и к тому же облегчает их привязку почти ко всем котлам, выпускаемым в мире.




RN510 RN515 RN520
RN525

Стр. 76



RN1030 RN1040


Стр. 78

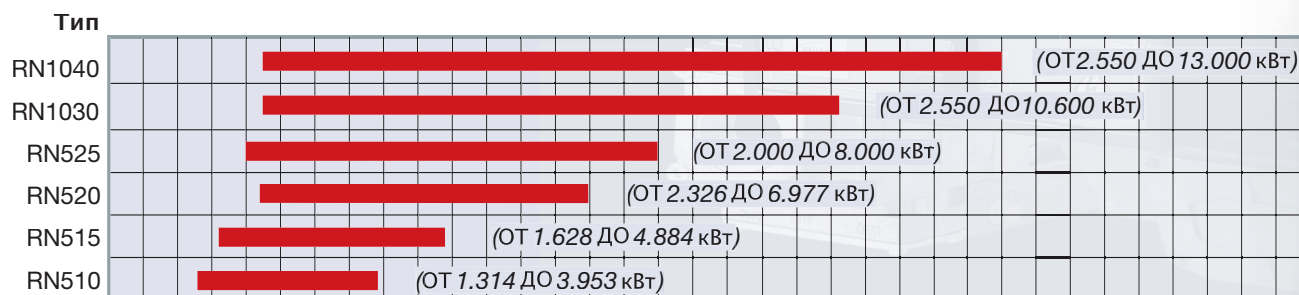

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива*	
		мин.	макс.				кВт	
RN510	х-хх.х.хх.А	1.314	3.953	230/400 V 3N AC	7,5	1,1	24	
RN515	х-хх.х.хх.А	1.628	4.884	230/400 V 3N AC	11,0	1,5	12 + 18	
RN520	х-хх.х.хх.А	2.326	6.977	230/400 V 3N AC	15,0	2,2	18 + 24	
RN525	х-хх.х.хх.А	2.000	8.000	400 V 3N AC	18,5	2,2	24 + 24	

* нефтяные горелки: см. страницу 171.

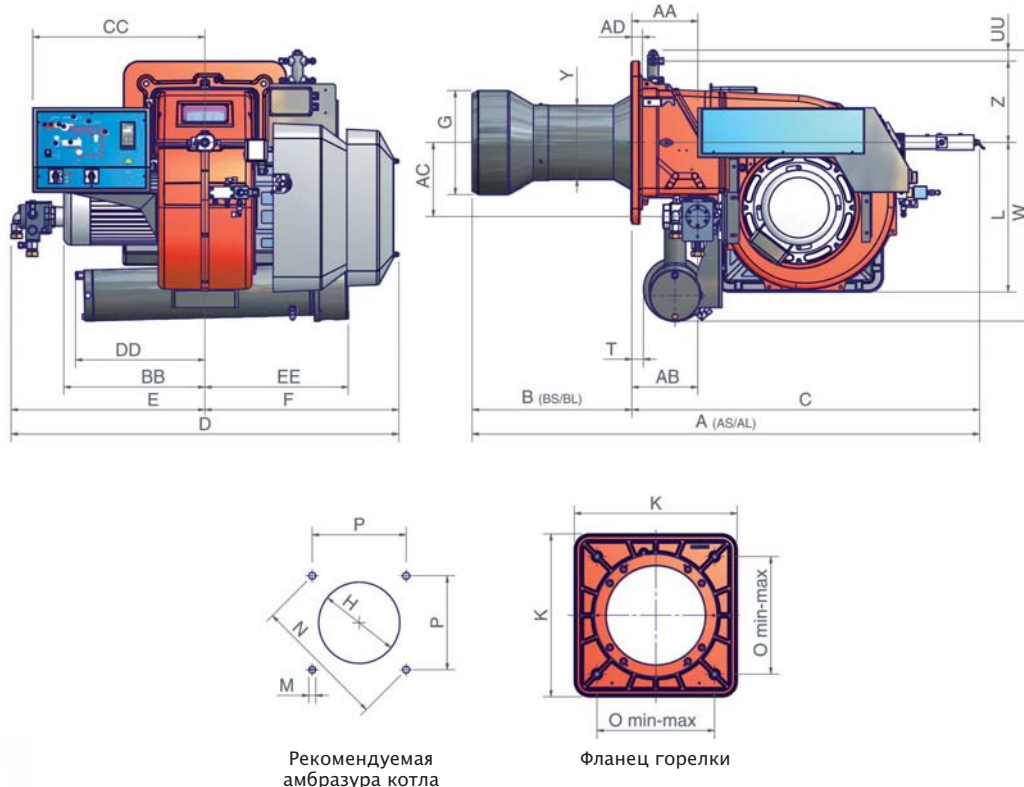

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RN510/515/520	1720	1500	1150	410
RN525	1800	1500	1300	430


ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																						
		AS	AL	AA	AB	AC	AD	BS	BL	BB	C	CC	D	DD	E	EE	F	G	H	K	L	M	N	O
RN510	х-хх.х.хх.А	1502	1682	221	217	246	35	350	530	468	1152	571	1286	349	643	556	643	345	385	540	496	M14	552	390
RN515	х-хх.х.хх.А	1502	1682	145	217	246	35	350	530	508	1152	598	1286	-	643	-	643	384	424	540	496	M14	552	390
RN520	х-хх.х.хх.А	1502	1682	145	207	250	35	350	530	508	1152	598	1286	-	643	-	643	422	472	540	496	M14	552	390
RN525	х-хх.х.хх.А	1502	1682	145	197	275	35	350	530	650	1152	598	1286	-	643	-	643	434	484	540	496	M14	552	390


все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.




RN510 PR-MD

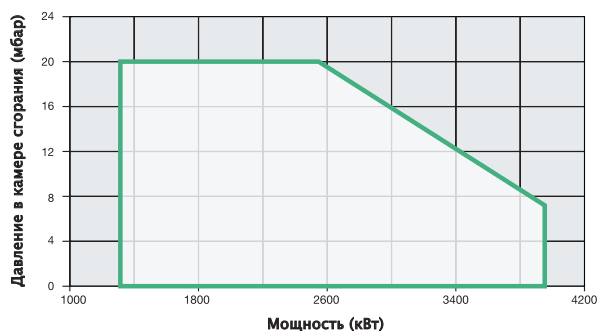

RN515 PR-MD

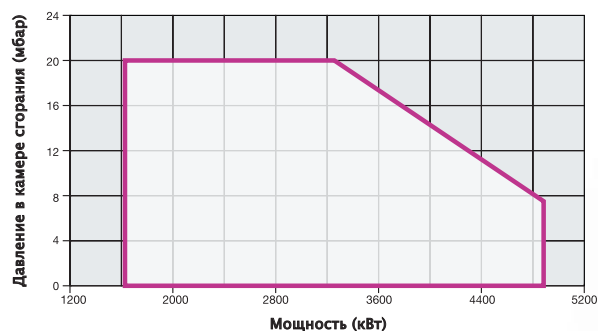

RN520 PR-MD

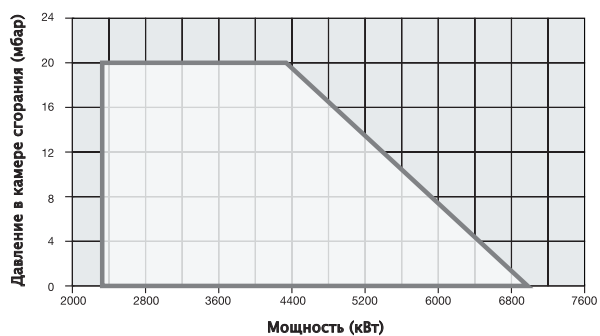

RN525 PR-MD

