

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Эта серия горелок оснащена двойным дном с теплозащитой от кухонных печей, а также соплом, изготовленным из жаропрочной стали, выдерживающей высокие температуры.





Тип	Мощность (кВт)
tecnopan G18	(от 105 до 209 кВт)
tecnopan G10	(от 58 до 116 кВт)
tecnopan LO60	(от 29 до 70 кВт)
chef LO60	(от 29 до 70 кВт)




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
ТecноPan LO60	G-.TN.x.xx.B	29	70	230 V 1N AC	0,10
ТecноPan G10	G-.TN.x.xx.B	58	116	230 V 1N AC	0,15
ТecноPan G18	G-.TN.x.xx.B	105	209	230 V 1N AC	0,18
Chef LO60	G-.TN.S.xx.D	29	70	230 V 1N AC	0,10



Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец
горелки


Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
LO60	360	300	560	15
G10	420	340	630	18
G18	420	340	630	18
LO60	360	300	560	15

ориентировочные параметры.


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)														Фланец горелки (мм)		Амбразура котла (мм)				
		AS	AL	AD	BS	BL	CS	CL	D	G	II	L	T	Z	W	K	O	H	P	M	N	
мин. ÷ макс.														мин.		мин. макс.						
LO60	G-.TN.x.xx.B	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	310	Ø80	-	187	-	80	265	162	86	138	Ø101	112	M8	156
G10	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	Ø89	Ø105	221	17	80	311	160	120	134	Ø125	132	M8	187
G18	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	Ø115	-	221	17	80	311	160	120	134	Ø134	132	M8	187
LO60	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0÷33	-	278÷310	-	310	Ø80	-	187	-	80	265	162	86	138	Ø98	112	M8	156

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

LO60 TN

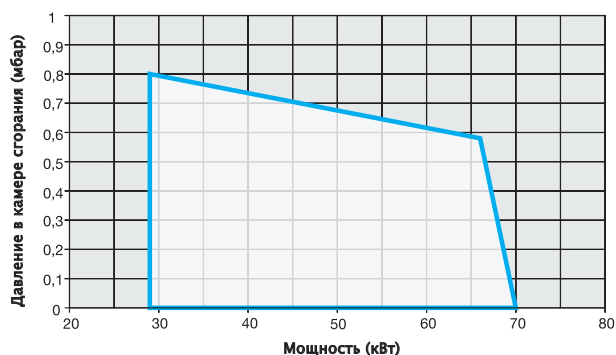

G10 TN

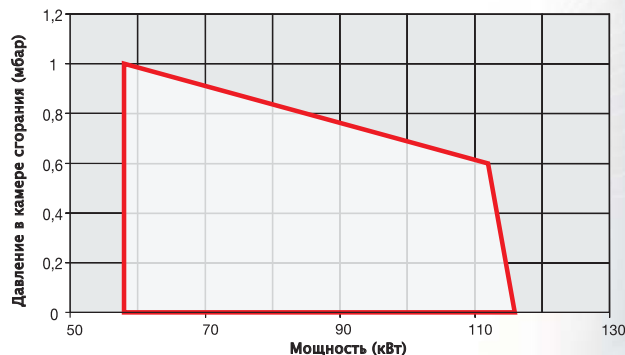

G18 TN

