



Серия tecnopress – Серия novanta

МАЗУТНЫЕ/
НЕФТЯНЫЕ

С МЕХАНИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ТОПЛИВА

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

Горелки серии "TECNOPRESS", с рабочим диапазоном от 105 кВт до 1.900 кВт, являются оптимальным решением при их применении как в гражданских, так и в самых разнообразных промышленных целях. Постоянный поиск новых решений с целью упрощения их эксплуатации и прогресс последних лет в области электроники позволили этим изделиям быть среди самых конкурентоспособных в соотношении качества к стоимости. Совместимость с любым теплогенератором, простота в обслуживании и, прежде всего, высокая надежность в эксплуатации, позволили создать обширный круг приверженных клиентов.

Горелки серии "NOVANTA", с рабочим диапазоном от 550 кВт до 4.100 кВт, являются гордостью завода Cib Unigas. Многолетние исследования, проведенные в нашей испытательной лаборатории, позволили намного улучшить технические характеристики этих горелок, позволив им удовлетворять все более взыскательные требования рынка. Гибкость в работе вентилятора, голова сгорания с низкими выбросами загрязняющих веществ, а также серийная установка глушителей на вход воздуха, делают эту гамму горелок наиболее востребованными нашими партнерами во всем мире.




PN30 PN60 PN70 PN81

Стр. 71



PN91 PN92 PN93

Стр. 73

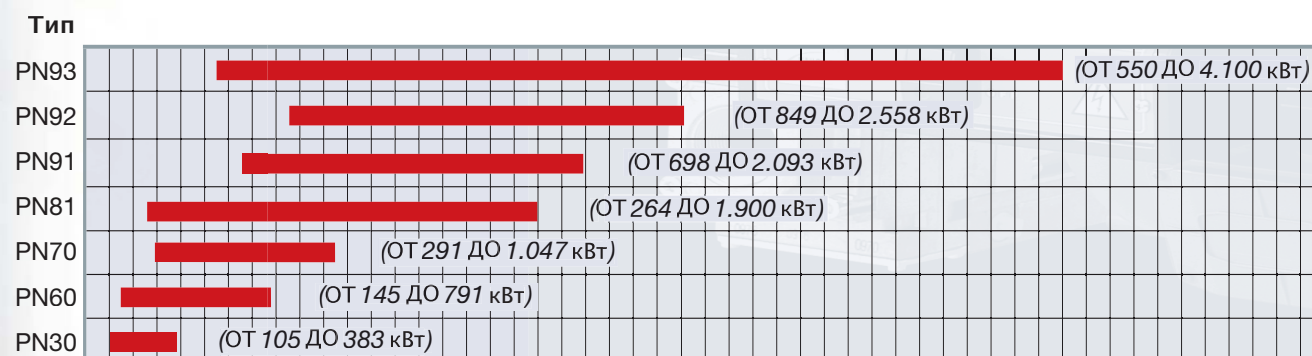




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Соппротивления для мазутного топлива*
		мин.	макс.				кВт
PN91	х-.AB.х.хх.A	1.047	2.093	230/400 V 3N ac	4,0	встроенный насос	12
PN91	х-.хх.х.хх.A	698	2.093	230/400 V 3N ac	4,0	1,1	18
PN92	х-.хх.х.хх.A	849	2.558	230/400 V 3N ac	5,5	1,1	18
PN93	х-.хх.х.хх.A	550	4.100	230/400 V 3N ac	7,5	1,1	24

* нефтяные горелки: см. страницу 171.

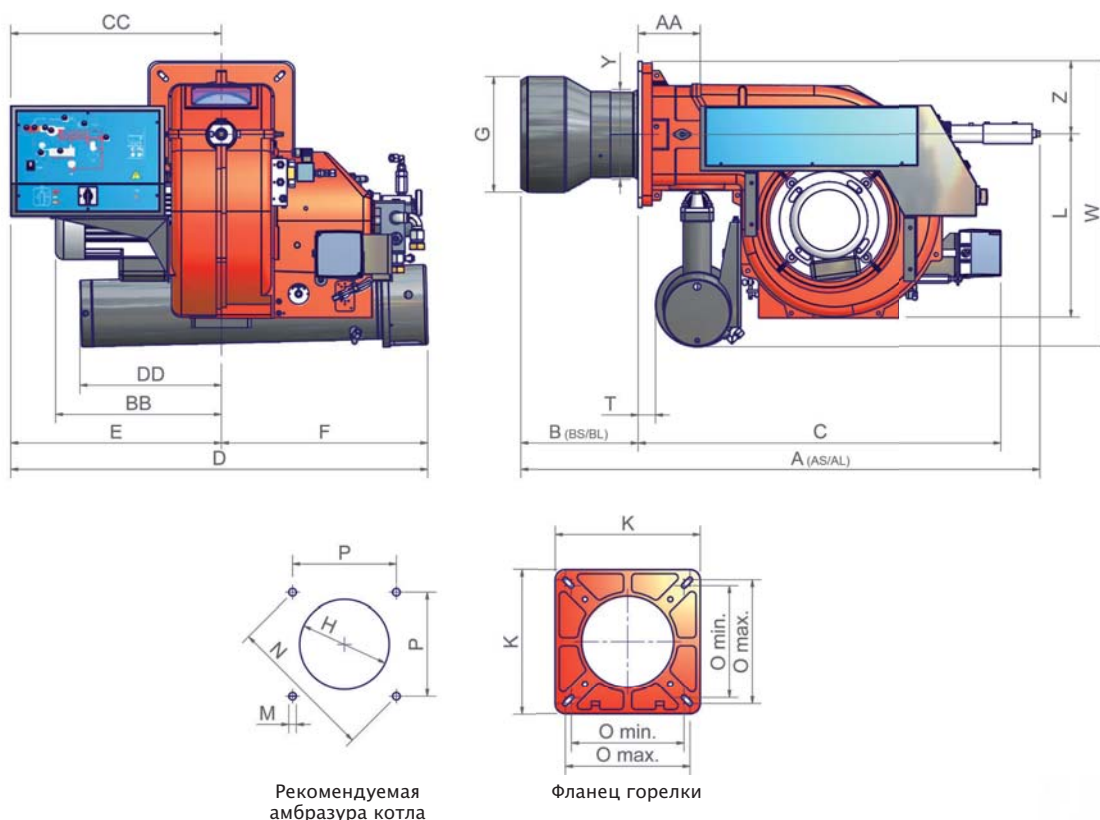


Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
PN91/92/93	1730	1280	1020	290

ориентировочные параметры.


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																								
		AS	AL	AA	BS	BL	BB	C	CC	D	DD	E	F	G	H	K	L	M	N	O		P	T	W	Y	Z
																				мин.	макс.					
PN91	х-.xx.x.xx.A	1315	1505	157	298	488	419	918	532	1119	356	532	589	262	292	360	464	M12	417	280	310	295	45	722	228	185
PN92	х-.xx.x.xx.A	1318	1508	157	301	491	419	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	417	280	310	295	45	722	228	185
PN93	х-.xx.x.xx.A	1318	1508	157	301	491	460	918	532	1119	356	532	589	292	322	360	464	M12	417	280	310	295	45	722	228	185

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.


PN91 AB

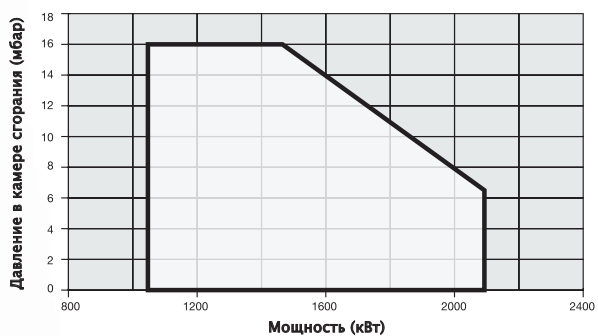

PN91 PR-MD

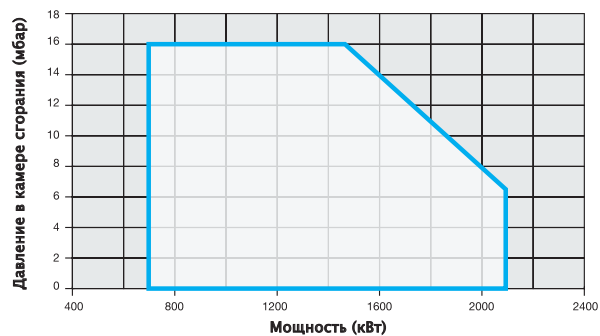

PN92 PR-MD

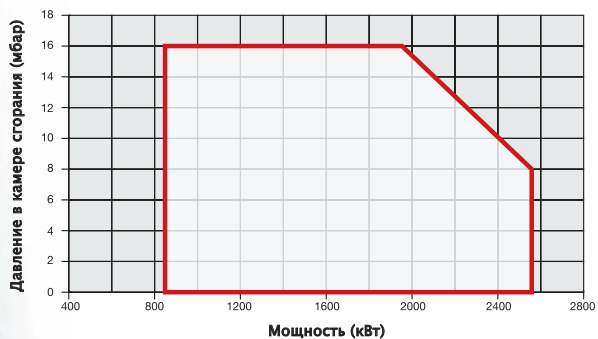

PN93 PR-MD

