

SERIE **miniflam** **tecnopan G6 G10 G18 - chef G5 G6**
QUEMADORES PARA HORNOS DE PAN Y COCINAS

GASÓLEO

Esta serie de quemadores está destinada a hornos de pan ciclométricos, rotatorios y semifijos.


Están destinados también a cocinas de comunidades, de grandes hoteles y de restaurantes.

Esta serie de quemadores está dotada de un doble fondo con protección térmica contra la radiación de la cocina, además de tobera en acero térmico resistente a altas temperaturas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Modelo	Potencia kW		Alimentación eléctrica	Motor ventilador kW
		min.	max.		
Tecnopan G6	G-.TN.x.xx.B	29	70	230 V 1N ac	0,10
Tecnopan G10	G-.TN.x.xx.B	58	116	230 V 1N ac	0,15
Tecnopan G18	G-.TN.x.xx.B	105	209	230 V 1N ac	0,18
Chef G5	G-.TN.S.xx.D	29	35	230 V 1N ac	0,10
Chef G6	G-.TN.S.xx.D	29	70	230 V 1N ac	0,10

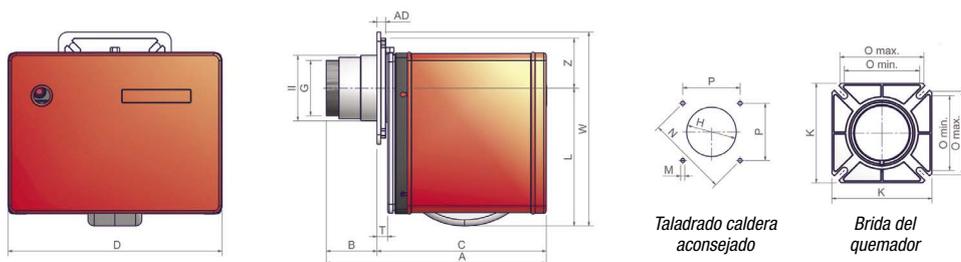

Taladrado caldera aconsejado

Brida del quemador

Tipo	Dimensiones de embalaje (mm)			
	l	p	h	kg
G6	360	300	560	15
G10	420	340	630	18
G18	420	340	630	18
G5	360	300	560	15
G6	360	300	560	15

Valores indicativos

Tipo	Modelo	Dimensiones totales (mm)														Brida del quemador (mm)		Taladrado caldera (mm)				
		AS	AL	AD	BS	BL	CS	CL	D	G	II	L	T	Z	W	K	O	H	M	N	P	
		min. + max.														min. max.						
G6	G-.TN.x.xx.B	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	101	M8	156	112
G10	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	89	105	221	17	80	311	160	120	134	125	M8	187	132
G18	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	115	-	221	17	80	311	160	120	134	134	M8	187	132
G5	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0÷33	-	278÷310	-	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	98	M8	156	112
G6	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0÷33	-	278÷310	-	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	98	M8	156	112

Valores indicativos