


DIMENSIONI DI INGOMBRO

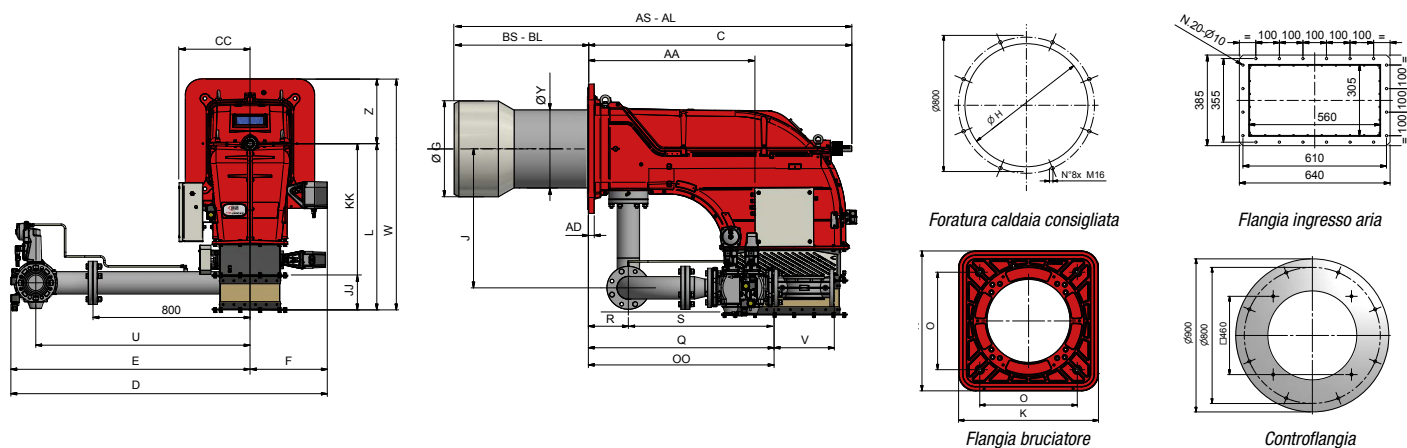

Tipo	DN	Dimensioni di ingombro (mm)																												
		A	AA	AD	B	C	CC	D	E	F	G	H	J	JJ	K	KK	L	M	N	O	OO	P	Q	R	S	U	V	W	Y	Z
KTP1030	80	2121	848	30	580	1541	540	1816	1219	520	600	660	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	310	1175	372	329
KTP1030	100	2121	848	30	580	1541	540	1816	1219	520	600	660	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	350	1175	372	329
KTP1050	80	2121	848	30	580	1541	540	1816	1219	520	633	693	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	310	1175	408	329
KTP1050	100	2121	848	30	580	1541	540	1816	1219	520	633	693	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	350	1175	408	329
KTP1080	100	2145	848	30	604	1541	540	1816	1219	520	671	731	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	350	1175	408	329
KTP1080	125	2145	848	30	604	1541	540	1816	1219	520	671	731	709	175	660	672	845	M16	651	460	1000	460	937	204	733	1092	478	1175	408	329

Le dimensioni CC - U - E - D si riferiscono ai bruciatori con ingombro massimo nei modelli ad aria calda e nella versione meccanica.
Nelle versioni standard ed elettroniche queste dimensioni possono essere inferiori.