

Горелки серии VS не являются просто горелками, образующими короткое пламя. В отличие от других горелочных устройств, имеющих на сегодняшний день на рынке, указанные горелки были разработаны с четырьмя головами сгорания с целью получения, в конечном счете, более “мягкого”, плавного пламени, благодаря чему тепловая энергия, содержащаяся в самом пламени, лучше распределяется по всей камере сгорания. Эта характеристика позволяет применять их на котлах с очень короткими камерами сгорания.



Стр. 62






Стр. 63


Тип	Диапазон мощности (кВт)
RG1040	(от 2.550 до 13.000 кВт)
RG525	(от 2.000 до 8.000 кВт)
RG515	(от 1.628 до 5.000 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
RG515	G-.xx.S.xx.VS	1.628	5.000	230/400 V 3N AC	11,0	1,5
RG525	G-.xx.S.xx.VS	2.000	8.000	400 V 3N AC	18,5	3,0

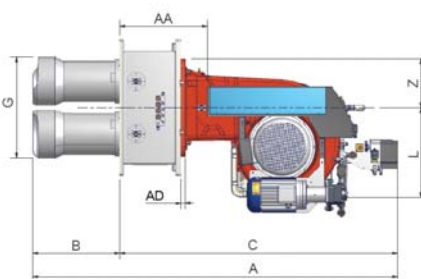

Рекомендуемая
амбразура котла





Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RG515	1720	1500	1150	330
RG525	1800	1500	1300	350

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																			
		A	AA	AD	B	BB	C	CC	D	E	F	FF	G	GG	H	HH	K	L	LL	M	O
RG515	G-.xx.x.xx.VS	1766	474	20	334	508	1432	571	1214	571	643	275	440	275	516	258	750	500	700	16	550
RG525	G-.xx.x.xx.VS	1901	559	20	350	650	1551	571	1293	650	643	275	524	275	600	300	750	500	700	16	550



все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

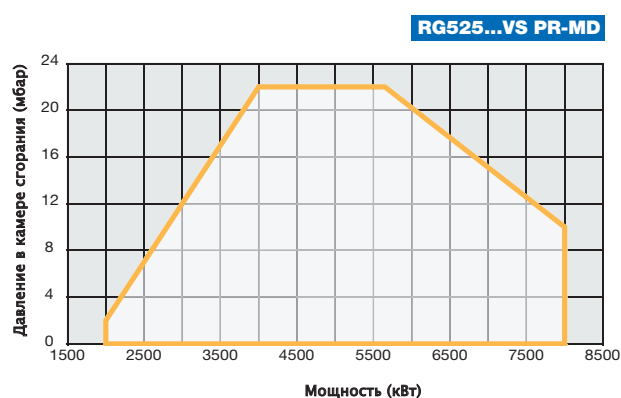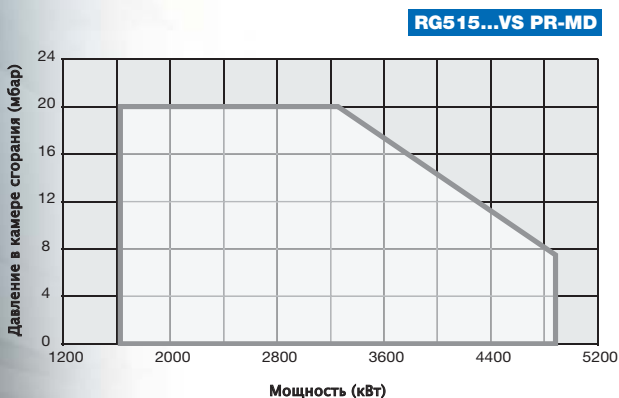



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
RG1040	G-.xx.S.xx.VS	2.550	13.000	400 V 3N AC	30	5,5

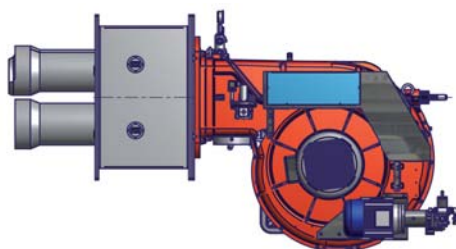

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RG1040	2270	1720	1320	700

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																									
		A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	UU	W	Y
RG1040	G-.xx.x.xx.VS	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																									

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

RG1040...VS PR-MD

