

Серия ТРВУ

ТРВУ90 ТРВУ91 ТРВУ92 ТРВУ93 ТРВУ510 ТРВУ515
ТРВУ520 ТРВУ525 ТРВУ1030 ТРВУ1050 ТРВУ1080

МАЗУТНЫЕ-НЕФТЯНЫЕ


Горелка с отдельно стоящим вентилятором разработана для удовлетворения самых разных запросов, характерных для различных областей промышленности и области отопления. В основе нашей продукции лежит более чем 30-ти летний опыт производства; она изготавливается с применением последних технологий, чтобы позволить нашей клиентуре иметь доступ к огромному количеству энергии, тепла и пара, необходимых для бесчисленных технологических процессов, которые характеризуют промышленность в новом тысячелетии. Эти особенные горелки, которые используют пневматическое распыление топлива, в состоянии работать с самыми разнообразными видами топлива, такими как: тяжелый мазут (M100 и ему подобные), сырая нефть, отработанное масло, печное топливо и т.д.

В данном случае горелки с отдельным вентилятором модели ТРВУ имеют следующие характеристики:

- Очень большая гамма мощностей, которая варьируется от 1.500 кВт до 19.000 кВт
- Пневматическое распыление мазутного топлива с помощью сжатого воздуха или пара
- Максимальная вязкость мазутного топлива 1.500 сСт при 50 °C
- Электронное регулирование соотношения «воздух — мазутное топливо»
- Соотношение модуляции 1:6 при пневматическом распылении
- Розжиг пламени гарантирует запальная газовая горелка
- Группа подогрева мазутного топлива с электронным регулированием температуры
- Отдельные электрические щиты: шкафные или в виде пюпитра
- Отдельный вентилятор с ориентированием воздуховода, который можно конфигурировать по желанию
- Группа насос-двигатель для мазутного топлива низкого давления 5÷10 бар

Возможность изготовления горелки с отдельным вентилятором с многочисленными опциями, среди которых:

- Применение частотного преобразователя, привязанного к двигателю вентилятора
- Подача воздуха горения под температурой до 250 °C
- Компьютерное управление на расстоянии горелкой с менеджером горения
- Возможность комплектации запальной горелкой, работающей на природном/сжиженном газе или дизельном топливе
- Возможность поставки компрессора для получения сжатого воздуха
- Комплект принадлежностей для применения пара в целях распыления мазутного топлива
- Комплект для применения легкого жидкого топлива, такого, как дизельное топливо, керосин, газовый конденсат и т.д.
- Кольцевой контур для подогрева и циркуляции мазутного топлива котельной под низким давлением

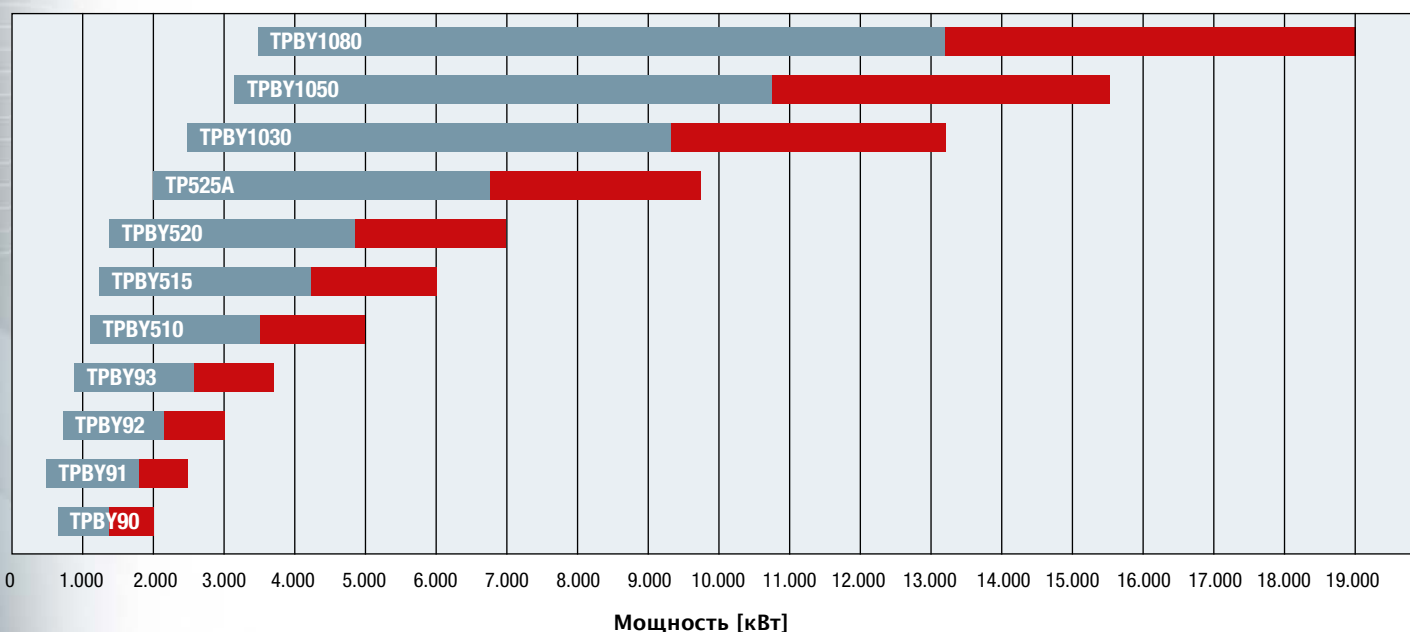

Тип	ТРВУ90	ТРВУ91	ТРВУ92	ТРВУ93	ТРВУ510	ТРВУ515	ТРВУ520	ТРВУ525	ТРВУ1030	ТРВУ1050	ТРВУ1080
Мощность минимальная [кВт]	670	500	700	900	1.100	1.200	1.400	2.000	2.550	3.100	3.800
Нижний предел диапазона применения [кВт]	1.400	1.750	2.100	2.590	3.500	4.200	4.900	6.825	9.310	10.850	13.300
Мощность максимальная [кВт]	2.000	2.500	3.000	3.700	5.000	6.000	7.000	9.750	13.300	15.500	19.000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
		мин.	макс.			
ТРВУ90	H-.xx.S.xx.G.xx	670	2.000	230/400V 3N ac	0,75	8
ТРВУ91	H-.xx.S.xx.G.xx	500	2.500	230/400V 3N ac	0,75	8
ТРВУ92	H-.xx.S.xx.G.xx	700	3.000	230/400V 3N ac	0,75	12
ТРВУ93	H-.xx.S.xx.G.xx	900	3.700	230/400V 3N ac	0,75	12
ТРВУ510	H-.xx.S.xx.G.xx	1.100	5.000	230/400V 3N ac	0,75	18
ТРВУ515	H-.xx.S.xx.G.xx	1.200	6.000	230/400V 3N ac	0,75	18
ТРВУ520	H-.xx.S.xx.G.xx	1.400	7.000	230/400V 3N ac	0,75	24
ТРВУ525	H-.xx.S.xx.G.xx	2.000	9.750	400V 3N ac	0,75	24
ТРВУ1030	H-.xx.S.xx.G.xx	2.550	13.300	400V 3N ac	1,1	18+18
ТРВУ1050	H-.xx.S.xx.G.xx	3.100	15.500	400V 3N ac	2,2	24+24
ТРВУ1080	H-.xx.S.xx.G.xx	3.800	19.000	400V 3N ac	2,2	24+24

Тип	Модель	Цена, €	
		Горелка с электрощитом	Группа подачи топлива
ТРВУ90	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ91	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ92	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ93	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ510	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ515	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ520	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ525	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ1030	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ1030	H-.MD.L.xx.G.ES		
ТРВУ1050	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ1050	H-.MD.L.xx.G.ES		
ТРВУ1080	H-.MD.S.xx.G.ES		
ТРВУ1080	H-.MD.L.xx.G.ES		

Силуэт и габаритные размеры: стр. 76–77–78–79

Упаковки представляют собой глухие деревянные ящики, предназначенные для перевозки наземным транспортом

Поставляется одна отдельная упаковка для каждого из ниже перечисленных компонентов:

- горелка в комплекте
- электрощит
- вентилятор
- насосно-топливная группа для подачи жидкого топлива
- частотный преобразователь и другие компоненты

Размеры и вес каждой упаковки определяются в зависимости от индивидуальной поставки