



Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.

Горелки серии "TECNOPRESS", с рабочим диапазоном от 105 кВт до 1.900 кВт, являются оптимальным решением при их применении как в гражданских, так и в самых разнообразных промышленных целях. Постоянный поиск новых решений с целью упрощения их эксплуатации и прогресс последних лет в области электроники позволили этим изделиям быть среди самых конкурентоспособных в соотношении качества к стоимости. Совместимость с любым теплогенератором, простота в обслуживании и, прежде всего, высокая надежность в эксплуатации, позволили создать обширный круг приверженных клиентов.

Горелки серии "NOVANTA", с рабочим диапазоном от 550 кВт до 4.100 кВт, являются гордостью завода Cib Unigas. Многолетние исследования, проведенные в нашей испытательной лаборатории, позволили намного улучшить технические характеристики этих горелок, позволив им удовлетворять все более взыскательные требования рынка. Гибкость в работе вентилятора, голова сгорания с низкими выбросами загрязняющих веществ, а также серийная установка глушителей на вход воздуха, делают эту гамму горелок наиболее востребованными нашими партнерами во всем мире.




PG30 PG60 PG70 PG81

Стр. 50




RG91 RG92 RG93

Стр. 52

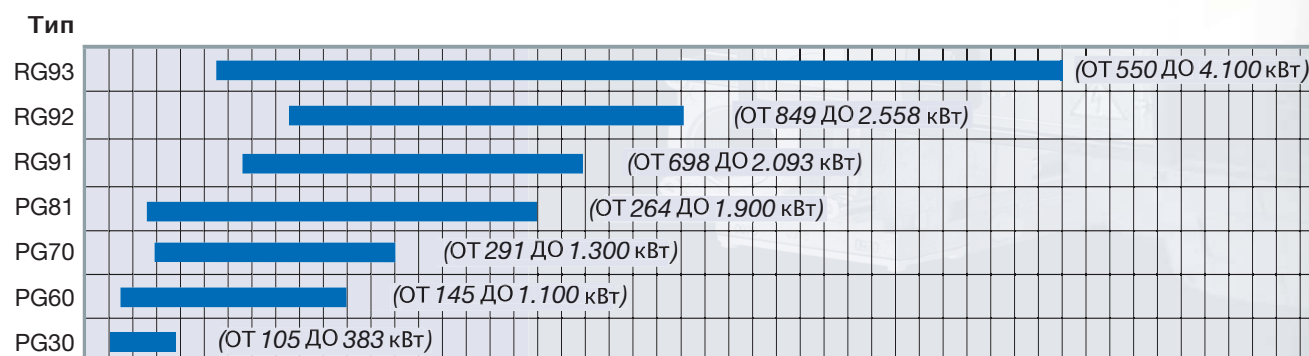


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
PG30	G-.PR.x.xx.A	105	383	230 V 1N AC	0,37	встроенный насос
PG60	G-.AB.x.xx.A	145	698	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос
PG60	G-.PR.x.xx.A	151	791	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос
PG70	G-.xx.x.xx.A	291	1.047	230/400 V 3N AC	2,20	встроенный насос
PG81	G-.AB.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	встроенный насос
PG81	G-.PR.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	0,55




PG30 - PG60

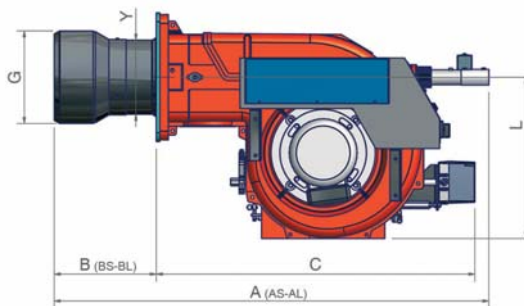


PG70 - PG81




Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец
горелки

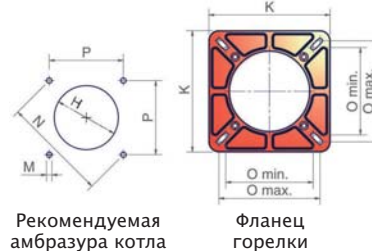

Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец
горелки

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)												Амбразура котла (мм)				Фланец горелки (мм)			Размеры упаковки* (мм)			
		AS	AL	BS	BL	C	D	E	F	G	Y	L	H	M	N	P	O	K	I	p	h	кг		
																	мин.макс.							
PG30	G-.PR.x.xx.A	662	852	150	340	512	516	267	249	121	131	284	151	M10	219	155	155	190	1000	550	460	30		
PG60	G-.AB.x.xx.A	874	1072	244	442	630	615	330	285	153	162	350	182	M10	269	190	190	240	1200	670	540	65		
PG60	G-.xx.x.xx.A	1004	1202	244	442	760	630	330	300	153	162	350	182	M10	269	190	190	240	1200	670	540	65		
PG70	G-.AB.x.xx.A	995	1145	310	460	685	710	360	350	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	82	
PG70	G-.xx.x.xx.A	1035	1185	310	460	725	780	360	420	198	198	375	228	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	87	
PG81	G-.AB.x.xx.A	1025	1175	340	490	685	765	400	365	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	95	
PG81	G-.xx.x.xx.A	1165	1315	340	490	825	820	400	420	234	198	375	264	M10	330	233	216	250	300	1280	850	760	100	

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

