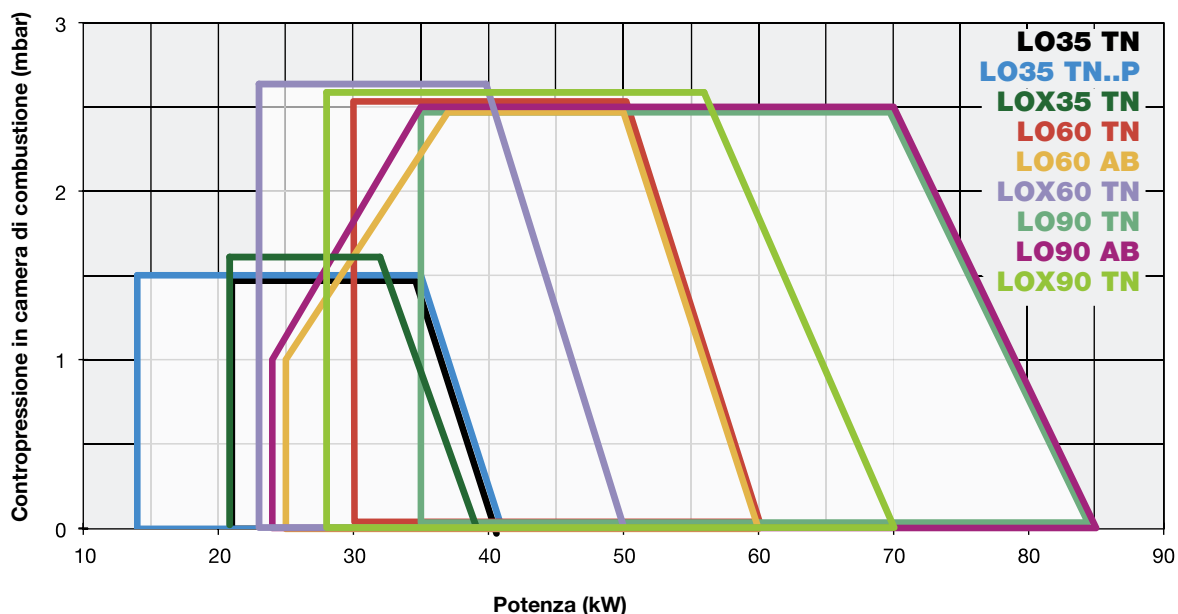


I bruciatori di gasolio di questa potenza, coprono gran parte delle applicazioni ad uso civile e rappresentano la migliore sintesi tra design accattivante ed affidabilità di funzionamento.


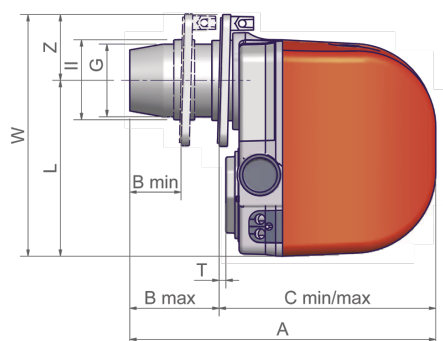


Questa serie di bruciatori nasce dall'esigenza di offrire un prodotto rispondente alle attuali richieste di mercato sempre più orientate a soluzioni in grado di offrire rendimenti elevati uniti alla praticità d'installazione e di manutenzione.

In particolare, la piastra rimovibile dei componenti - comune a tutta la serie IDEA - assicura tempi di intervento ridotti e grande maneggevolezza, semplificando le operazioni di assistenza tecnica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW
		min.	max.		
L035	G-.TN.x.IT.A	21	41	230 V 1N ac	0,075
L035	G-.TN.x.IT.A.P	14	41	230 V 1N ac	0,075
LOX35	G-.TN.x.IT.A	17	35	230 V 1N ac	0,075
L060	G-.TN.x.IT.A	30	60	230 V 1N ac	0,10
L060	G-.AB.x.IT.A	25	60	230 V 1N ac	0,10
LOX60	G-.TN.x.IT.A	24	50	230 V 1N ac	0,10
L090	G-.TN.x.IT.A	35	85	230 V 1N ac	0,10
L090	G-.AB.x.IT.A	24	85	230 V 1N ac	0,10
LOX90	G-.TN.x.IT.A	28	70	230 V 1N ac	0,10

Foratura caldaia
consigliata

Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
L035	290	260	490	10
LOX35	290	260	490	10
L060	400	300	520	14
LOX60	400	300	520	14
L090	400	300	520	14
LOX90	400	300	520	14

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																				
		A	B		C		D	E	F	G	H	II	K	L	M	N	O		P	T	W	Z
			min.	max.	min.	max.											min.					
L035	G-.TN.S.IT.A	338	58	100	238	280	269	14	255	80	95	88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
L035	G-.TN.L.IT.A	416	58	178	238	358	269	14	255	80	95	88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G-.TN.S.IT.A	338	58	100	238	280	269	14	255	80	95	88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
LOX35	G-.TN.L.IT.A	416	58	178	238	358	269	14	255	80	95	88	145	194	M8	153	96	120	108	6	266	72
L060	G-.xx.S.IT.A	365	58	71	274	307	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
L060	G-.xx.L.IT.A	443	58	169	274	385	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G-.TN.S.IT.A	365	58	71	274	307	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX60	G-.TN.L.IT.A	443	58	169	274	385	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
L090	G-.xx.S.IT.A	365	58	71	294	307	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
L090	G-.xx.L.IT.A	443	58	149	294	385	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G-.TN.S.IT.A	365	58	71	294	307	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72
LOX90	G-.TN.L.IT.A	443	58	149	294	385	305	14	291	80	95	88	145	218	M8	153	96	120	108	2	291	72

Valori indicativi

