


CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore kW
		min.	max.		
L0140	G-.TN.x.IT.A	80	160	230 V 1N ac	0,18
L0140	G-.AB.x.IT.A	38	160	230 V 1N ac	0,18
LOX140	G-.TN.x.IT.A	64	130	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.TN.x.IT.A	80	200	230 V 1N ac	0,18
L0200	G-.AB.x.IT.A	38	200	230 V 1N ac	0,18

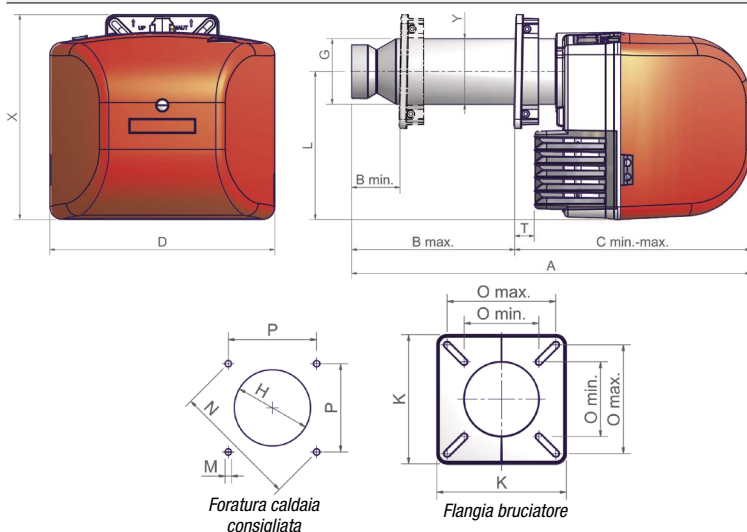

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
L0140..S	600	370	400	25
L0140..L	750	370	400	25
LOX140..S	600	370	400	25
LOX140..L	750	370	400	25
L0200..S	600	370	400	25
L0200..L	750	370	400	25

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)											Foratura caldaia (mm)				Flangia bruciatore (mm)		
		A	B		C		D	G	Y	L	T	X	H	M	N	P	K	O	
			min.	max.	min.	max.												min.	max.
L0140	G-.xx.S.IT.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0140	G-.xx.L.IT.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.S.IT.A	560	80	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
LOX140	G-.xx.L.IT.A	660	80	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.S.IT.A	560	65	170	390	475	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158
L0200	G-.xx.L.IT.A	660	65	270	390	575	373	108	108	244	32	338	128	M8	188	133	188	108	158

Valori indicativi

REGOLAZIONE MECCANICA

L0140				L0200			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €		
G-.TN.S.IT.A	TN	026050101		026050301			
G-.AB.S.IT.A	AB	026050102		026050302			

LOX140			
Modello	Regolazione	Codice	Prezzo €
G-.TN.S.IT.A	TN	026050901	

S = Testa corta di serie (BS)

L = Per testa lunga (BL) aggiungere al prezzo €

Conformi alla:

- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE